



LeaksProtect Jeweller

Беспроводной адресный датчик протечки

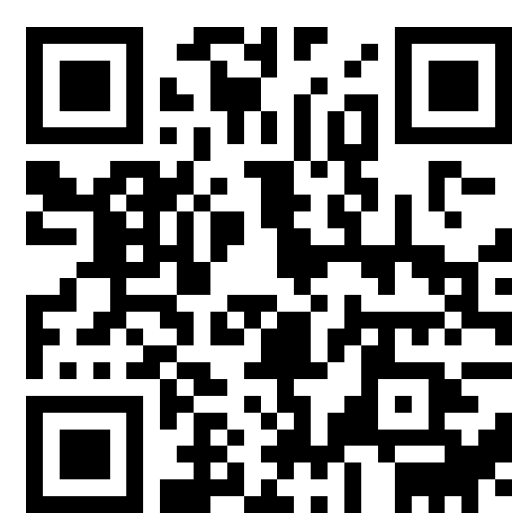


Для работы необходим хаб Ajax.
Подробная информация об устройстве
доступна по ссылке:




<http://ajax.systems/support/devices/leaksprotect/>




Ключевые возможности




4 пары контактов для обнаружения затопления с первых капель



Установка и замена без инструментов




Дальность двусторонней защищенной беспроводной связи между хабом и датчиком до 1300 м




Быстрое добавление в систему по QR-коду




Обнаружение протечек 24/7/365



До 5 лет работы от предустановленных батарей



Настраиваемый период опроса



Удаленное управление и настройка в приложении Ajax



Всегда на страже

На четырех гранях корпуса размещены контактные пары. Если хотя бы одна замыкается водой, LeaksProtect сообщает о протечке.

Уведомление о тревоге доставляется за 0,15 секунды, как только вода коснется датчика с любой из сторон.



Jeweller

ТЕХНОЛОГИЯ СВЯЗИ



Jeweller — это **радиопrotocol**, который обеспечивает **быструю и надежную двустороннюю связь** между хабом и устройствами. Протокол мгновенно доставляет информативные уведомления о тревогах: охранные компании и пользователи знают, какое устройство сработало, когда и где это произошло.

Jeweller поддерживает **шифрование** и **аутентификацию** для защиты от подлога, а также **опрос устройств** для отображения их состояний. С дальностью беспроводной связи **до 1300 м**, Jeweller защищает объекты и обеспечивает **лучший пользовательский опыт** как владельцам систем, так и инженерам монтажа.

Установка без инструментов

Достаточно разместить LeaksProtect на полу возле стиральной или посудомоечной машины, под ванной или радиатором отопления.

Миниатюрное устройство можно установить даже в труднодоступном месте. Корпус с классом защиты IP65 справится с задачей.



Технические характеристики

Связь с центральной или ретранслятором

 **Технология связи Jeweller**

Диапазоны частот

866,0 – 866,5 МГц

868,0 – 868,6 МГц

868,7 – 869,2 МГц

905,0 – 926,5 МГц

915,85 – 926,5 МГц

921,0 – 922,0 МГц

Зависит от региона продаж

Совместимость

Централи

Hub (2G) Jeweller

Hub (4G) Jeweller

Hub Plus Jeweller

Hub 2 (2G) Jeweller

Hub 2 (4G) Jeweller

Hub 2 Plus Jeweller

Hub Hybrid (2G)

Hub Hybrid (4G)

Ретрансляторы

ReX

ReX 2

Связь с центральной или ретранслятором	Максимальная эффективная излучаемая мощность (ERP) до 20 мВт Дальность связи до 1300 м При отсутствии преград Период опроса 12–300 с Настраивается PRO или пользователем с правами администратора в приложении Ajax Защита от подлога Аутентификация устройства	Установка	Диапазон рабочих температур от 0°C до +50°C Допустимая влажность до 100% Класс защиты IP65
Питание	Элемент питания 2 батареи AAA Предустановлены Срок работы от элемента питания до 5 лет	Корпус	Цвет белый, черный Размеры 56 × 56 × 14 мм Вес 40 г
Комплектация	LeaksProtect Jeweller 2 батареи AAA Предустановлены Краткая инструкция		