




MotionCam (PhOD) Jeweller

Бездротовий ІЧ датчик руху з розширеними можливостями фотоверифікації тривог

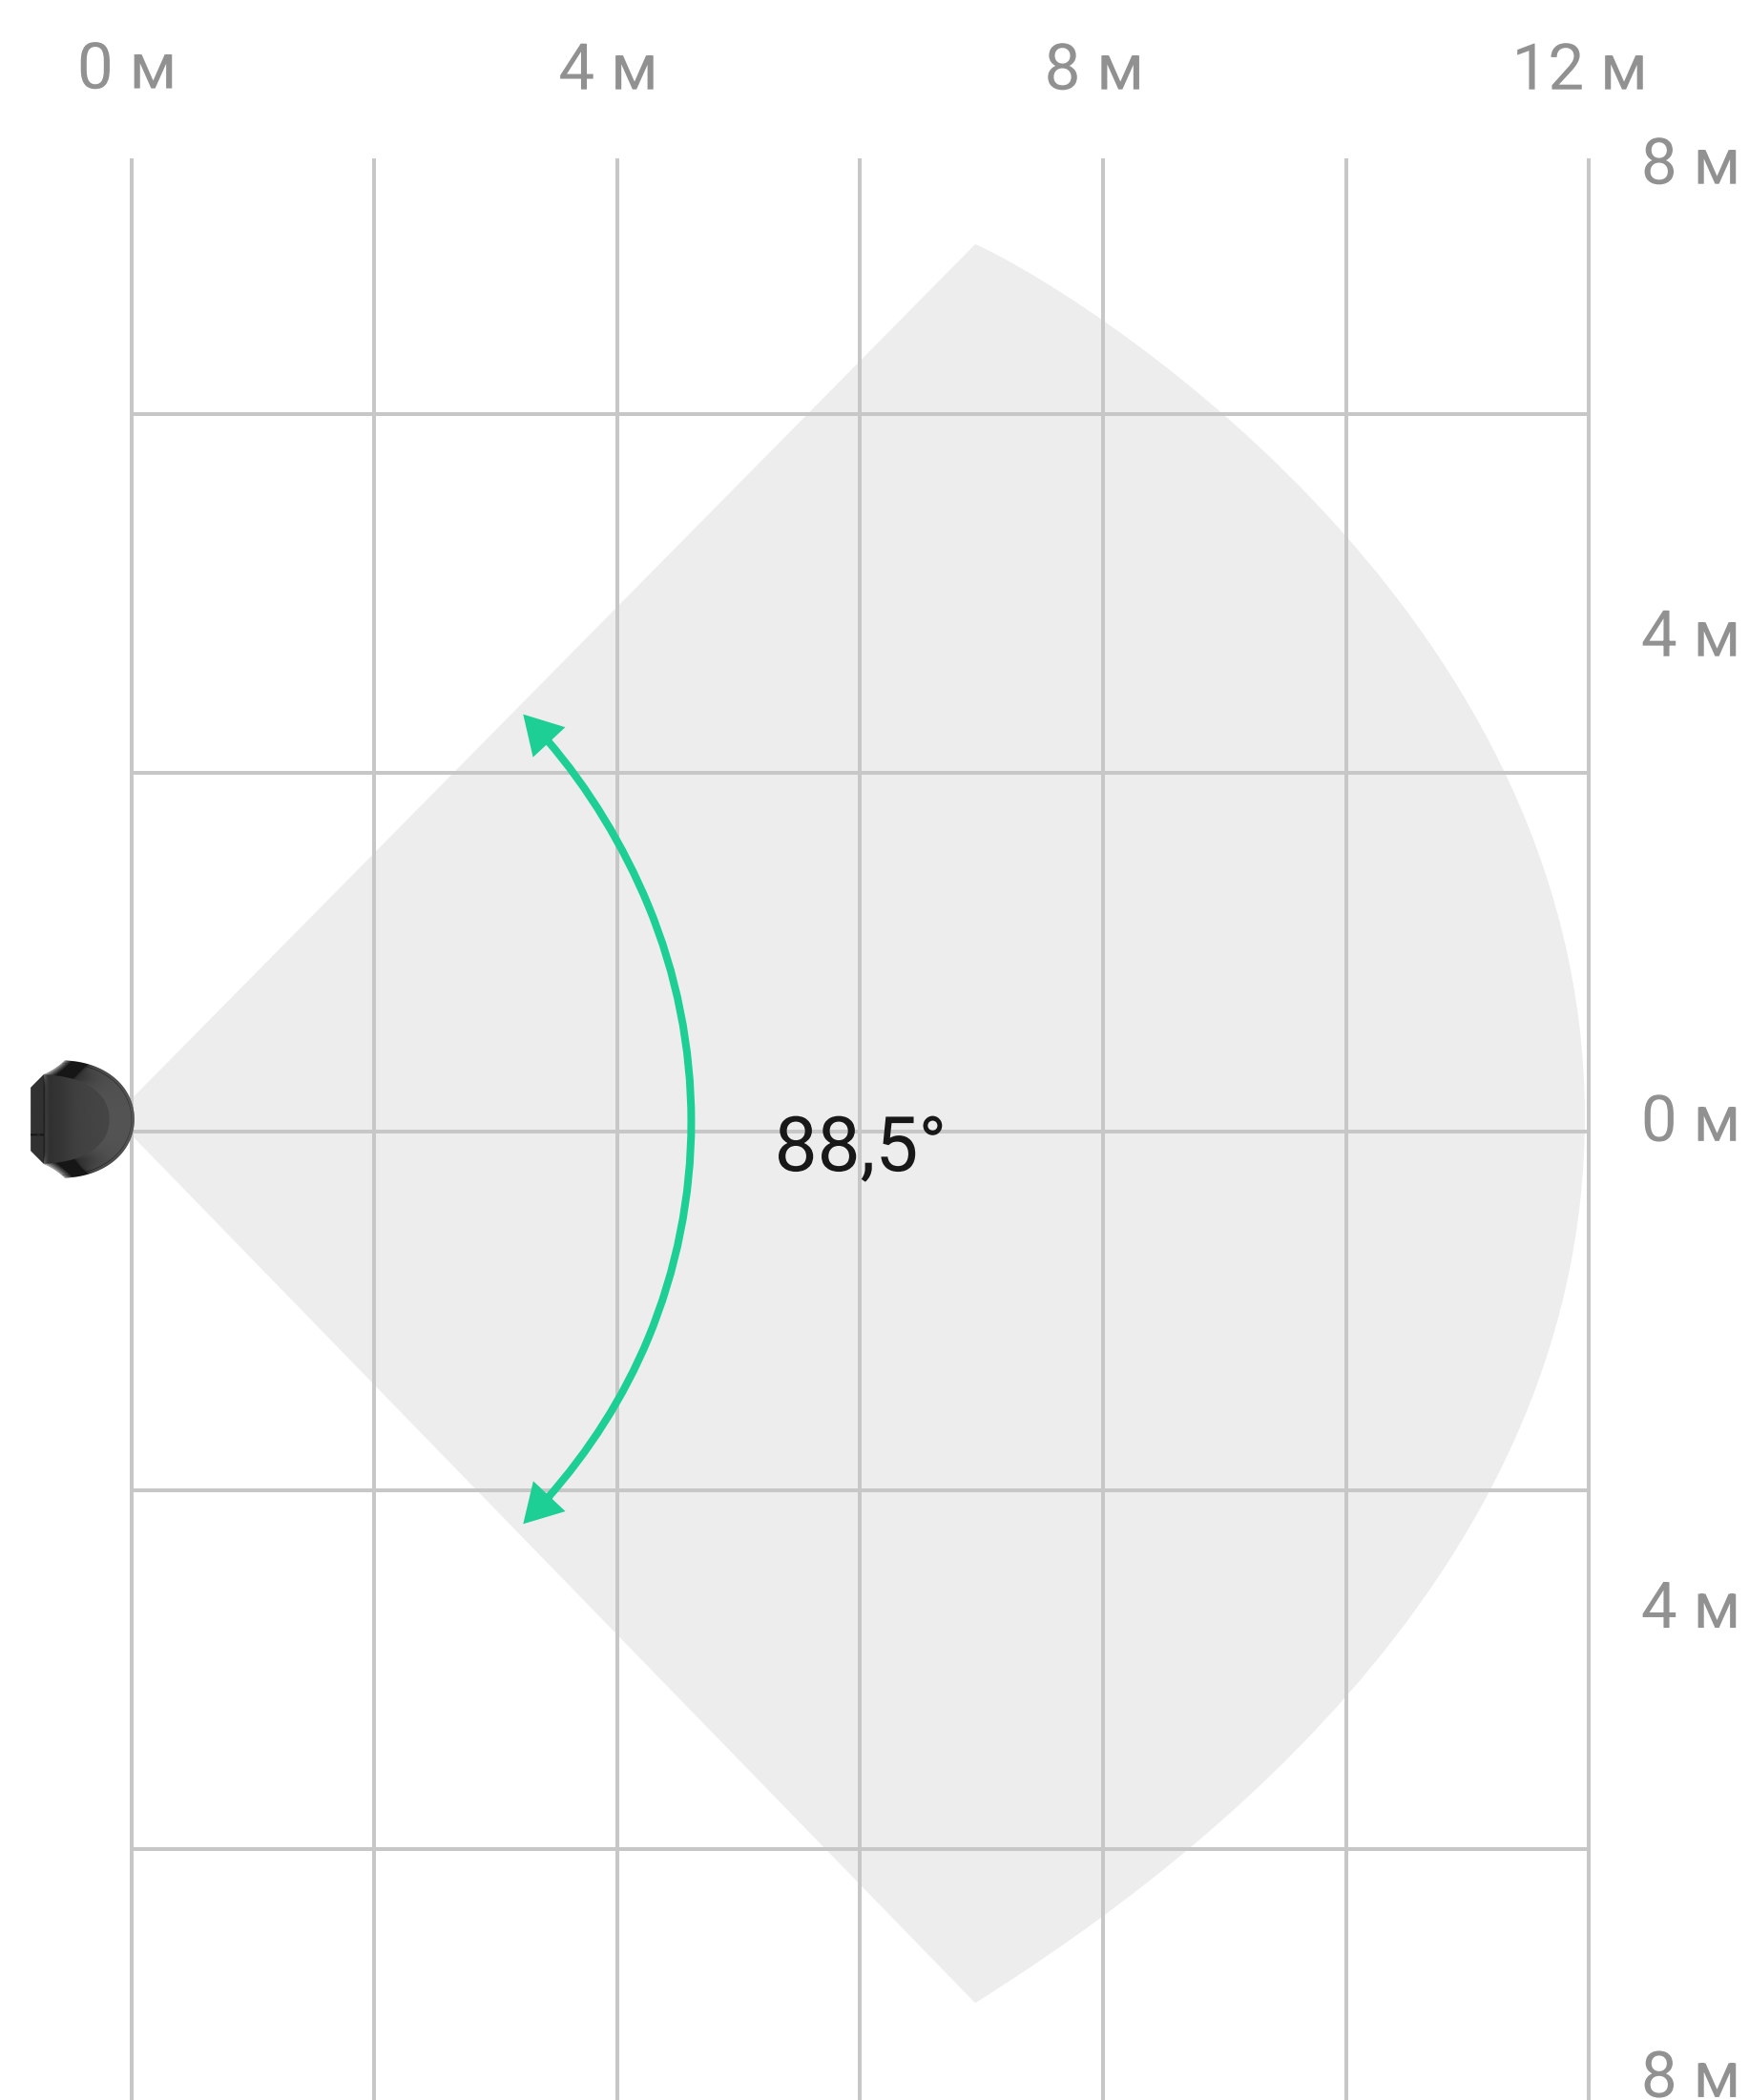


Широкі можливості верифікації тривог

- Фото за тривоگو
- Фото за запитом
- Фото за сценарієм
- Фото за розкладом
- Фото за зміною режиму охорони




Виявлення руху

- Дальність виявлення руху¹: до 12 м (39 футів)
- Горизонтальний кут виявлення руху: 88,5°
- Температурна компенсація для виявлення руху за будь-якої робочої температури



Фотоверифікація

- Роздільна здатність фото: до 640 × 480 пікселів
- Від 1 до 5 фото в серії
- Доставляння першого фото за 9 с
- ІЧ підсвічування для використання за умов недостатнього освітлення
- HDR² для вирівнювання освітлення, щоб покращити якість зображенн



Jeweller i Wings


Технології зв'язку

- До 1700 м (5600 футів) радіозв'язку³
- Шифрування даних протягом усього циклу передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою
- Радіочастотний гоінг для запобігання радіозавадам і глушінню




Запобігання хибним тривогам

- Три рівні чутливості: можна вибрати в застосунку
- Алгоритм SmartDetect для запобігання хибним тривогам
- Імунітет до тварин¹: не реагує на домашніх тварин зростом до 50 см (1,6 фута) і вагою до 20 кг (44 фунти)




Приватність понад усе

- Журнал подій містить вичерпну інформацію про конкретний пристрій, а також час та опис події.
- Фото за запитом прив'язані до користувача, який їх запитав.
- Фото доступні лише користувачам із правом перегляду отриманих знімків.
- Фото надійно захищені шифруванням на кожному етапі передавання. Під час зберігання знімки не обробляються та не аналізуються.



Висока автономність

- До 4 років роботи з вимкненою функцією Фото за запитом і до 3 років — якщо функцію увімкнено
- Сповіщення про низький заряд





Швидке встановлення та налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках для смартфонів і ПК
- Зручне встановлення та заміна без відкриття корпусу пристрою



Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни

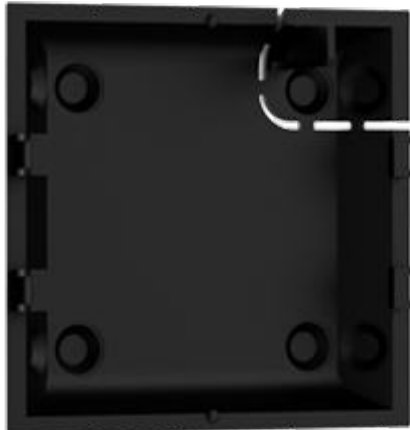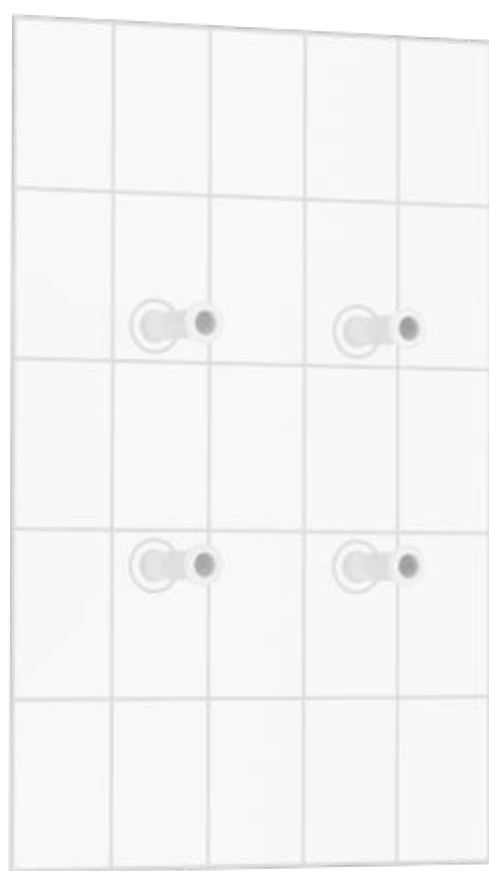

Відповідність стандартам EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 UL (UL369, ULC S306) Сумісність Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:  ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=MC.P.J	Зв'язок із хабом Технології зв'язку Jeweller та Wings Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежить від регіону продажу Дальність зв'язку до 1700 м до 5600 футів За відсутності перешкод Період опитування 12–300 с Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунках Ajax	Виявлення руху Чутливий елемент ІЧ сенсор Дальність виявлення руху до 12 м до 39 футів Якщо датчик встановлено на висоті 2,4 м (8 футів) Кут виявлення руху горизонтальний: 88,5° Імунітет до тварин ¹ вага: до 20 кг (44 фунти) зріст: до 50 см (1,6 фута) Температурна компенсація	Фотоверифікація Роздільна здатність фото (в пікселях) 640 × 480 320 × 240 (за початкових налаштувань) 160 × 120 Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунках Ajax Кількість фото в серії від 1 до 5 Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунках Ajax Швидкість доставляння фото до 7 с для 160 × 120 до 9 с для 320 × 240 до 20 с для 640 × 480 ІЧ підсвічування Функція HDR ²
Живлення Батареї 2 × CR123A (попередньо встановлені) Строк автономної роботи до 4 років З вимкненою функцією Фото за запитом до 3 років З увімкненою функцією Фото за запитом	Встановлення Рекомендована висота встановлення 2,4 м 8 футів Діапазон робочих температур від −10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Корпус Колір білий, чорний Розміри 135 × 70 × 60 мм 5,31" × 2,75" × 2,36" Вага 217 г 7,65 унції	Комплектація MotionCam (PhOD) Jeweller 2 × батарея CR123A (попередньо встановлені) Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція

¹ За умови правильного встановлення та налаштування датчика.
² Функція HDR доступна з версією OS Malevich 2.24 та прошивкою пристрою 15.59.35.14.
³ За відсутності перешкод.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/motioncam-phod

 support@ajax.systems
 @AjaxSystemsSupport_Bot
 ajax.systems