



Модель COR-4-900 S



Модель COR-6-900 S

Воздушные завесы для горизонтальной установки серии COR-S с электрическим нагревом разработаны специально для обслуживания небольших проемов.

Соотношение расхода воздуха и мощности нагревательных элементов позволяет использовать воздушные завесы серии COR-S в качестве обогревателей для небольших помещений.

Серия COR-S представлена двумя моделями с мощностью нагревательных элементов 4 и 6 кВт соответственно.

Воздушные завесы имеют два режима мощности нагрева воздуха и две скорости вращения вентилятора.

Эффективная длина воздушного потока у завес серии COR-S составляет 1,5 м.

Областью применения завес серии COR-S являются небольшие оконные проемы торговых киосков, билетных касс и информационных служб.

Модель COR-6-900 S комплектуется выносным пультом управления.




Пульт управления
COR-4-900 S




CR-S

2-х скоростной выносной пульт управления вентилятором и мощностью нагрева поставляется в комплекте с воздушной завесой COR-6-900 S.




Профиль скоростей воздушного потока



Установочные размеры

РАЗМЕРЫ (мм)

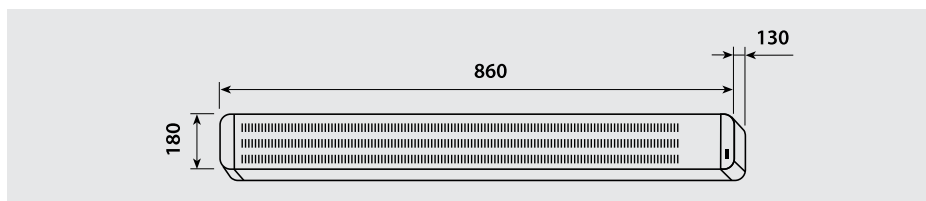

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (50 Гц)	Тепл. мощн.	Мощн. вент.	Кол- во скор.	Расход воздуха		Скорость воздуха на выходе *		Максимальная разница температур (°C)				Уровень звук. давл.**	Ток	Плавкий предохра- нитель	Холодный/ теплый воздух	Выносной пульт управлен.	Вес	Цвет
					{м³/ч}		{м/с}												
	{В}	{кВт}	{Вт}			Скорость		Скорость		Макс. мощн.		Мин. мощн.		{дБ{А}}	{А}				
						Выс.	Низк.	Выс.	Низк.	Выс. скор.	Низк. скор.	Выс. скор.	Низк. скор.						
COR-4-900 S	230	2 / 4	30,5	2	409	316	4,4	3,4	47	60	23,5	28	38,7	18	•	X/T		7,15	RAL 9003
COR-6-900 S	230 или 400	3 / 6	30,5	2	409	316	4,4	3,4	89	100	41	45	37,7	9 / 15 / 26	•	X/T	•	7,5	RAL 9003

* На расстоянии 0,05 м от завесы.

** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.