



- Диагональный вентилятор со спрямляющим механизмом
- В обмотки одно- и трехфазных электродвигателей встроено термореле,
- Электродвигатели ЕС оснащены реле тока
- Блок зажимов однофазных электродвигателей имеет степень защиты IP 44
- Не требует обслуживания, длительный срок службы шариковых подшипников

ETALINE экономит ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Вентиляторы ETALINE характеризуются самым высоким КПД и, следовательно, наименьшим потреблением электроэнергии по сравнению со всеми вентиляторами аналогичного диапазона производительности. КПД данных вентиляторов более чем на 50 % выше КПД обычных канальных вентиляторов.

ETALINE экономит МЕСТО

Высокая удельная мощность ETALINE позволяет выбрать устройство компактных размеров. Корпус вентилятора в точности соответствует размеру патрубка. Не требуется дополнительное пространство для монтажа.

ETALINE экономит ДЕНЬГИ

Приблизительно от 70 % до 90 % общих затрат на вентиляцию выпадает на долю расходов электроэнергии. При использовании ETALINE они сокращаются более чем на 30 %! Более того, благодаря исключительным характеристикам этих изделий ETALINE удивительно недорого стоит.



Сложный контур лопаток

Первоклассные рабочие характеристики, особенно исключительно высокий КПД вентилятора, достигаются вследствие использования лопаток со сложным контуром и непрерывным меридиональным каналом. Это объясняет малые потери при преобразовании энергии в вентиляторе.




Двигатель защищен в области втулки

Двигатели не являются помехой для воздушных потоков и размещаются в области втулки. В некоторых конструкциях двигатель совершенно отделен от воздушного потока.



Включая комплект для монтажа

В корпус вентилятора встроена устойчивая опора для монтажа.

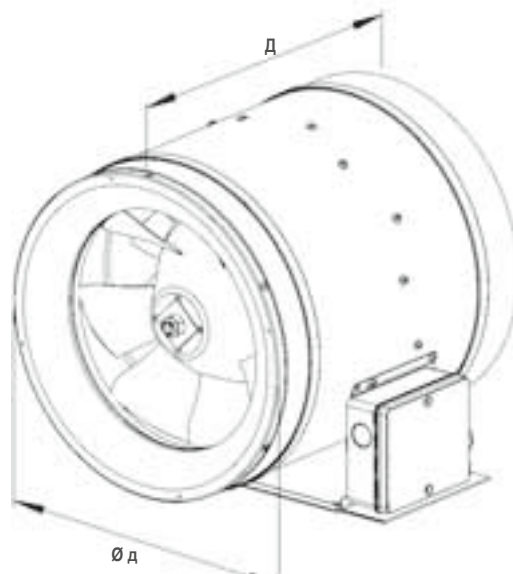

3-Ступенчатые

Для управления при помощи трансформатора (управление по напряжению). Для управления при помощи нескольких выходов (многоступенчатые двигатели).

Тип	ID	U	f	L _{WA2}	L _{WA5}	η _{fa}	η _t	Ø д	Д	Масса	Монтажная схема
		[V]	[Hz]	[dB (A)]	[dB (A)]	[%]	[%]	[мм]	[мм]	[кг]	
EL 125 E2M 01	122230	230V ~	50	56	67	21,0	22,0	124	215	2,4	122478
EL 150 E2M 01	122229	230V ~	50	54	65	27,0	29,0	149	215	2,2	122478
EL 150L E2M 01	122228	230V ~	50	63	72	29,0	32,0	149	260	3,4	122478
EL 160 E2M 01	121746	230V ~	50	54	64	28,0	29,0	159	215	2,2	122478
EL 160L E2M 01	122227	230V ~	50	62	69	30,0	33,0	159	260	3,4	122478
EL 200 E2M 01	122239	230V ~	50	61	72	30,0	33,0	201	225	3,4	122478
EL 200L E2M 01	121747	230V ~	50	62	70	34,0	36,0	199	245	3,3	122478
EL 250 E2M 01	122238	230V ~	50			49,0	53,0	250	278	7,1	122036

EL питание от сети 230 В, управление путем изменения напряжения питания

Вентиляторы могут подключаться непосредственно к сети 230 В, 50 Гц, или к выводам трансформатора в случае ступенчатого регулирования. Подключение к блоку зажимов.

Тип	ID	U	f	L _{WA2}	L _{WA5}	η _{fa}	η _t	Ø д	Д	Масса	Монтажная схема
		[V]	[Hz]	[dB (A)]	[dB (A)]	[%]	[%]	[мм]	[мм]	[кг]	
EL 200 E2 01	116527	230V ~	50	60	72	33,0	36,6	201	225	2,9	118622
EL 250 E2 06	116227	230V ~	50	49	70	47,0	50,6	250	215	5,4	118787
EL 250 E2 01	112382	230V ~	50	54	72	44,8	49,2	250	278	6,4	116403
EL 280 E2 02	115334	230V ~	50	57	75	50,8	55,0	281	308	8,3	116403
EL 315 E2 03	117010	230V ~	50	56	75	50,6	54,8	315	308	8,4	116403
EL 315 E2 01	112202	230V ~	50	61	76	52,5	56,7	315	351	14,2	116403
EL 355 E4 01	112369	230V ~	50	48	64	46,3	50,5	354	396	13,5	116403
EL 355 E2 01	112757	230V ~	50	63	79	50,5	54,8	354	396	17,3	116403
EL 400 E4 01	119380	230V ~	50	61	70	46,0	50,9	403	416	12,8	120751
EL 450 E4 01	119336	230V ~	50	66	72	50,3	54,8	453	467	18,4	120750
EL 500 E4 01	118061	230V ~	50	68	75	48,4	52,3	504	515	23,2	120750
EL 560 E4 01	119349	230V ~	50	79	83	49,6	53,9	564	582	38,0	120750
EL 630 E4 01	119324	230V ~	50	77	84	55,4	59,9	634	654	43,1	120750



EL для работы с преобразователем частоты



Регулирование частоты вращения данных вентиляторов осуществляется с помощью преобразователя частоты. Используются экранированные кабели. Регулирование частоты вращения с помощью преобразователя частоты обеспечивает высокую эффективность даже при работе с частичной нагрузкой.

Тип	ID	U	f	L _{WA2}	L _{WA5}	η _{fa}	η _t	Ø д	Д	Масса	Монтажная схема
		[V]	[Hz]	[dB (A)]	[dB (A)]	[%]	[%]	[мм]	[мм]	[кг]	
230V 3~Y											
EL 250 D2 01	118980	230V 3~Y	65	65	79	51,6	55,9	250	278	6,6	116460
EL 315 D2 01	112759	230V 3~Y	50	70	79	59,4	64,0	315	355	15,5	116460
EL 355 D2 01	112760	230V 3~Y	50	67	80	56,0	60,0	354	396	17,5	116460
EL 400 D4 01	119377	230V 3~Y	75	69	80	54,0	59,0	403	416	14,8	116460
EL 450 D4 01	118570	230V 3~Y	70	72	82	59,0	63,0	453	466	18,9	116460
EL 500 D4 01	117580	230V 3~Y	70	79	83	60,0	65,0	504	515	23,6	116460
400V 3~Y											
Вентиляторы типоразмеров 400, 560, 630 и 710 также можно подключить непосредственно к трехфазной сети 400 В, 50 Гц.											
EL 400 D2 01	119677	400V 3~Y	50	82	87	57,0	62,0	403	417	20,3	116460
EL 560 D4 01	119347	400V 3~Y	50	86	86	54,6	60,4	564	582	28,0	116460
EL 630 D4 01	117891	400V 3~Y	50	83	89	62,5	67,4	634	654	39,3	116460
EL 710 D4 01	119356	400V 3~Y	50	85	92	63,0	67,3	714	732	49,0	116460

EL с электродвигателями EC

Вентиляторы ETALINE с EC электродвигателями по экономии электроэнергии опережают с большим отрывом остальные представленные на рынке вентиляторы. Как при полной, так и при частичной нагрузке суммарный КПД вентилятора остается высоким. Вентиляторы ETALINE с электродвигателями EC должны быть подключены к контроллерам (см. дополнительные принадлежности).

Тип	ID	U	f	L _{WA2}	L _{WA5}	η _{fa}	η _t	Ø д	Д	Масса	Монтажная схема
		[V]	[Hz]	[dB (A)]	[dB (A)]	[%]	[%]	[мм]	[мм]	[кг]	
EL 400 EC 01	119384	230V ~	50	78	85	59,5	65,9	403	416	14,0	119339
EL 450 EC 01	119337	230V ~	50	78	81	66,0	72,0	453	467	17,5	119339
EL 500 EC 01	119321	400V 3~	50	78	84	69,1	75,0	504	515	21,3	119339
EL 560 EC 01	119351	400V 3~	50	82	90	63,3	68,8	564	582	31,0	119339
EL 630 EC 01	119322	400V 3~	50	81	88	69,0	75,0	634	654	38,4	119339
EL 710 EC 01	119359	400V 3~	50	80	88	69,7	75,3	714	732	50,7	119339

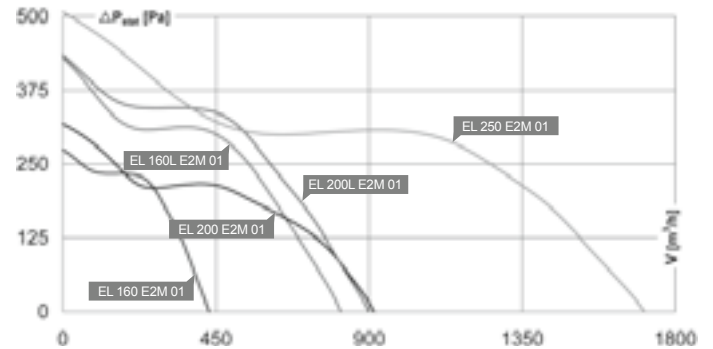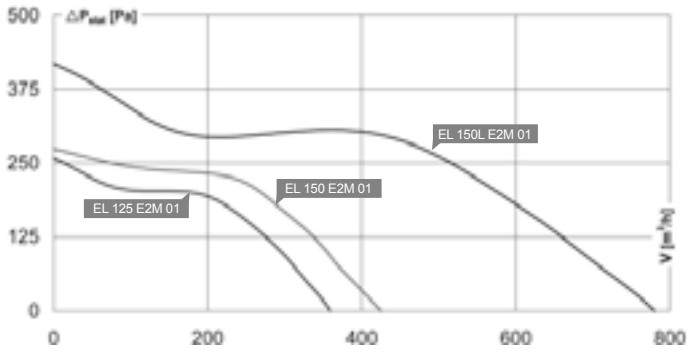

	125 mm	EUR	150 mm	EUR	160 mm	EUR	200 mm	EUR	250 mm	EUR
MERUS.	EL 125 E2M 01 ID 122230	128,-	EL 150 E2M 01 ID 122229	128,-	EL 160 E2M 01 ID 121746	128,-	EL 200 E2M 01 ID 122239	161,-	EL 250 E2M 01 ID 122238	257,-
	230V ~/50Hz 80 °C 360 m³/h 52 W 0,2 A 67/67/56 db(A)		230V ~/50Hz 80 °C 425 m³/h 51 W 0,2 A 65/67/54 db(A)		230V ~/50Hz 80 °C 430 m³/h 52 W 0,2 A 64/66/54 db(A)		230V ~/50Hz 60 °C 910 m³/h 110 W 0,5 A 72/75/61 db(A)		230V ~/50Hz 50 °C 1710 m³/h 180 W 0,8 A	
	TEE 015 ID 115893 TES 0145 ID 111858 GS 03 ID 107633	143,- 48,- 60,-	TEE 015 ID 115893 TES 0145 ID 111858 GS 03 ID 107633	143,- 48,- 60,-	TEE 015 ID 115893 TES 0145 ID 111858 GS 03 ID 107633	143,- 48,- 60,-	TEE 015 ID 115893 TES 0145 ID 111858 GS 03 ID 107633	143,- 48,- 60,-	TEE 015 ID 115893 TES 0145 ID 111858 GS 03 ID 107633	143,- 48,- 60,-
			EL 150L E2M 01 ID 122228	161,-	EL 160L E2M 01 ID 122227	161,-	EL 200L E2M 01 ID 121747	161,-		
MERUS.			230V ~/50Hz 50 °C 780 m³/h 130 W 0,6 A 72/72/63 db(A)		230V ~/50Hz 50 °C 820 m³/h 130 W 0,6 A 69/70/62 db(A)		230V ~/50Hz 50 °C 900 m³/h 130 W 0,6 A 70/72/62 db(A)			
			TEE 015 ID 115893 TES 0145 ID 111858 GS 03 ID 107633	143,- 48,- 60,-	TEE 015 ID 115893 TES 0145 ID 111858 GS 03 ID 107633	143,- 48,- 60,-	TEE 015 ID 115893 TES 0145 ID 111858 GS 03 ID 107633	143,- 48,- 60,-		



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134

TEM ...
5-Ступенчатый трансформатор
С устройством защиты двигателя

TES ...
7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя

GS ...
Сетевой выключатель



MYMRV.	VM 125 ID 102647	12,-	VM 150 ID 102648	13,-	VM 160 ID 102649	14,-	VM 200 ID 102650	16,-	VM 250 ID 102651	19,-
MYMR.	RSK 125 ID 102179	16,-	RSK 150 ID 102660	18,-	RSK 160 ID 102661	18,-	RSK 200 ID 102662	21,-	RSK 250 ID 102686	29,-
MYMR.	RSK 125D ID 113483	18,-	RSK 150D ID 113484	20,-	RSK 160D ID 113485	20,-	RSK 200D ID 113487	23,-	RSK 250D ID 113488	31,-
MYMRS.	SG 125 01 ID 102895	8,-	SG 150 01 ID 102896	10,-	SG 160 01 ID 102897	10,-	SG 200 01 ID 102898	12,-	SG 250 01 ID 102899	16,-
MYMRS.								SG 250 02 ID 112677	9,-	
MYMRDS.	SDS 125 ID 102712	61,-	SDS 150 ID 102714	68,-	SDS 160 ID 102717	74,-	SDS 200 ID 102719	88,-	SDS 250 ID 102721	106,-
MYMRDE.	SDF 125 ID 102700	66,-	SDF 150 ID 102702	75,-	SDF 160 ID 102703	76,-	SDF 200 ID 102704	93,-	SDF 250 ID 102705	110,-
MYMRHL.	FV 125 ID 112679	35,-	FV 150 ID 112680	35,-	FV 160 ID 112831	35,-	FV 200 ID 112832	49,-	FV 250 ID 112833	49,-
MYMRHO.	FT 125 ID 112843	80,-	FT 150 ID 112842	80,-	FT 160 ID 112841	80,-	FT 200 ID 112840	80,-	FT 250 ID 112845	80,-
MYMRHH.	FTW 125 ID 112850	365,-	FTW 150 ID 112851	365,-	FTW 160 ID 112852	365,-	FTW 200 ID 112853	365,-	FTW 250 ID 112854	398,-

Быстроразъемный хомут
1 Комплект = 2 шт.

Обратный клапан

Обратный клапан
С уплотнителем

Защитная решетка

Защитная решетка
Вход

Шумоглушитель
в круглом корпусе
Жесткий, 1 м



Шумоглушитель
в круглом корпусе
Гибкий, 1 м

Блок фильтрации с
волоконным фильтром G3

Блок фильтрации для
карманного фильтра
Без фильтра

Блок фильтрации с
фильтром F5 и клапаном
перегрева



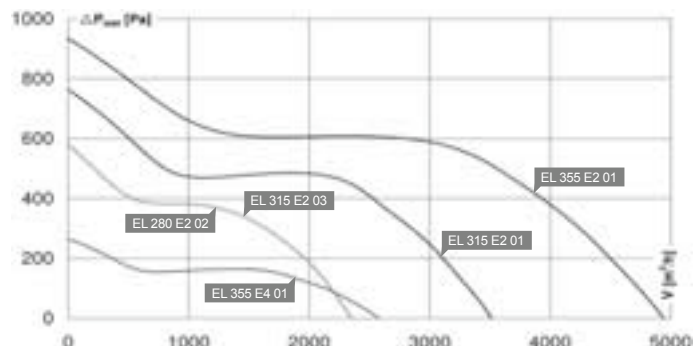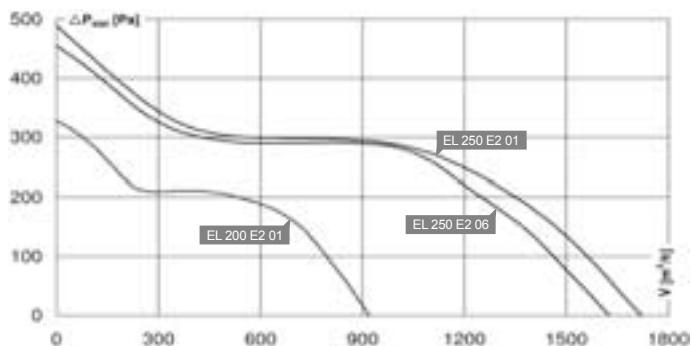

Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134

TEE . . .
5-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя

TES . . .
7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя

TEM . . .
5-Ступенчатый трансформатор
С устройством защиты двигателя

200 mm	EUR	250 mm	EUR	280 mm	EUR	315 mm	EUR	355 mm	EUR
EL 200 E2 01 ID 116527	163,-	EL 250 E2 06 ID 116227	258,-	EL 280 E2 02 ID 115334	310,-	EL 315 E2 03 ID 117010	324,-	EL 355 E4 01 ID 112369	514,-
230V ~/50Hz 45 °C 920 m³/h 100 W 0,5 A 72/76/60 db(A)		230V ~/50Hz 50 °C 1625 m³/h 160 W 0,8 A 70/74/49 db(A)		230V ~/50Hz 55 °C 2360 m³/h 270 W 1,6 A 75/79/57 db(A)		230V ~/50Hz 55 °C 2360 m³/h 270 W 1,6 A 75/79/56 db(A)		230V ~/50Hz 80 °C 2580 m³/h 150 W 1,0 A 64/67/48 db(A)	
TEE 015 ID 115893 143,- TES 0145 ID 111858 48,-		TEE 015 ID 115893 143,- TES 0145 ID 111858 48,-		TEM 035 ID 103502 210,- TES 035 ID 103954 80,-		TEM 035 ID 103502 210,- TES 035 ID 103954 80,-		TEE 015 ID 115893 143,- TES 0145 ID 111858 48,-	
		EL 250 E2 01 ID 112382	287,-			EL 315 E2 01 ID 112202	546,-	EL 355 E2 01 ID 112757	590,-
		230V ~/50Hz 55 °C 1740 m³/h 180 W 1,0 A 72/78/54 db(A)				230V ~/50Hz 70 °C 3510 m³/h 530 W 3,2 A 76/81/61 db(A)		230V ~/50Hz 45 °C 4940 m³/h 960 W 5,4 A 79/83/63 db(A)	
		TEE 015 ID 115893 143,- TES 0145 ID 111858 48,-				TEM 035 ID 103502 210,- TES 035 ID 103954 80,-		TEM 075 ID 103507 265,- TES 075 ID 103957 146,-	

Сетевой выключатель

Быстроразъемный хомут
1 Комплект = 2 шт.

Обратный клапан

Обратный клапан
С уплотнителем

Защитная решетка

Защитная решетка
Вход

Шумоглушитель
в круглом корпусе
Жесткий, 1 м

Шумоглушитель
в круглом корпусе
Гибкий, 1 м

Блок фильтрации с
волоконным фильтром G3

Блок фильтрации для
карманного фильтра
Без фильтра

Блок фильтрации с
фильтром F5 и клапаном
перегрева

Переходная плита
Прямоугольный/круглый
воздуховод

Переходная плита
Прямоугольный/круглый
воздуховод

GS 01 ID 102787	60,-	GS 01 ID 102787	60,-	GS 01 ID 102787	60,-	GS 01 ID 102787	60,-	GS 01 ID 102787	60,-
VM 200 ID 102650	16,-	VM 250 ID 102651	19,-	VM 280 ID 115494	20,-	VM 315 ID 102652	21,-	VM 355 ID 102653	24,-
RSK 200 ID 102662	21,-	RSK 250 ID 102686	29,-			RSK 315 ID 102664	36,-	RSK 355 ID 102665	74,-
RSK 200D ID 113487	23,-	RSK 250D ID 113488	31,-			RSK 315D ID 113489	38,-	RSK 355D ID 113491	76,-
SG 200 01 ID 102898	12,-	SG 250 01 ID 102899	16,-			SG 315 01 ID 102900	20,-		
		SG 250 02 ID 112677	9,-	SG 280 02 ID 115066	10,-	SG 315 02 ID 112675	13,-	SG 355 02 ID 112674	16,-
SDS 200 ID 102719	88,-	SDS 250 ID 102721	106,-	SDS 280 ID 115243	110,-	SDS 315 ID 102723	124,-	SDS 355 ID 102725	176,-
SDF 200 ID 102704	93,-	SDF 250 ID 102705	110,-			SDF 315 ID 102706	130,-	SDF 355 ID 102707	144,-
FV 200 ID 112832	49,-	FV 250 ID 112833	49,-			FV 315 ID 112834	78,-	FV 355 ID 112835	78,-
FT 200 ID 112840	80,-	FT 250 ID 112845	80,-			FT 315 ID 112846	118,-	FT 355 ID 112847	118,-
FTW 200 ID 112853	365,-	FTW 250 ID 112854	398,-			FTW 315 ID 112855	598,-	FTW 355 ID 112856	598,-
		UKR 5025 01 ID 114638 Узел воздуховода 50/25 см	18,-	UKR 5030 02 ID 115193 Узел воздуховода 50/30 см	20,-	UKR 6030 03 ID 114640 Узел воздуховода 60/30 см	22,-	UKR 6035 01 ID 114641 Узел воздуховода 60/35 см	24,-
		UKR 5030 01 ID 114639 Узел воздуховода 50/30 см	20,-						

MERUS.

MERUS.

MYSR.

MYMRV.

MYMR.

MYMR.

MYMR.

MYMRS.

MYMRS.

MYMRS.

MYMRD.

MYMRHL.

MYMRHO.

MYMRHL.

MYMRHL.

MYMRHL.

MYMRHL.



MYMRHL.

MYMRHL.

MYMRHL.

MYMRHL.

Управляемый по напряжению

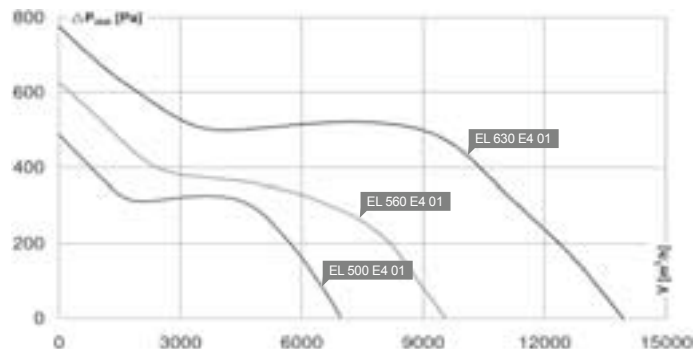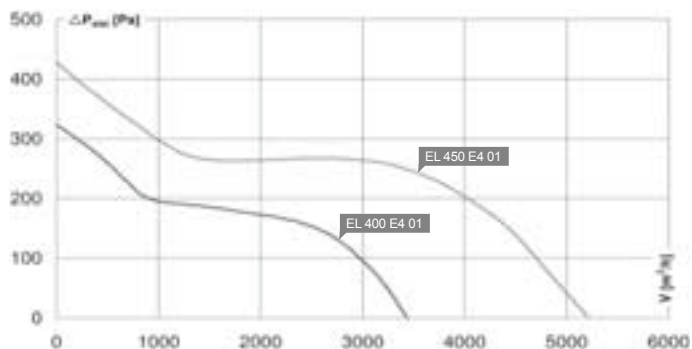

400 mm				EUR	450 mm				EUR	500 mm				EUR	560 mm				EUR	630 mm				EUR
MERUS.	EL 400 E4 01 ID 119380			885,-	EL 450 E4 01 ID 119336			1070,-	EL 500 E4 01 ID 118061			1220,-	EL 560 E4 01 ID 119349			1770,-	EL 630 E4 01 ID 119324			1990,-				
	230V ~/50Hz 80 °C 3440 m³/h 215 W 1,5 A 70/75/61 db(A)				230V ~/50Hz 80 °C 5210 m³/h 450 W 3,1 A 72/77/66 db(A)				230V ~/50Hz 80 °C 6950 m³/h 740 W 4,2 A 75/77/68 db(A)				230V ~/50Hz 80 °C 9550 m³/h 1.120 W 7,6 A 83/87/79 db(A)				230V ~/50Hz 50 °C 13940 m³/h 2.140 W 11,4 A 84/86/77 db(A)							
	TEM 035 ID 103502 TES 035 ID 103954 GS 01 ID 102787			210,- 80,- 60,-	TEM 035 ID 103502 TES 035 ID 103954 GS 01 ID 102787			210,- 80,- 60,-	TEM 050 ID 103519 TES 050 ID 103955 GS 03 ID 107633			225,- 98,- 60,-	TEM 100 ID 103511 TES 100 ID 103958 GS 01 ID 102787			420,- 140,- 60,-	TEM 130 ID 103950 TES 130 ID 103959 GS 01 ID 102787			455,- 162,- 60,-				



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134

ТЕМ...
5-Ступенчатый трансформатор
С устройством защиты двигателя

TES...
7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя

GS ...
Сетевой выключатель

[illegible]



Быстроразъемный хомут
1 Комплект = 2 шт.

Шумоглушитель
в круглом корпусе
Жесткий, 1 м

**Шумоглушитель
в круглом корпусе**
Гибкий, 1 м

Защитная решетка
Вход

*для подключения к частотному преобразователю

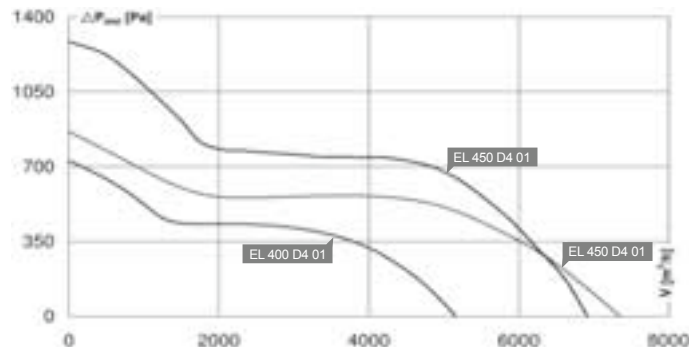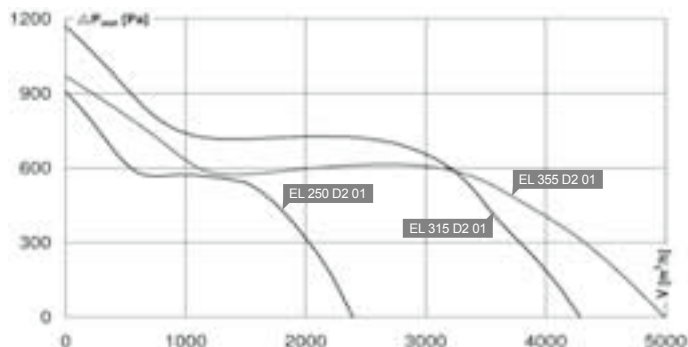

Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134



FU ...
Частотный преобразователь



FU ...
Частотный преобразователь

250 mm	EUR	315 mm	EUR	355 mm	EUR	400 mm	EUR	450 mm	EUR
EL 250 D2 01 ID 118980	330,-	EL 315 D2 01 ID 112759	540,-	EL 355 D2 01 ID 112760	560,-	EL 400 D4 01 ID 119377	1010,-	EL 450 D4 01 ID 118570	1090,-
230V 3~Y/65Hz 50 °C 2390 m³/h 382 W 1,5 A 79/82/65 db(A)		230V 3~/50Hz 40 °C 4230 m³/h 560 W 3,0 A 79/87/70 db(A)		230V 3~/50Hz 60 °C 4990 m³/h 920 W 3,2 A 80/86/67 db(A)		230V 3~Y/75Hz 80 °C 5160 m³/h 660 W 2,7 A 80/86/69 db(A)		230V 3~Y/70Hz 80 °C 7380 m³/h 1.000 W 4,4 A 82/87/72 db(A)	
FU 075 03 ID 121260 420,- FU 075 01 ID 113988 1050,-		FU 075 03 ID 121260 420,- FU 075 01 ID 113988 1050,-		FU 075 03 ID 121260 420,- FU 075 01 ID 113988 1050,-		FU 075 03 ID 121260 420,- FU 075 01 ID 113988 1050,-		FU 15 03 ID 121261 625,- FU 15 01 ID 113989 1500,-	
						EL 400 D2 01 ID 119677	1080,-		
						400V 3~/50Hz 80 °C 6910 m³/h 1.570 W 3,2 A 87/93/82 db(A)			
						FU 22 03 ID 118511 1630,- FU 22 05 ID 124682 1280,-			

MERUS.

MERUS.



Сетевой выключатель



Быстроразъемный хомут
1 Комплект = 2 шт.



Обратный клапан



Обратный клапан
С уплотнителем



Защитная решетка



Защитная решетка
Вход



Шумоглушитель
в круглом корпусе
Жесткий, 1 м



Шумоглушитель
в круглом корпусе
Гибкий, 1 м



Блок фильтрации с
волоконным фильтром G3



Блок фильтрации для
карманного фильтра
Без фильтра



Блок фильтрации с
фильтром F5 и клапаном
перегрева



Переходная плита
Прямоугольный/круглый
воздуховод



Переходная плита
Прямоугольный/круглый
воздуховод

GS 03 ID 107633	60,-	GS 03 ID 107633	60,-	GS 03 ID 107633	60,-	GS 03 ID 107633	60,-	GS 03 ID 107633	60,-
VM 250 ID 102651	19,-	VM 315 ID 102652	21,-	VM 355 ID 102653	24,-	VM 400 ID 102654	25,-	VM 450 ID 119495	30,-
RSK 250 ID 102686	29,-	RSK 315 ID 102664	36,-	RSK 355 ID 102665	74,-				
RSK 250D ID 113488	31,-	RSK 315D ID 113489	38,-	RSK 355D ID 113491	76,-				
SG 250 01 ID 102899	16,-	SG 315 01 ID 102900	20,-						
SG 250 02 ID 112677	9,-	SG 315 02 ID 112675	13,-	SG 355 02 ID 112674	16,-	SG 400 02 ID 123949	27,-	SG 450 02 ID 119411	36,-
SDS 250 ID 102721	106,-	SDS 315 ID 102723	124,-	SDS 355 ID 102725	176,-	SDS 400 ID 102727	206,-	SDS 450 ID 124179	216,-
SDF 250 ID 102705	110,-	SDF 315 ID 102706	130,-	SDF 355 ID 102707	144,-	SDF 400 ID 102708	157,-		
FV 250 ID 112833	49,-	FV 315 ID 112834	78,-	FV 355 ID 112835	78,-				
FT 250 ID 112845	80,-	FT 315 ID 112846	118,-	FT 355 ID 112847	118,-				
FTW 250 ID 112854	398,-	FTW 315 ID 112855	598,-	FTW 355 ID 112856	598,-				
UKR 5025 01 ID 114638 Узел воздуховода 50/25 см	18,-	UKR 6030 03 ID 114640 Узел воздуховода 60/30 см	22,-	UKR 6035 01 ID 114641 Узел воздуховода 60/35 см	24,-				
UKR 5030 01 ID 114639	20,-								

MYSR.

MYMRV.

MYMR.

MYMR.

MYMR.

MYMR.

MYMR.

MYMR.

MYMR.

MYMR.

MYMR.

MYMR.

MYMR.

MYMR.

MYMR.



MYMR.

MYMR.

MYMR.

MYMR.

*для подключения к частотному преобразователю

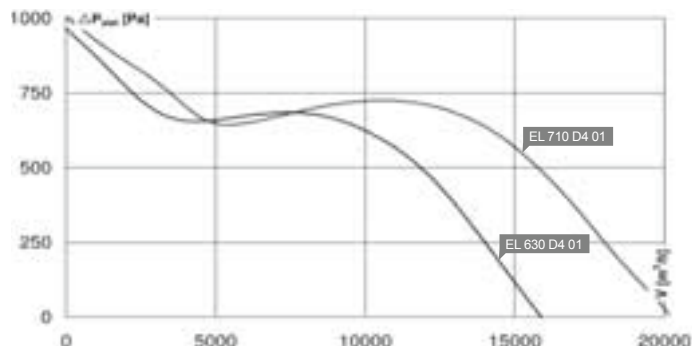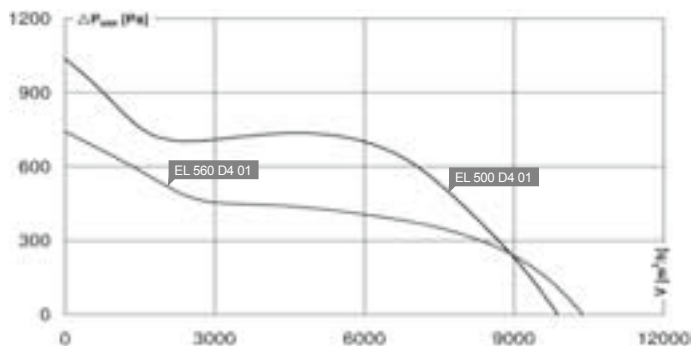

500 mm			EUR	560 mm			EUR	630 mm			EUR	710 mm			EUR	
MERUS.	EL 500 D4 01 ID 117580			1190,-	EL 560 D4 01 ID 119347			1440,-	EL 630 D4 01 ID 117891			1690,-	EL 710 D4 01 ID 119356			
	230V 3~Y/70Hz 70 °C 9880 m³/h 1.930 W 7,1 A 83/93/79 db(A)				400V 3~/50Hz 80 °C 10380 m³/h 1.070 W 2,8 A 86/88/86 db(A)				400V 3~/50Hz 70 °C 15880 m³/h 2.170 W 5,4 A 89/91/83 db(A)				400V 3~/50Hz 55 °C 20240 m³/h 3.740 W 7,7 A 92/93/85 db(A)			
	FU 22 04 FU 22 01	ID 121262 ID 117547	695,- 1605,-	FU 22 03 FU 22 05	ID 118511 ID 124682	1630,- 1280,-	FU 30 03 FU 30 04	ID 121609 ID 121610	1360,- 2290,-	FU 40 03 FU 40 04	ID 121607 ID 121608	1550,- 2590,-				



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134

FU ...
Частотный преобразователь



FU ...
Частотный преобразователь

[illegible]

Сетевой выключатель



Быстроразъемный хомут
1 Комплект = 2 шт.





**Шумоглушитель
в круглом корпусе
Жесткий, 1 м**



Защитная решетка
Вход



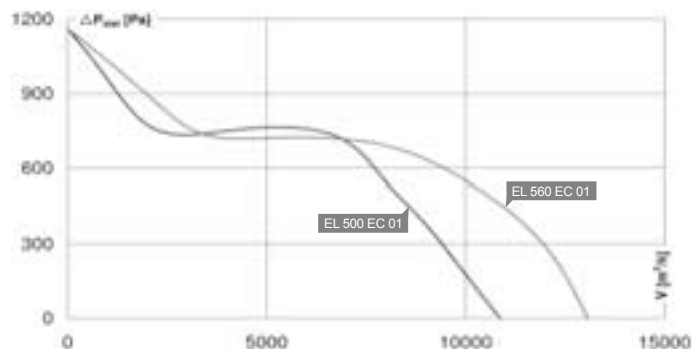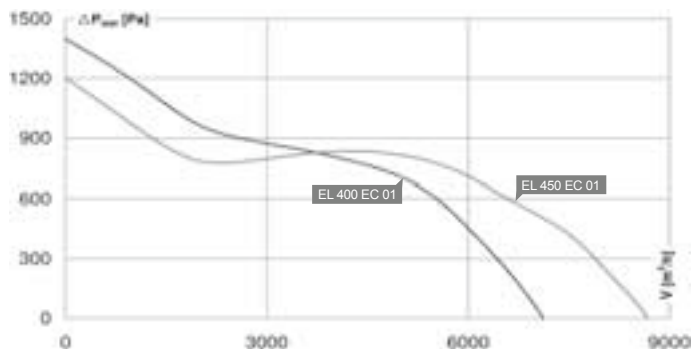

Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134

400 мм	EUR	450 мм	EUR	500 мм	EUR	560 мм	EUR	
EL 400 EC 01 ID 119384	1270,-	EL 450 EC 01 ID 119337	1360,-	EL 500 EC 01 ID 119321	1650,-	EL 560 EC 01 ID 119351	1930,-	
230V ~/50Hz 80 °C 7120 m³/h 1.540 W 8,8 A 85/91/78 db(A)		230V ~/50Hz 55 °C 8670 m³/h 1.700 W 9,9 A 81/91/78 db(A)		400V 3~/50Hz 55 °C 10870 m³/h 1.850 W 3,3 A 84/92/78 db(A)		400V 3~/50Hz 50 °C 13080 m³/h 2.450 W 4,4 A 90/93/82 db(A)		
Вентиляторы ETALINE с электродвигателями ЕС должны быть подключены к контроллерам (см. дополнительные принадлежности).								



ЕСС...
ЕС-Электронный регулятор



GS...
Сетевой выключатель



Быстроразъемный хомут
1 Комплект = 2 шт.



Защитная решетка
Вход

[illegible]



630 мм	EUR	710 мм	EUR			
EL 630 EC 01 ID 119322	2335,-	EL 710 EC 01 ID 119359	2800,-			
400V 3~/50Hz 50 °C 15100 m³/h 2.250 W 3,8 A 88/90/81 db(A)		400V 3~/50Hz 80 °C 20200 m³/h 3.100 W 5,7 A 88/92/80 db(A)				
Вентиляторы ETALINE с электродвигателями ЕС должны быть подключены к контроллерам (см. дополнительные принадлежности).						

[illegible]

A small, square, yellow push button with a red circular cap.

