


ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ NORDIK INTERNATIONAL PLUS



Универсальные потолочные вентиляторы Nordik International Plus предназначены для создания подвижности и перемешивания воздуха. Выпускаются модели диаметром 90, 120, 140, 160 см. Благодаря трем специально спрофилированным металлическим лопастям обеспечивается низкий уровень шума при мощном потоке воздуха.

Высококачественное с эпоксидными смолами лакокрасочное покрытие вентилятора делает его устойчивым к воздействиям окружающей среды. Данные вентиляторы могут с равным успехом использоваться как для охлаждения, так и для рекуперации тепла в различных помещениях: жилых, торговых, административных, промышленных и других.



Модель	Код	Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м ³ /ч	Цвет
Nordik International Plus 90/36	61701	70	0,32	8550	Белый
Nordik International Plus 120/48	61711	70	0,33	9900	Белый
Nordik International Plus 140/56	61721	70	0,33	13500	Белый
Nordik International Plus 160/60	61731	70	0,33	14000	Белый

Электропитание 220 В, 50 Гц





Модель	Ø A	Ø B	C	Ø D	Ø E	Ø F	G	Масса, кг
Nordik International Plus 90/36	914	230	495	130	200	180	776	5,5
Nordik International Plus 120/48	1218	230	495	130	200	180	776	5,5
Nordik International Plus 140/56	1422	230	495	130	200	180	776	6,2
Nordik International Plus 160/60	1524	230	495	130	200	180	776	6,7

Все размеры приведены в мм.

ВЕНТИЛЯТОРЫ NORDIK EVOLUTION R


Универсальные реверсивные потолочные вентиляторы Nordik Evolution R предназначены для создания подвижности и перемешивания воздуха. Выпускаются модели диаметром 90, 120, 140, 160 см. Благодаря трем специально спрофилированным металлическим лопастям обеспечивается низкий уровень шума при мощном потоке воздуха.

Высококачественное с эпоксидными смолами лакокрасочное покрытие вентилятора делает его устойчивым к воздействиям окружающей среды. В данных вентиляторах предусмотрена функция реверс, которая позволяет выбрать направление создаваемого воздушного потока - вниз или вверх. Данные вентиляторы могут с равным успехом использоваться как для охлаждения, так и для рекуперации тепла в различных помещениях: жилых, торговых, административных, промышленных и других.

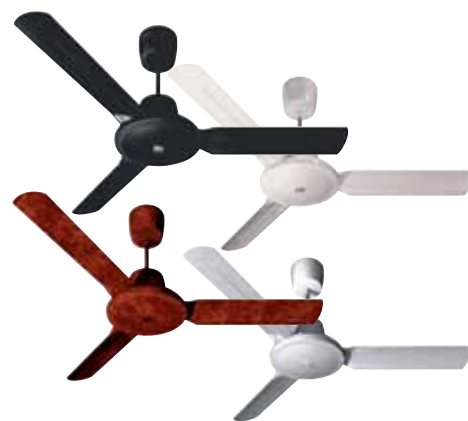

Модель	Код	Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м3/ч	Цвет
Nordik Evolution R 90/36	61750	70	0,34	11592	Белый
Nordik Evolution R 120/48	61751	70	0,34	13810	Белый
Nordik Evolution R 140/56	61752	70	0,35	16586	Белый
Nordik Evolution R 160/60	61753	70	0,34	17011	Белый
Nordik Evolution R 120/48	61754	70	0,34	13810	Серебро
Nordik Evolution R 140/56	61757	70	0,35	16586	Серебро
Nordik Evolution R 120/48	61756	70	0,34	13810	Черный
Nordik Evolution R 140/56	61759	70	0,35	16586	Черный
Nordik Evolution R 120/48	61755	70	0,34	13810	Под дерево
Nordik Evolution R 140/56	61758	70	0,35	16586	Под дерево

Электропитание 220 В, 50 Гц

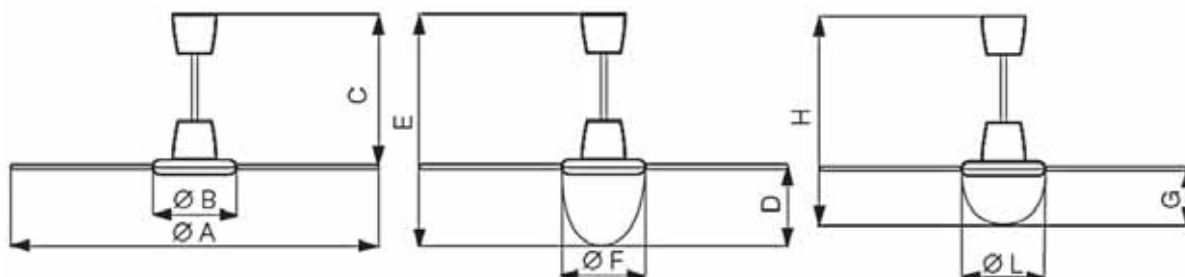

Модель	Ø A	Ø B	C	D	E	Ø F	G	H	Ø L	Масса, кг
90/36	980	298	495	229	724	291	145	640	291	6,4
120/48	1284	298	495	229	724	291	145	640	291	6,8
140/56	1488	298	495	229	724	291	145	640	291	7,1
160/60	1590	298	495	229	724	291	145	640	291	7,6

Все размеры приведены в мм.



ВЕНТИЛЯТОРЫ NORDIK DESIGN



Универсальные потолочные вентиляторы Nordik Design предназначены для создания подвижности и перемешивания воздуха. Выпускаются модели диаметром 90, 120, 140, 160 см. Благодаря трем специально спрофилированным металлическим лопастям обеспечивается низкий уровень шума при мощном потоке воздуха.


Высококачественное с эпоксидными смолами лакокрасочное покрытие вентилятора делает его устойчивым к воздействиям окружающей среды. В данной серии представлены вентиляторы 1S - без встроенного светильника;

1SL - со встроенным светильником с возможностью использования лампы до 150 Вт. Данные вентиляторы могут с равным успехом использоваться как для охлаждения, так и для рекуперации тепла в различных помещениях: жилых, торговых, административных, промышленных и других.



Модель	Код	Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м3/ч	Цвет
Nordik Design 1S 90/36	61160	70	0,32	8730	Белый
Nordik Design 1S 120/48	61260	70	0,33	11820	Белый
Nordik Design 1S 140/56	61360	70	0,33	13680	Белый
Nordik Design 1S 160/60	61460	70	0,34	14000	Белый
Nordik Design 1S/L 90/36	61001	220	0,32	8730	Белый
Nordik Design 1S/L 120/48	61101	220	0,33	11820	Белый
Nordik Design 1S/L 140/56	61301	220	0,33	13680	Белый
Nordik Design 1S/L 160/60	61401	220	0,34	14000	Белый

Электропитание 220 В, 50 Гц

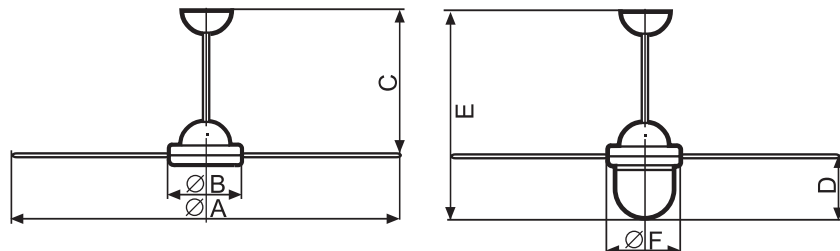

Модель	Ø A	Ø B	C	D	E	Ø F	Масса, кг
1S 90	914	230	485	-	-	-	5,0
1S 120	1220	230	485	-	-	-	5,5
1S 140	1420	230	485	-	-	-	5,6
1S 160	1620	230	485	-	-	-	6,6
1S L 90	914	230	485	190	670	205	6,3
1S L 120	1220	230	485	190	670	205	6,5
1S L 140	1420	230	485	190	670	205	6,7
1S L 160	1620	230	485	190	670	205	7,7


Все размеры приведены в мм.

ВЕНТИЛЯТОРЫ NORDIK DECOR





Бытовые потолочные вентиляторы Nordik Decor предназначены для создания подвижности и перемешивания воздуха. Выпускаются модели диаметром 90 и 140 см. Благодаря трем специально спрофилированным металлическим лопастям обеспечивается низкий уровень шума при мощном потоке воздуха.

Высококачественное с эпоксидными смолами лакокрасочное покрытие вентилятора делает его устойчивым к воздействиям окружающей среды. Данные вентиляторы рекомендуются для применения в жилых помещениях, гостиницах, кафе и ресторанах и других сравнительно небольших помещениях, где постоянно находятся люди, и требуется мягкая прохладная атмосфера.



Модель	Код	Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м ³ /ч	Цвет
Nordik Decor 1S 90/36	61052	70	0,32	8520	Белый
Nordik Decor 1S 140/56	61342	70	0,33	13470	Белый
Nordik Decor 1S 140/56	62000	70	0,33	13470	Под дерево

Электропитание 220 В, 50 Гц

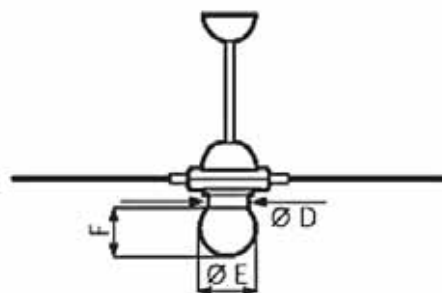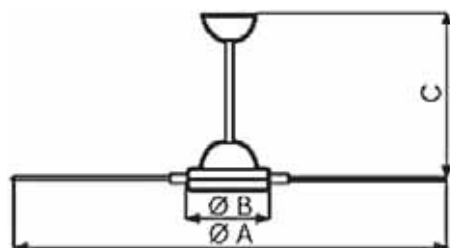

Модель	Ø A	Ø B	C	Ø D	Ø E	Ø F	G	Масса, кг
90/36	914	248	491	130	200	180	756	7,3
140/56	1422	248	491	130	200	180	756	8,0

Все размеры приведены в мм.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ


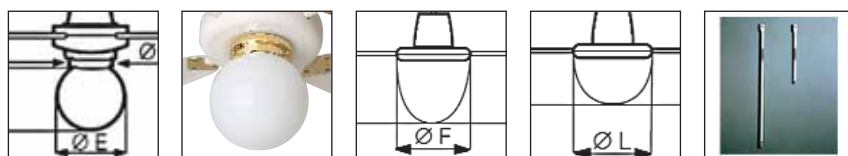
ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ					
Модель вентилятора	Аксессуары	Стекланные плафоны для потолочных вентиляторов			
		Стекланный плафон Plus Light Kit	Стекланный плафон Decor	Стекланный плафон Evolution Light Kit ES	Стекланный плафон плафон Evolution Light Kit
		22415	22416	22414	22413
Nordik international Plus		•			
Nordik Decor			•		
Nordik Design					
Nordik Evolution R				•	•

ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
Модель вентилятора	Аксессуары	Штанги потолочные					
		Штанга потолочная длин.200 мм	Штанга потолочная длин.250 мм	Штанга потолочная длин.200 мм	Штанга потолочная длин.500 мм	Штанга потолочная длин.750 мм	Штанга потолочная длин.1000 мм
Nordik International Plus/ Evolution (модели белого цвета)		22032	22033	22042	22051	22074	22077
Nordik Decor/Nordik Design (модели белого цвета)		22030	22043	22040	22052	22072	22075
Nordik Design Nordik Evolution R			22036	22037	22038	22039	22043
Nordik Evolution R/Nordik Decor (модели под дерево)		22079	22047	22058	22092	22064	22071
Nordik International Plus/ Evolution (модели серебристого цвета)		22023	22024	22026	22027	22028	22029



Модель	Ø A	B
Evolution Light Kit ES	291	120
Evolution Light Kit	291	203

Все размеры приведены в мм.



Модель	Ø A	B	Ø C	D
SCB	142	59,5	135	4,5

Все размеры приведены в мм.

Модель	Ø A	B	Ø C	D	E
Light kit	200	180	130	35	20

Все размеры приведены в мм.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ										
Модель вентилятора	Аксессуары	Регуляторы скорости вращения регуляторов				Регуляторы скорости вращения для реверсивных потолочных вентиляторов			Дистанционные пульты управления для потолочных вентиляторов	
		С 1.5*	С 2.5*	SCNR 5*	SCNRL 5*	SCRR5**	SCRR/M**	SCRR5L**	Telenirdik 5T***	Telenordik 5TR***
		12966	12967	12955	12957	12963	12965	12964	22387	22386
Nordik International Plus		•	•	•	•				•	
Nordik Decor		•	•	•	•				•	
Nordik Design		•	•	•	•				•	
Nordik Evolution R						•	•	•		•

* Подробное описание регуляторов скорости находится на странице ...