



LONG LIFE 30.000 h

Вентиляторы серии VORT QUADRO

Центробежные вытяжные вентиляторы накладного исполнения

Для вентиляции как средних так и больших коммерческих помещений, так и бытовых помещений: ванных комнат, душевых, санузлов и кухонь.



- Большой выбор моделей: с таймером или без, с встроенным гигростатом и таймером, 2 высокоэкономичных EC-DC двигателя.
- Встроенный обратный клапан, предотвращающий обратный поток воздуха, когда устройство выключено.
- Ряд моделей с таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.
- Встроенная тепловая защита двигателя.
- В случае непрерывной работы вентилятора, энергосбережение может быть действительно значительным.
- Легок в установке и эксплуатации.
- Все модели оснащены двухскоростным двигателем, в том числе модели с таймером.
- В конструкции вентиляторов не используются материалы, наносящие вред окружающей среде. Вентиляторы сконструированы таким образом, чтобы обеспечить легкую разборку и утилизацию компонентов после окончания срока службы.
- Уровень защиты: IPX4.
- Класс изоляции: II.

Vort Quadro T-HCS. 3 модели.

Регулируемый порог относительной влажности на уровне 60%, 70%, 80%, 90%, устанавливаемый во время монтажа.

Устройство автоматически включается, когда уровень относительной влажности превышает установленное значение.

Когда уровень относительной влажности снижается, таймер автоматически отключает устройство.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	Код			V~50Гц	Мощность, Вт. мин./макс.	Ток, А мин./макс.	Скорость об./мин. мин./макс.	Макс. расход		Макс. давление		Lp дБ(А) 3 м мин./макс.	Макс. t °C
	BASIC	TIMER	T-HCS					м³/ч мин./макс.	л/с мин./макс.	мм вод.ст. мин./макс.	Па мин./макс.		
MICRO 80	11638	11648	-	220 - 240	19 - 27	0.10 - 0.13	1150 - 1580	60 - 85	17 - 24	22 - 27	216 - 265	28.7 - 37	50
MICRO 100	11936	11940	11945		20 - 28		1180 - 1600	65 - 90	18 - 25	16 - 22	157 - 216	32.3 - 39.2	
MICRO 100 ES	11937	11941	-		8 - 15	0.08 - 0.12	1235 - 1630			9 - 18	88 - 177	31.5 - 37.4	
MEDIO	11944	11946	11975		42 - 53	0.20 - 0.26	1380 - 1800	125 - 170	35 - 47	34 - 37	334 - 363	36.7 - 43.4	40
SUPER	11952	11954	11989		65 - 95	0.30 - 0.48	1400 - 2040	185 - 270	51 - 75	42 - 50	412 - 491	41.9 - 48.6	50

Уровни давления и шума соответствуют стандартам ISO 3744.



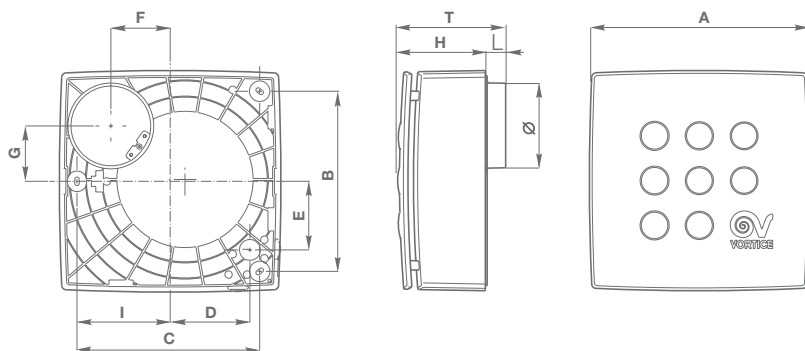


РАЗМЕРЫ




Модели	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	T	Ø	Вес, кг.
MICRO	239	195	197	85	74	64	60	97	100		117		1.80
MEDIO	261	212	215	95	82	75	69	119	110	20	138	92.5/97	2.54
SUPER	290	236	239	108	92	87	81	144	125		164		3.77

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ


Модели		Код	Модель вентилятора												
			MICRO 80 код 11638	MICRO 80 T код 11648	MICRO 100 код 11936	MICRO 100 T код 11940	MICRO 100 T-HCS код 11945	MICRO 100 ES код 11937	MICRO 100 ES T код 11941	MEDIO код 11944	MEDIO T код 11946	MEDIO T-HCS код 11975	SUPER код 11952	SUPER T код 11954	SUPER T-HCS код 11989
	C 1.5 Регулятор скорости 1.5 A	12966	●		●			●		●			●		
	SCNRB Built-in non-reversible electronic speed controller	12971	●		●			●		●			●		
	SCB KIT Регулятор скорости скрытого исполнения C 1.5	22481	12966												
	M 10/4 Корректор потока	22310	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

MICRO 80 код 11638
MICRO 80 T код 11648

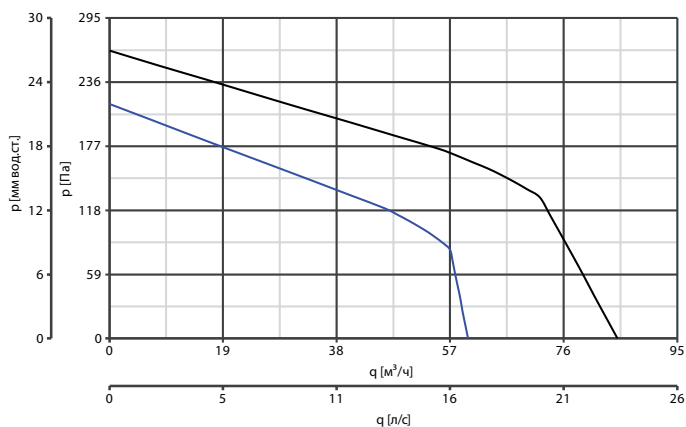


MICRO 100 код 11936
MICRO 100 T код 11940
MICRO 100 T-HCS код 11945

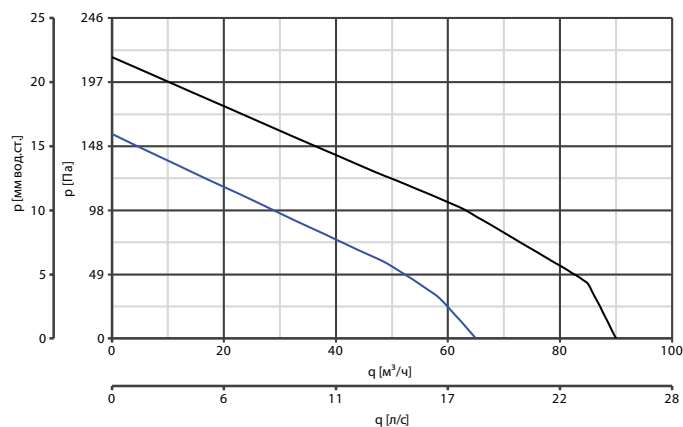





MICRO 100 ES код 11937
MICRO 100 T ES код 11941

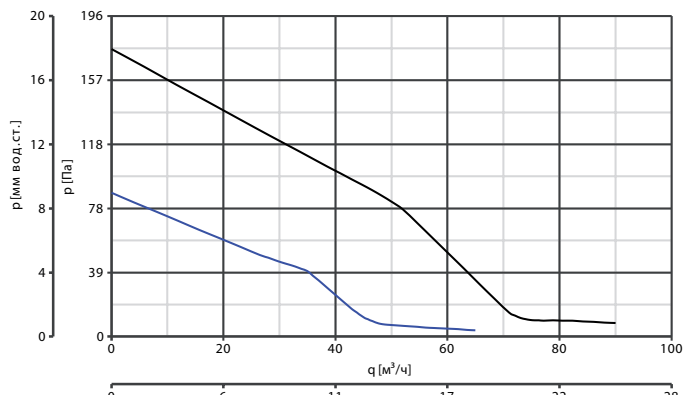

MEDIO код 11944
MEDIO T код 11946
MEDIO T-HCS код 11975

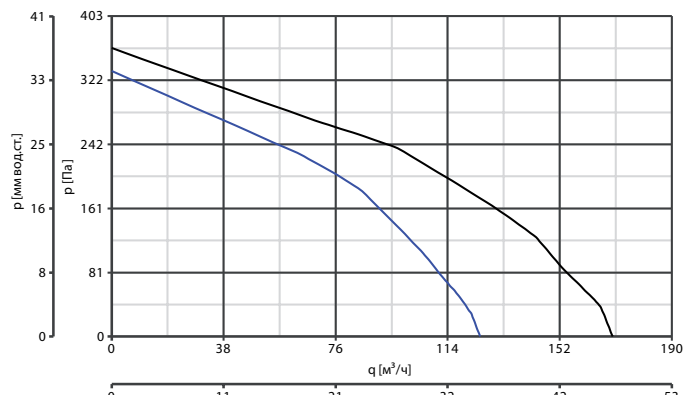

SUPER код 11952
SUPER 11954 код 11954
SUPER T-HCS код 11989

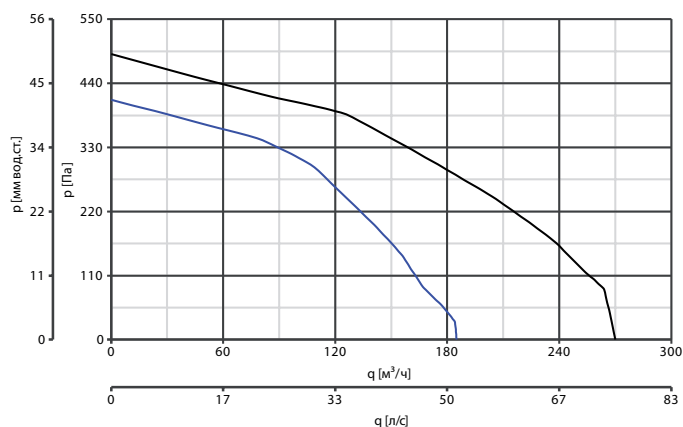

— МИН.
— МАКС.