



**LONG LIFE 30.000 h**



## Вентиляторы серии VORT QUADRO I

Центробежные вытяжные вентиляторы скрытого исполнения

Для вентиляции как средних так и больших коммерческих помещений, так и бытовых помещений: ванных комнат, душевых, санузлов и кухонь.

- Большой выбор моделей: с таймером или без, с встроенным гигростатом и таймером, 2 высокоэффективных EC-DC двигателя.
- Встроенный обратный клапан, предотвращающий обратный поток воздуха, когда устройство выключено.
- Ряд моделей с таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.
- Встроенная тепловая защита двигателя.
- В случае непрерывной работы вентилятора, энергосбережение может быть действительно значительным.
- Легок в установке и эксплуатации.
- Все модели оснащены двухскоростным двигателем, включая модели с таймером.
- В конструкции вентиляторов не используются материалы, наносящие вред окружающей среде. Вентиляторы сконструированы таким образом, чтобы обеспечить легкую разборку и утилизацию компонентов после окончания срока службы.
- Уровень защиты: IPX4.
- Класс изоляции: II.

### Vort Quadro T-HCS. 3 модели.

Регулируемый порог относительной влажности на уровне 60%, 70%, 80%, 90%, устанавливаемый во время монтажа. Устройство автоматически включается, когда уровень относительной влажности превышает установленное значение. Когда уровень относительной влажности снижается, таймер автоматически отключает устройство.


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	Код			V-50Гц	Мощность, Вт. мин./макс.	Ток, А мин./макс.	Скорость об./мин. мин./макс.	Макс. расход		Макс. давление		Lp дБ(A) 3 м		Макс t °C
	BASIC	TIMER	T-HCS					м³/ч мин./макс.	л/с мин./макс.	мм вод.ст. мин./макс.	Па мин./макс.	frontal min/max	side min/max	
MICRO 100 I	12017	12018	12065	220-240	25 - 33	0.12 - 0.15	1010 - 1450	75 - 110	21 - 31	20 - 25	196 - 245	26.3 - 34.3	25.9 - 33.5	50
MICRO 100 I ES	12045	12046	-		8 - 15	0.08 - 0.12	1090 - 1430	75 - 100	21 - 28	9 - 18	88 - 177	31.8 - 38.4	29.9 - 37.8	
MEDIO I	12020	12021	12066		45 - 60	0.21 - 0.27	1200 - 1600	130 - 180	36 - 50	34 - 37	334 - 363	35.9 - 41.2	33.4 - 39.6	40
SUPER I	12023	12024	12067		70 - 100	0.31 - 0.48	1300 - 1900	190 - 280	53 - 78	42 - 50	412 - 491	33.6 - 46.7	30 - 44.6	50

Уровни давления и шума соответствуют стандартам ISO 3744.



## РАЗМЕРЫ

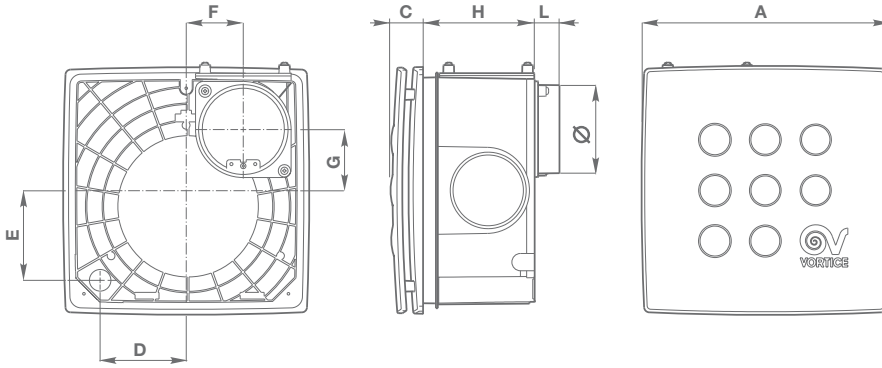


Модели	A	C	D	E	F	G	H	L	Ø	Вес, кг.
MICRO 100 I	258	34	92	90	64	60	118	26	92.5/97	1.91
MEDIO I	287	37	97	103	72	69	130			2.79
SUPER I	314	38	120	120	80	81	153			4.29


Все размеры указаны в мм.

## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


**MICRO 100 I код 12017**  
**MICRO 100 I T код 12018**  
**MICRO 100 I T-HCS код 12065**

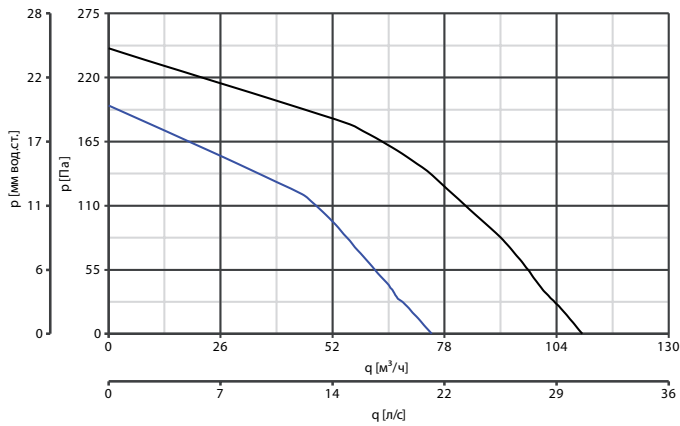


**MICRO 100 I ES код 12045**  
**MICRO 100 I T ES код 12046**

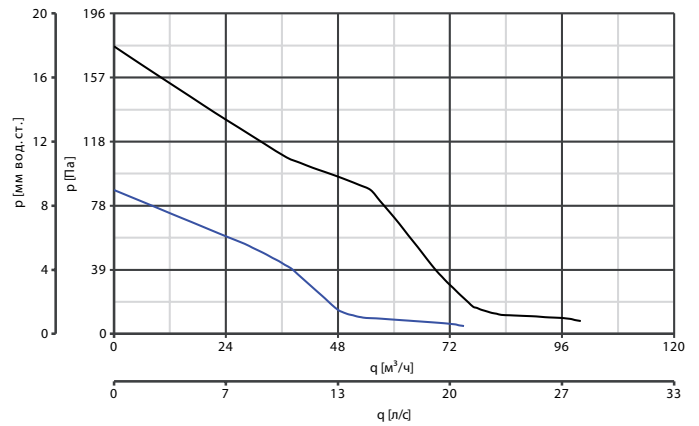

**MEDIO I код 12020**  
**MEDIO I T код 12021**  
**MEDIO I T-HCS код 12066**

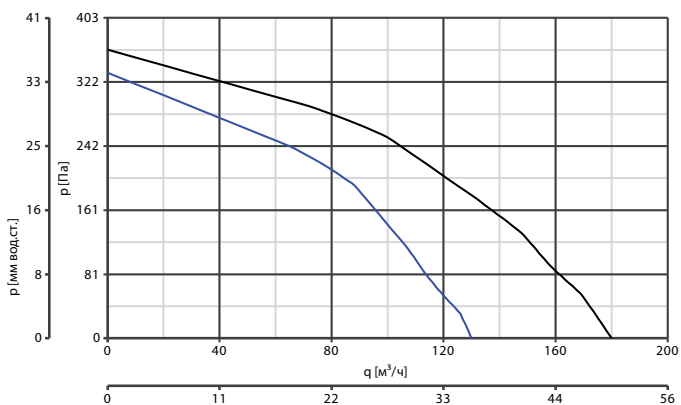

**SUPER I код 12023**  
**SUPER I T код 12024**  
**SUPER I T-HCS код 12067**

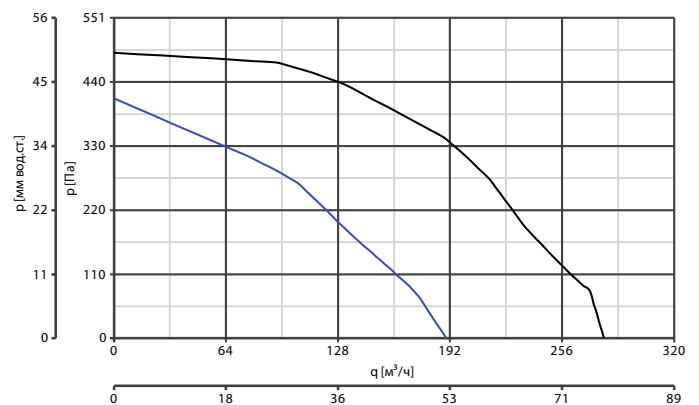

— мин.  
— макс.