



LONG LIFE 30.000 h



Вентиляторы PUNTO EVO

Вентиляторы для настенного монтажа

Подходят для настенного и потолочного монтажа; специально создан для бесшумной работы.


- 5 модификаций: Стандартная, с Таймером (Т), Усовершенствованный Таймер (ТP), Контроль уровня влажности (HCS), Инфракрасный датчик движения (PIR).
- 2 номинальных диаметра: 100 и 200 мм.
- 2 скорости.
- Ударопрочный, стойкий к УФ-излучению корпус из ABS пластика.
- Крыльчатка диагонально-центробежного типа изготовлена из высокопрочной синтетической смолы.
- Крыльчатка и двигатель сконструированы таким образом, чтобы обеспечить высокую производительность, низкое энергопотребление и низкий уровень шума.
- Встроенный обратный клапан типа "бабочка" служит для предотвращения возникновения обратного потока воздуха, когда вентилятор выключен.
- Вал двигателя установлен на шарикоподшипниках, что обеспечивает ресурс работы вентилятора не менее 30 000 часов.
- Минимальная длина патрубка позволяет выполнить монтаж вентилятора в местах, где ограничено место под установку.
- Уровень защиты: IP45 подходит для установки в зоне 1.
- Класс изоляции: II.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код	V ~ 50 Гц	Мощн., Вт	Ток, А	Скорость, об./ мин.	Макс. расход		Макс. давление		Лp дБ(А)	Lw дБ(А)	Макс. t °C
			мин./макс.	мин./макс.	мин./макс.	м³/ч	л/с	мм вод.ст.	Па	Зм	мин./макс.	
ME 100/4" LL	11260	230	5 - 9	0.039 - 0.052	1700 - 2240	65 - 95	18.1 - 26.4	2.5 - 4.7	24.52 - 46.09	20.8 - 26.9	41.3 - 47.4	50
ME 100/4" LL TP	11261											
ME 100/4" LL TP HCS	11262											
ME 100/4" LL T PIR	11263											
ME 100/4" LL T	11264											
ME 120/5" LL	11270		10 - 13	0.060 - 0.080	1490 - 2070	120 - 175	33.3 - 48.6	2.3 - 5	22.56 - 49.04	24.0 - 32.3	44.5 - 52.8	
ME 120/5" LL TP	11271											
ME 120/5" LL TP HCS	11272											
ME 120/5" LL T PIR	11273											
ME 120/5" LL T	11274											



РАЗМЕРЫ

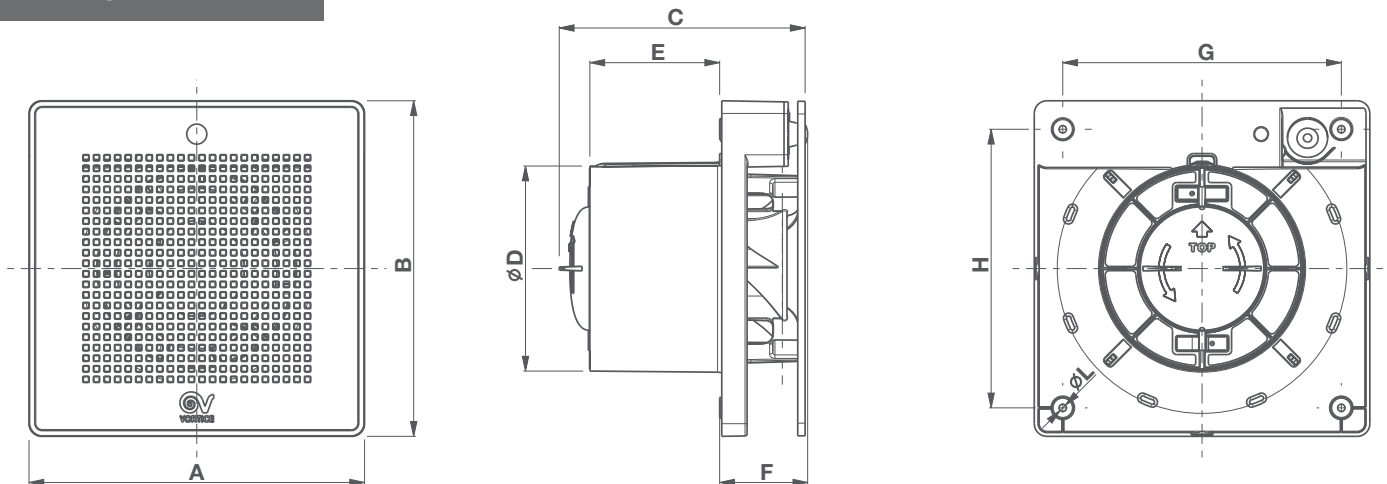


Модель	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø L	Вес, кг.
ME 100/4"	159	159	116.5	98	61.5	40.5	132	132	3.5	0.60
ME 100/4" PIR			118			42				
ME 120/5"	179	179	127	118	71	42.5	152	152		0.77
ME 120/5" PIR			128.5			44				


Все размеры указаны в мм

КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ME 100/4"

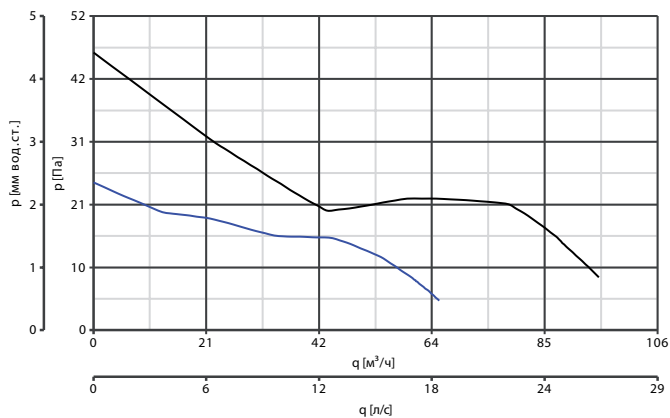

ME 120/4"

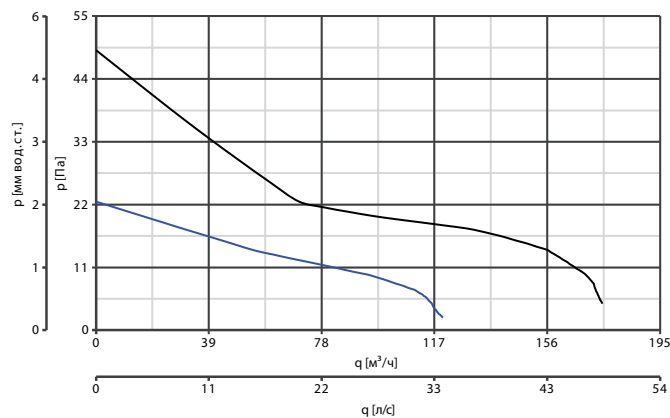

МИН.

МАКС.