



**VENTBAZAR**  
вентиляция | кондиционирование | отопление

Продажа, консультация,  
подбор, монтаж оборудования

**(044)500 00 53**  
info@ventbazar.com.ua  
ventbazar.ua



**LONG LIFE 30.000 h**

## Вентиляторы PUNTO EVO Flexo

Вентиляторы для настенного монтажа

*Подходят для настенного и потолочного монтажа; специально создан для бесшумной работы.*

- 2 модификаций: Стандартная и с Таймером (Т)
- 2 номинальных диаметра: 100 и 200 мм.
- Ударопрочный, стойкий к УФ-излучению корпус из ABS пластика.
- Крыльчатка диагонально-центробежного типа изготовлена из высокопрочной синтетической смолы.
- Крыльчатка и двигатель сконструированы таким образом, чтобы обеспечить высокую производительность, низкое энергопотребление и низкий уровень шума.
- Встроенный обратный клапан типа "бабочка" служит для предотвращения возникновения обратного потока воздуха, когда вентилятор выключен.
- Вал двигателя установлен на шарикоподшипниках, что обеспечивает ресурс работы вентилятора не менее 30 000 часов.
- Минимальная длина патрубка позволяет выполнить монтаж вентилятора в местах, где ограничено место под установку.
- Уровень защиты: IP45 подходит для установки в зоне 1.
- Класс изоляции: II.



### ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус изготовлен из пластика устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения.

Направитель потока, служащий для снижения турбулентности и оптимизации производительности.



Высокопроизводительная диагонально-центробежная крыльчатка обеспечивает высокий расход при низком уровне шума.



Встроенный обратный клапан типа "бабочка".



Передняя панель легко снимается без применения инструментов.






## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код	В ~50 Гц	Вт макс.	А макс.	Об./мин. макс.	Макс. расход		Макс. напор		Lp dB(A) 3м
						м³/ч.	л/сек.	ммН₂О	Па	
MEX 100/4" LL 1S	11313	230	9	0.052	2175	90	25	4	39,23	26.9
MEX 100/4" LL 1S T	11314									
MEX 120/5" LL 1S	11333		13	0.095	2075	175	48.6	5	49.04	32.3
MEX 120/5" LL 1S T	11334									

## РАЗМЕРЫ

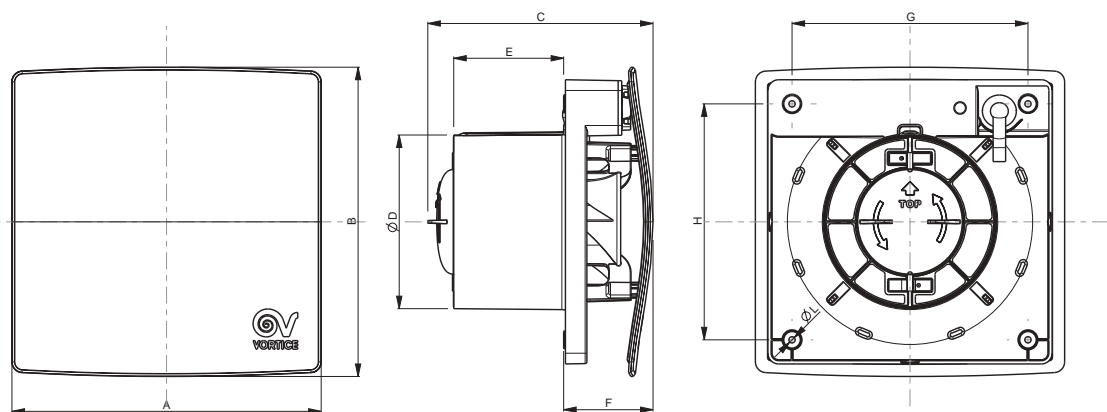


Модель	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø L	Вес, кг
MEX 100/4" LL 1S	173	173	126	98	61.5	50	132	132	3.5	0.60
MEX 100/4" LL 1S T										
MEX 120/5" LL 1S	193	193	138	119	71	53	152	152	3.5	0.77
MEX 120/5" LL 1S T										


Размеры указаны в мм.

## КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

MEX 100/4"

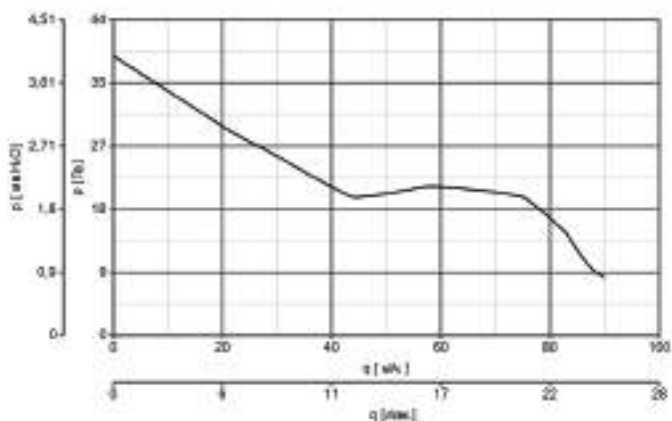
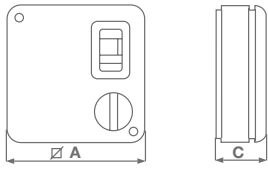

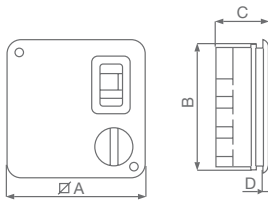

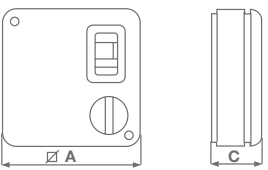

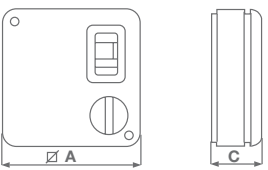

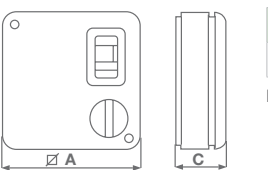

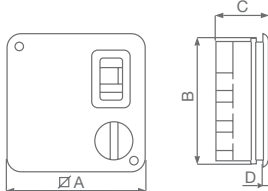


MEX 120/5"

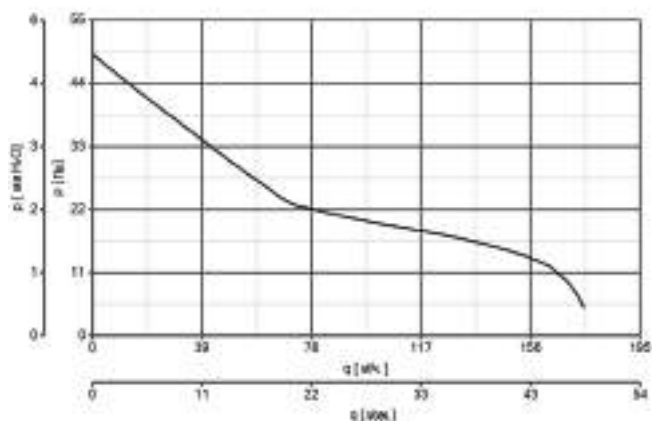



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЫТОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Модели		Код	Размеры																						
	<b>C 1.5 Non reversible variable electronic speed controller</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Not suitable for products with timer or automatic shutters</li><li>- Convertible to flush-mounted using SCB5 kit</li><li>- Weight 0.2 Kg</li><li>- Maximum load: 200 W (for C 1.5)</li><li>- Double insulation</li></ul>	12966		<table><tr><th>Models</th><th>Code</th><th>∅A</th><th>C</th></tr><tr><td>C 1.5</td><td>12966</td><td>120</td><td>43</td></tr></table> <b>Dimensions</b> (mm)	Models	Code	∅A	C	C 1.5	12966	120	43													
Models	Code	∅A	C																						
C 1.5	12966	120	43																						
	<b>SCNRB Non reversible variable electronic speed controller (built-in)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Not suitable for products with timer or automatic shutters</li><li>- Weight 0.2 Kg</li><li>- Maximum load: 200 W</li><li>- Double insulation</li></ul>	12971		<table><tr><th>∅A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>142</td><td>135</td><td>59.5</td><td>4.5</td></tr></table> <b>Dimensions</b> (mm)	∅A	B	C	D	142	135	59.5	4.5													
∅A	B	C	D																						
142	135	59.5	4.5																						
	<b>C5 0.5 5 position speed controller</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 speeds controller</li><li>- Not suitable for timer, automatic, automatic timer and cord operated appliances</li><li>- Convertible to flush-mounted using SCB5 kit</li><li>- Weight 0.2 Kg</li><li>- Double insulation</li></ul> <b>Non reversible variable electronic speed controller (built-in)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Not suitable for products with timer or automatic shutters</li><li>- Weight 0.2 Kg</li><li>- Maximum load: 200 W</li><li>- Double insulation</li></ul>	12987		<table><tr><th>Models</th><th>Code</th><th>∅A</th><th>C</th></tr><tr><td>C5 0.5</td><td>12987</td><td>120</td><td>43</td></tr></table> <b>Dimensions</b> (mm)	Models	Code	∅A	C	C5 0.5	12987	120	43													
Models	Code	∅A	C																						
C5 0.5	12987	120	43																						
	<b>C4VM16 Four-speed selector, single phase</b>	14021		<table><tr><th>Models</th><th>Code</th><th>∅A</th><th>C</th></tr><tr><td>C4VM16</td><td>14021</td><td>120</td><td>55</td></tr><tr><td>C3VM3</td><td>12949</td><td></td><td></td></tr></table> <b>Dimensions</b> (mm)	Models	Code	∅A	C	C4VM16	14021	120	55	C3VM3	12949											
Models	Code	∅A	C																						
C4VM16	14021	120	55																						
C3VM3	12949																								
	<b>C3VM3 Three-speed selector, single phase</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3 speeds controller</li><li>- Weight 0.25 Kg</li></ul>	12949	<table><tr><th>Models</th><th>Code</th><th>V~50Hz</th><th>A</th><th>Kg</th><th>Insulation</th><th>IP</th></tr><tr><td>C4VM16</td><td>14021</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C3VM3</td><td>12949</td><td>220-240</td><td>3</td><td>0.25</td><td>Cl.II.</td><td>20</td></tr></table>	Models	Code	V~50Hz	A	Kg	Insulation	IP	C4VM16	14021						C3VM3	12949	220-240	3	0.25	Cl.II.	20	
Models	Code	V~50Hz	A	Kg	Insulation	IP																			
C4VM16	14021																								
C3VM3	12949	220-240	3	0.25	Cl.II.	20																			
	<b>SPEED REGULATOR Three-speed selector switch</b>	22478		<table><tr><th>Models</th><th>Code</th><th>∅A</th><th>C</th></tr><tr><td>C 1.5</td><td>12966</td><td>120</td><td>43</td></tr></table> <b>Dimensions</b> (mm)	Models	Code	∅A	C	C 1.5	12966	120	43													
Models	Code	∅A	C																						
C 1.5	12966	120	43																						
	<b>KIT SCB</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kit to convert C1.5 to built-in model</li></ul>	22481		<table><tr><th>∅A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>142</td><td>135</td><td>59.5</td><td>4.5</td></tr></table> <b>Dimensions</b> (mm)	∅A	B	C	D	142	135	59.5	4.5													
∅A	B	C	D																						
142	135	59.5	4.5																						
	<b>KIT SCB5</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kit to convert C5 0.5 to built-in model</li></ul>	22483	