



МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

SILENT-100 DESIGN 3C

SILENT DESIGN

Малошумные вытяжные вентиляторы



Обратный клапан




Предотвращает обратный поток воздуха при выключном вентиляторе

Система крепления электродвигателя



Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках"

Бесшумная работа



SILENT-100

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



Обычный вентилятор

В комплекте с вентилятором поставляются 4 сменные цветные полоски, которые придают вентилятору вид, наиболее подходящий именно для вашего помещения.

Аксессуары

GSA-100
стр. 104GRA-70
стр. 106CX-80/125
стр. 104PER-100W
стр. 108WINDOW KIT
стр. 114WALL KIT
стр. 115

L_p
26,5
дБ(А)



мощность
8Вт

Вентиляторы SILENT-100 DESIGN 3C разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну.

Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится

к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора.

Вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.

По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.





■ Модели

Модель	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C	CZ SILVER DESIGN 3C	CRZ SILVER DESIGN 3C	CHZ SILVER DESIGN 3C
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•
Обратный клапан	•	•	•	•	•	•
Регулируемый таймер (1-30 мин.)		•	•		•	•
Регулируемый гиростат			•			•
Шариковые подшипники	•	•	•	•	•	•
Серебристый цвет				•	•	•
4 цветные полоски	•	•	•	•	•	•
Схема подключения*	2, 3	4, 5	1, 4	2, 3	4, 5	1, 4

* Схемы подключения приведены на странице №132.


■ Технические характеристики

Модель	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(A))	Макс. расход воздуха (м ³ /ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-100 DESIGN 3C	8	230	26,5	85	II / IP45	100	0,65
KIT SILENT-100 DESIGN 12V** 3C	12	12	26,5	80	III / IP57	100	0,65


* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

** Поставляется в комплекте с трансформатором СТ-12/14.

■ Размеры (мм)

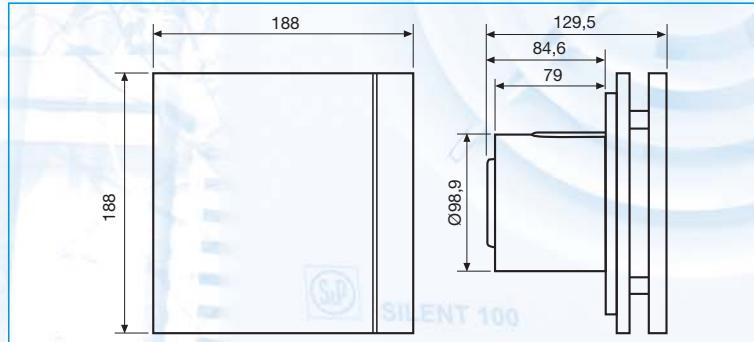

■ Рабочие характеристики

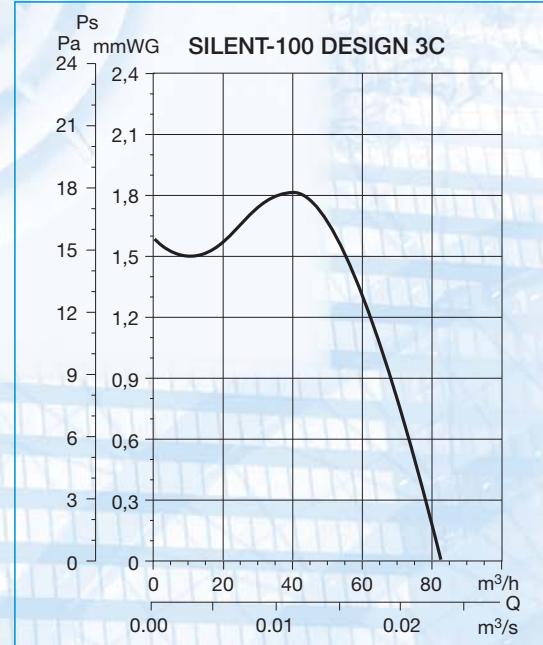



МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

SILENT-200 DESIGN 3C

SILENT DESIGN

Малошумные вытяжные вентиляторы



Обратный клапан

Система крепления
электродвигателя




Бесшумная работа



Предотвращает обратный поток воздуха при выключеннном вентиляторе



Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках"




SILENT-100

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



Обычный вентилятор



В комплекте с вентилятором поставляются 4 сменные цветные полоски, которые придают вентилятору вид, наиболее подходящий именно для вашего помещения.

Вентиляторы SILENT-200 DESIGN 3C разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну.

Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозаштитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора.

Вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.

По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.

мощность
16Вт

IP45

Защита
от влаги

L_p
35
дБ(А)

■ Аксессуары



GSA-100
стр. 104



GRA-70
стр. 106



CX-80/125
стр. 104



PER-100W
стр. 108



WINDOW KIT
стр. 114



WALL KIT
стр. 115



■ Модели

Модель	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C	CZ SILVER DESIGN 3C	CRZ SILVER DESIGN 3C	CHZ SILVER DESIGN 3C
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•
Обратный клапан	•	•	•	•	•	•
Регулируемый таймер (1-30 мин.)		•	•		•	•
Регулируемый гигростат			•			•
Шариковые подшипники	•	•	•	•	•	•
Серебристый цвет				•	•	•
4 цветные полоски	•	•	•	•	•	•
Схема подключения*	2, 3	4, 5	1, 4	2, 3	4, 5	1, 4


* Схемы подключения приведены на странице №132.

■ Технические характеристики


Модель	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м ³ /ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-200 DESIGN 3C	16	230	35	175	II / IP45	120	0,88

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

■ Размеры (мм)

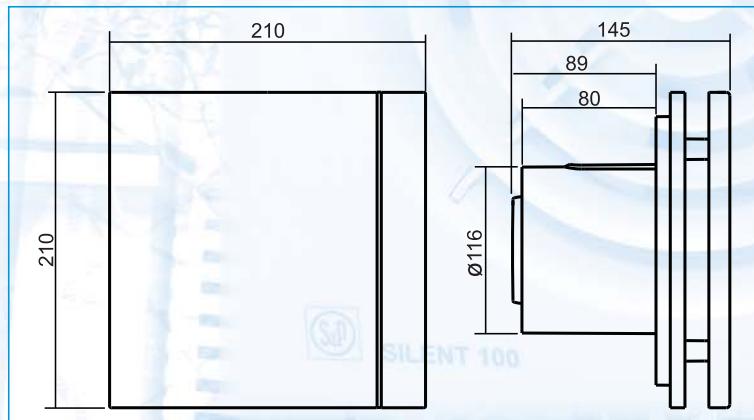

■ Рабочие характеристики

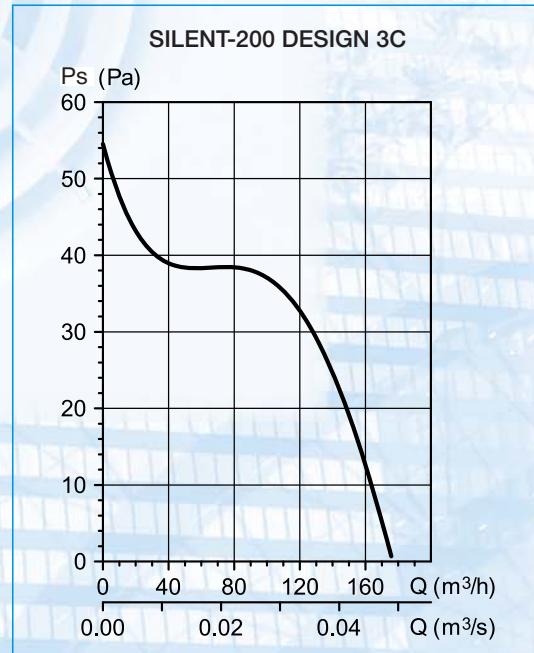



МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

SILENT-100 DESIGN ECOWATT

SILENT DESIGN

Малошумные вытяжные вентиляторы



IP45

**Защита
от влаги**

Вентиляторы SILENT-100 DESIGN ECOWATT разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну.

Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и электродвигателем постоянного тока.

Бесщеточные электродвигатели постоянного тока обладают низким энергопотреблением (5 Вт) и высокой эффективностью. Параметры электропитания вентилятора: 230В-50Гц.

Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора.

Вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.

По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.



мощность
5Вт

**Минимальное
потребление
энергии**

L_p
**26,5
дБ(А)**

**Низкий
уровень
шума**

Обратный клапан




Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе

Система крепления
электродвигателя



Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках"

Бесшумная работа




SILENT-100

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.

Обычный вентилятор

В комплекте с вентилятором поставляются 4 сменные цветные полоски, которые придают вентилятору вид, наиболее подходящий именно для вашего помещения.



■ Аксессуары



GSA-100
стр. 104



GRA-70
стр. 106



CX-80/125
стр. 104



PER-100W
стр. 108



WINDOW KIT
стр. 114



WALL KIT
стр. 115



■ Модели

Модель	CZ	CRZ	CHZ	CZ SILVER	CRZ SILVER	CHZ SILVER
Электродвигатель постоянного тока	•	•	•	•	•	•
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•
Обратный клапан	•	•	•	•	•	•
Регулируемый таймер		•	•		•	•
Регулируемый гиростат			•			•
Серебристый цвет				•	•	•
4 цветные полоски	•	•	•	•	•	•
Схема подключения*	2, 3	4, 5	1, 4	2, 3	4, 5	1, 4


* Схемы подключения приведены на странице №132.

■ Технические характеристики

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м ³ /ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-100 DESIGN ECOWATT	2100	5	230	28,5	85	II / IP45	100	0,65

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

■ Размеры (мм)

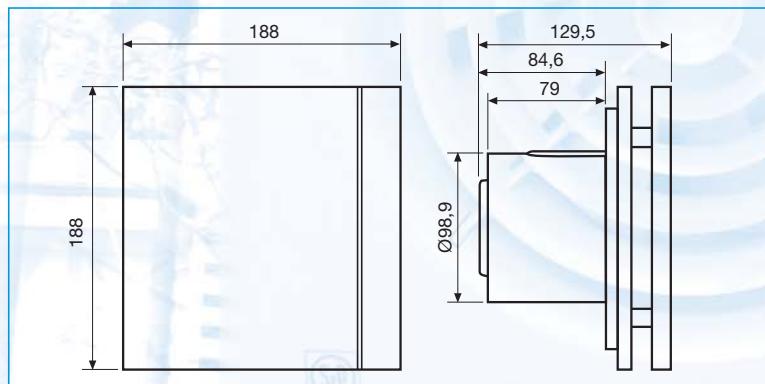

■ Рабочие характеристики

