


До  
5 м  
Высота  
установки

**Удобный доступ**  
Передняя решетка закреплена на петлях и открывается на 180°, что существенно облегчает монтаж и обслуживание воздушной завесы.

РАЗМЕРЫ (мм)

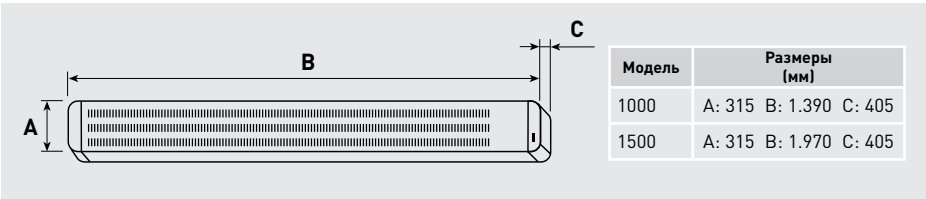

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




CR-20 и CR-30  
Размеры CR-20 / CR-30 (ДхШхВ): 80x57x120 (мм).  
Выносной пульт управления может управлять работой до 5 воздушных завес, а также моделями COR-IND M-1000 F совместно с COR-IND M-1500 F.

Пульт управления	Модель завесы
CR-20	COR-IND M 1000 F
	COR-IND M 1500 F
CR-30	COR-IND M 1000/12
	COR-IND M 1500/18


Воздушные завесы серии COR-IND M предназначены для настенной установки на высоте до 5 метров.

Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума.

Для проемов, ширина которых превышает длину завесы, возможна установка завес в линию, что позволяет перекрыть проем любой ширины.



Профиль скоростей воздушного потока



Установочные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (50 Гц)	Тепл. мощн.	Мощн. вент.	Кол- во скор.	Расход воздуха (м³/ч)		Скорость воздуха на выходе *	Макс. разница темп. (°C)				Уровень звук. давл.**	Ток	Плавкий предохра- нитель	Возможн. подкл. выносн. термостата	Холодный/ теплый воздух	Вес	Цвет
					Скорость			Макс. мощн.		Мин. мощн.								
					Выс.	Низк.		(м/с)	Выс. скор.	Низк. скор.	Выс. скор.							
	(В)	(кВт)	(Вт)									(дБ(А))	(А)				(кг)	(белый)
COR-IND M 1000 F	230		267	2	3.400	3.037	12,84					55	1,2			X	40	RAL 9003
COR-IND M 1500 F	230		381	2	4.849	4.071	14,1					59	1,76			X	50	RAL 9003
COR-IND M 1000/12	400	6 / 12	245	2	3.212	2.489	12,13	17,7	22,8	8,34	10,57	55	17,3	•	•	X/Т	45	RAL 9003
COR-IND M 1500/18	400	9 / 18	348	2	4.955	4.375	18,5	12,38	23,34	9,64	11,23	59	26	•	•	X/Т	45	RAL 9003

\* На расстоянии 0,05 м от завесы, на максимальной скорости.  
\*\* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 5 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.