



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



# maxi orange®

## НАСОС УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА

Вибрационный насос скрытого монтажа.  
Предназначен для откачивания конденсата из  
внутренних блоков сплит-систем.  
Может быть установлен как внутри блока, так и вне его.



35 л/час макс.  
производительность



15м макс. высота  
подъема







35dB(A)

### ОСОБЕННОСТИ

- Повышенная производительность
- Погружной резервуар в комплекте
- Антисифонное устройство

### ПРИМЕНЕНИЕ

- До 46кВт
- Настенные, напольные и каналные кондиционеры
- ✓ Идеален для больших офисных сплит-систем

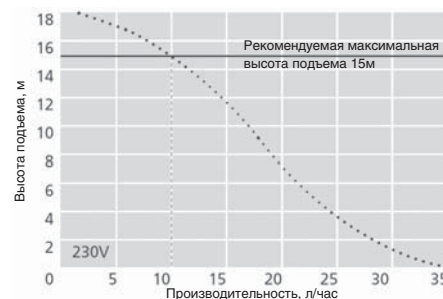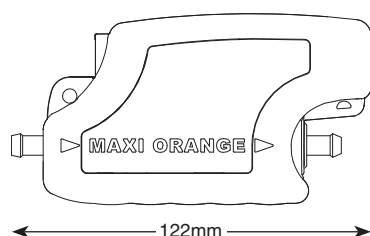

### ХАРАКТЕРИСТИКИ MAXI ORANGE

Максимальная производ.	35л/час @ 0м
Макс. высота подъема	15м
Макс. высота всасывания	2м
Уровень шума	35dB(A) @ 1м
Напр. питания	230В AC 50-60Гц 0.1А*
Класс защиты	II □
Макс. мощность блока	46кВт
Макс. темпер.	40°C
Выбросная трубка	6mm ID
IP	IPX1
Аварийный контакт	3.0A NC
Вес	0.87 кг

### АКСЕССУАРЫ

Наименование	Модель
Предохранитель 1А	FP2620
Ниппель-переходник	FP2038
Выбросная трубка 1/4" (6мм)	AX5100
Фильтр 16мм	FP2640
Больше аксессуаров на <a href="http://aspenpumps.com">aspenpumps.com</a> в разделе Aspen Xtra	

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Насосная группа Maxi Orange
- Кабель питания 1.5м Plug & play
- Основной резервуар с датчиком Холла и кабелем 1,5м
- Дополнительный погружной резервуар
- Антисифонное устройство
- Поплавков
- Фильтр (установка обязательна)
- Подающая трубка 1.5м x 6мм (внутр. диам.)
- Трубка для подключения к сливному патрубку 220мм x 14мм (внутр. диам.)
- Виноливая трубка-воздушник 150мм x 6мм (внутр. диам.)
- Дренажный комплект
- Комплект крепежа
- Инструкция по монтажу

### УРОВНИ СРАБОТКИ ДАТЧИКА

- 9мм - уровень отключения
- 20мм - уровень включения
- 25мм - аварийный уровень



Сделано в Великобритании.  
Сертифицировано в Украине



[www.aspenpumps.in.ua](http://www.aspenpumps.in.ua)



(044) 531-37-01



[master@belimo.kiev.ua](mailto:master@belimo.kiev.ua)