

Мобільний кондиціонер

KY-18/GY(MZ)(NX)



ТЕХНІЧНІ

характеристики

Модель	KY-18/GY(MZ)	
Холодопродуктивність	BTU/год	7 000
	Вт	1 810
EER		2,38
Споживана потужність		
Номінальна потужність	Вт	824
Максимальна потужність	Вт	1 250
Робочий струм		
Номінальна сила струму	А	3,75
Максимальна сила струму	А	5,8
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220 - 240 / 50
Тип холодоагенту		R410A
Кількість холодоагенту	г	330
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод.)	м³/год	260
Тиск		
Мінімальний/максимальний тиск	МПа	2,1 / 4,2
Блок		
Розміри (Ш × В × Г)	мм	320 × 670 × 340
Маса (нетто)	кг	21,8
Рівень шуму	дБ	54
Температурний режим		
Охолодження	°C	+18 ~ +32

ФУНКЦІЇ

та опції

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ



Світлодіодний дисплей Легко очисний фільтр Легке підключення через вікно Робота без дренажу

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ




Низький рівень шуму 3 режими роботи Коліщата, що обертаються

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ



Режим сну Таймер 24 години Режим розумного відтаювання Авторестарт Захист від переливу

В КОМПЛЕКТІ

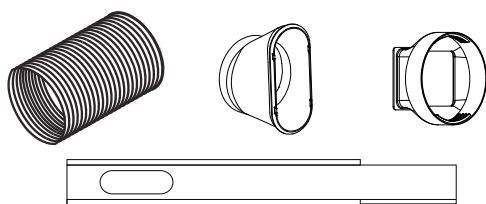

3 режими роботи




1. Охолодження
2. Осушення
3. Вентиляція

легке підключення через вікно



робота без дренажу



В режимі охолодження чи режимі вентиляції - при низькій вологості, можливо буде відсутня необхідність підключення дренажу для відведення конденсатної води. Пристрій сконструйовано таким чином, що під час роботи він повертає велику частину вологи назад у повітря.