




# MAX Hi-Flow

## КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Это лучший в своем классе насос Max Hi-Flow, сочетающий в себе традиционную технологию сборки и высокую производительность Aspen Pumps. С наименьшим уровнем шума dB (A) и наилучшим классом защиты IP (защита от брызг IP24) для всех наливных насосов Max Hi-Flow является самым малошумным и надежным насосом в данном классе.

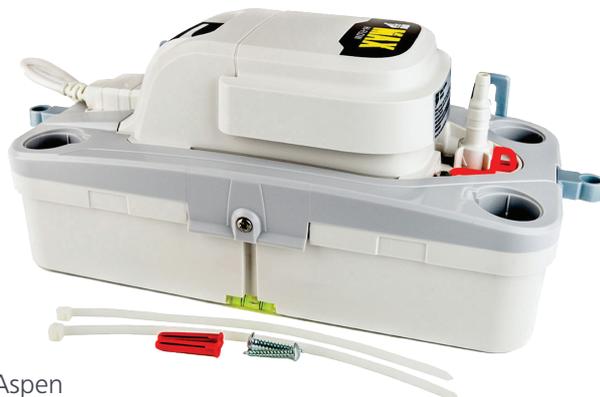

Макс. производительность  
550 л/ч



Макс. реком. Высота  
подъема 5 м (при расходе  
воды 55 л/ч)

### ОСОБЕННОСТИ


- IP24 – Брызгозащищенный
- Простой доступ к резервуару
- Встроенный спиртовой уровень
- Технология Plug & play

### ПРИМЕНЕНИЕ


- До 733 кВт / 2.5 млн. БТЕ/ч
- Канальные и кассетные, напольные или устанавливаемые на шасси кондиционеры



1.65  
kg

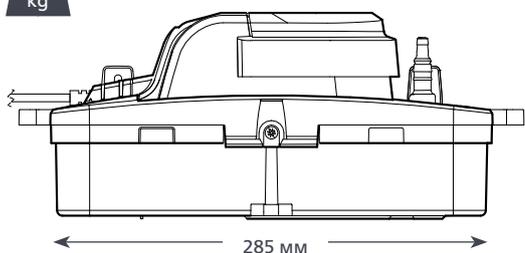

285 мм




144 мм





134 мм

Обратный клапан можно  
отрезать от 10 мм до 6 мм  
(см. график ниже)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI TANK

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Макс. производительность         | 550 л/ч (при нулевой высоте подъема) |
| Макс. реком. высота подъема      | 5 м                                  |
| Емкость резервуара               | 1,7 л                                |
| Уровень шума (на расстоянии 1 м) | 44 дБ(A)                             |
| Электропитание                   | 230 В перем. тока, 50 Гц, 0,8 А*     |
| Режим работы                     | Прерывистый                          |
| Класс изоляции                   | Устройство класса I                  |
| Мощность блока до                | 733 кВт / 2.5 М БТЕ/ч                |
| Макс. температура воды           | 40°C / 104°F                         |
| Вход                             | 4 отв. диам. 21 мм и 27 мм           |
| Выходы                           | Трубка с внутр. диам. 6 и 10 мм      |
| Класс защиты IP                  | IP24                                 |
| Выключатель-предохранитель       | на 3,0 А Н.З.                        |
| Тепловая защита                  | ✓                                    |
| Полная герметизация              | -                                    |
| Самовсасывание                   | -                                    |

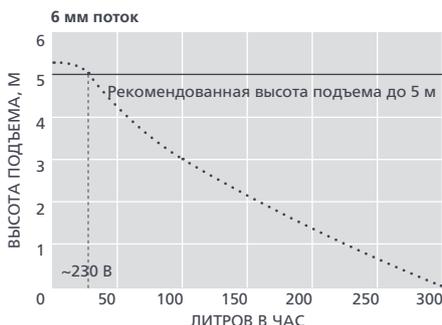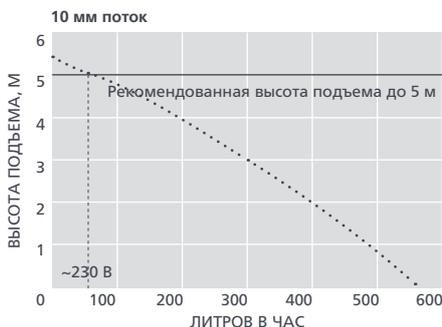

### ВАРИАНТЫ НАЛИВНОГО НАСОСА

MAX Hi-Flow

FP3349

### В КОМПЛЕКТЕ

- Max Hi-Flow • Кабель питания Plug & Play
- Комплект крепления, вкл. держатели для крепления на стержень и настенные крепления
- Руководство по установке

Скачать инструкцию можно на сайте [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Посмотреть видеоролик по монтажу можно на сайте [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Информация верна на момент выхода в печать.

