






CombiProtect Jeweller

Бездротовий ІЧ датчик руху й розбиття скла з мікрофоном

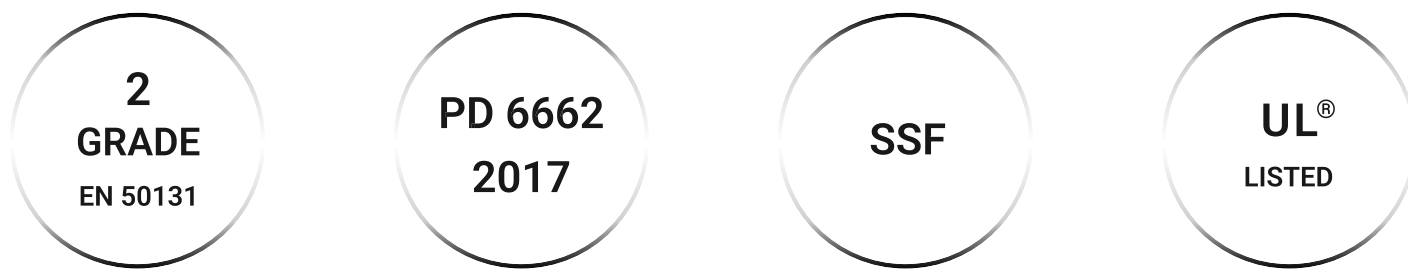



Виявлення руху

- Алгоритм SmartDetect проти хибних тривог
- Температурна компенсація
- Імунітет до тварин

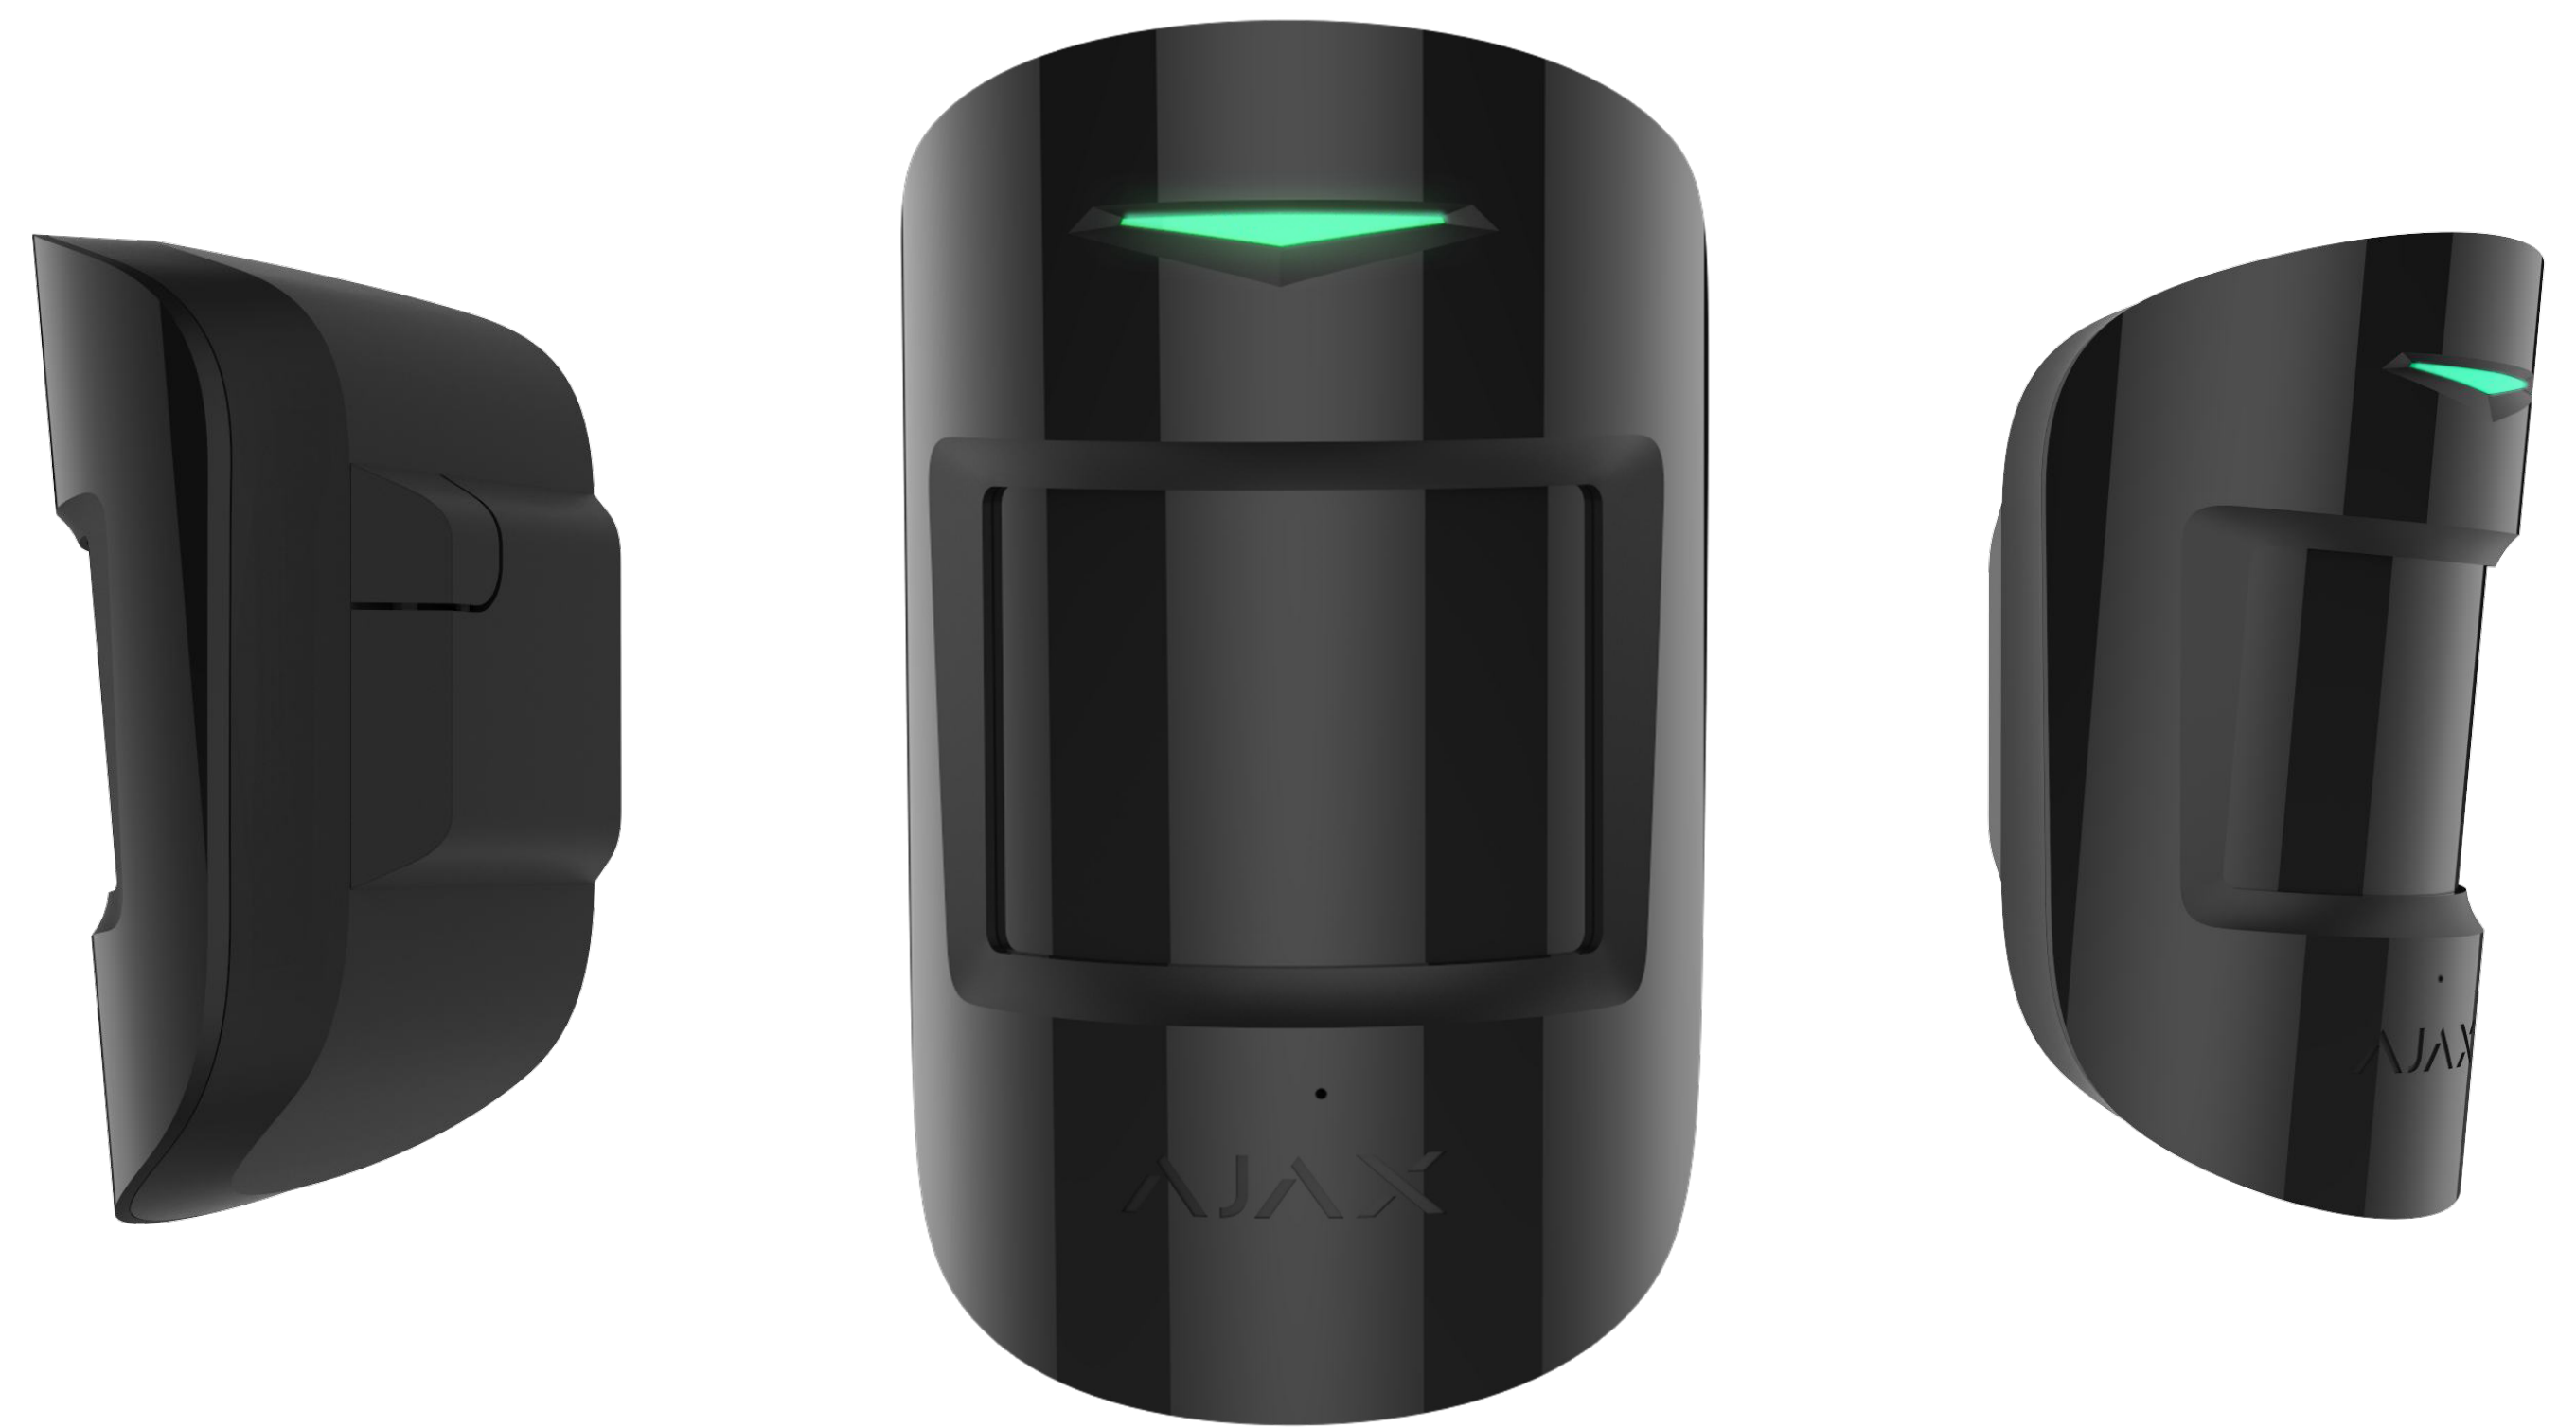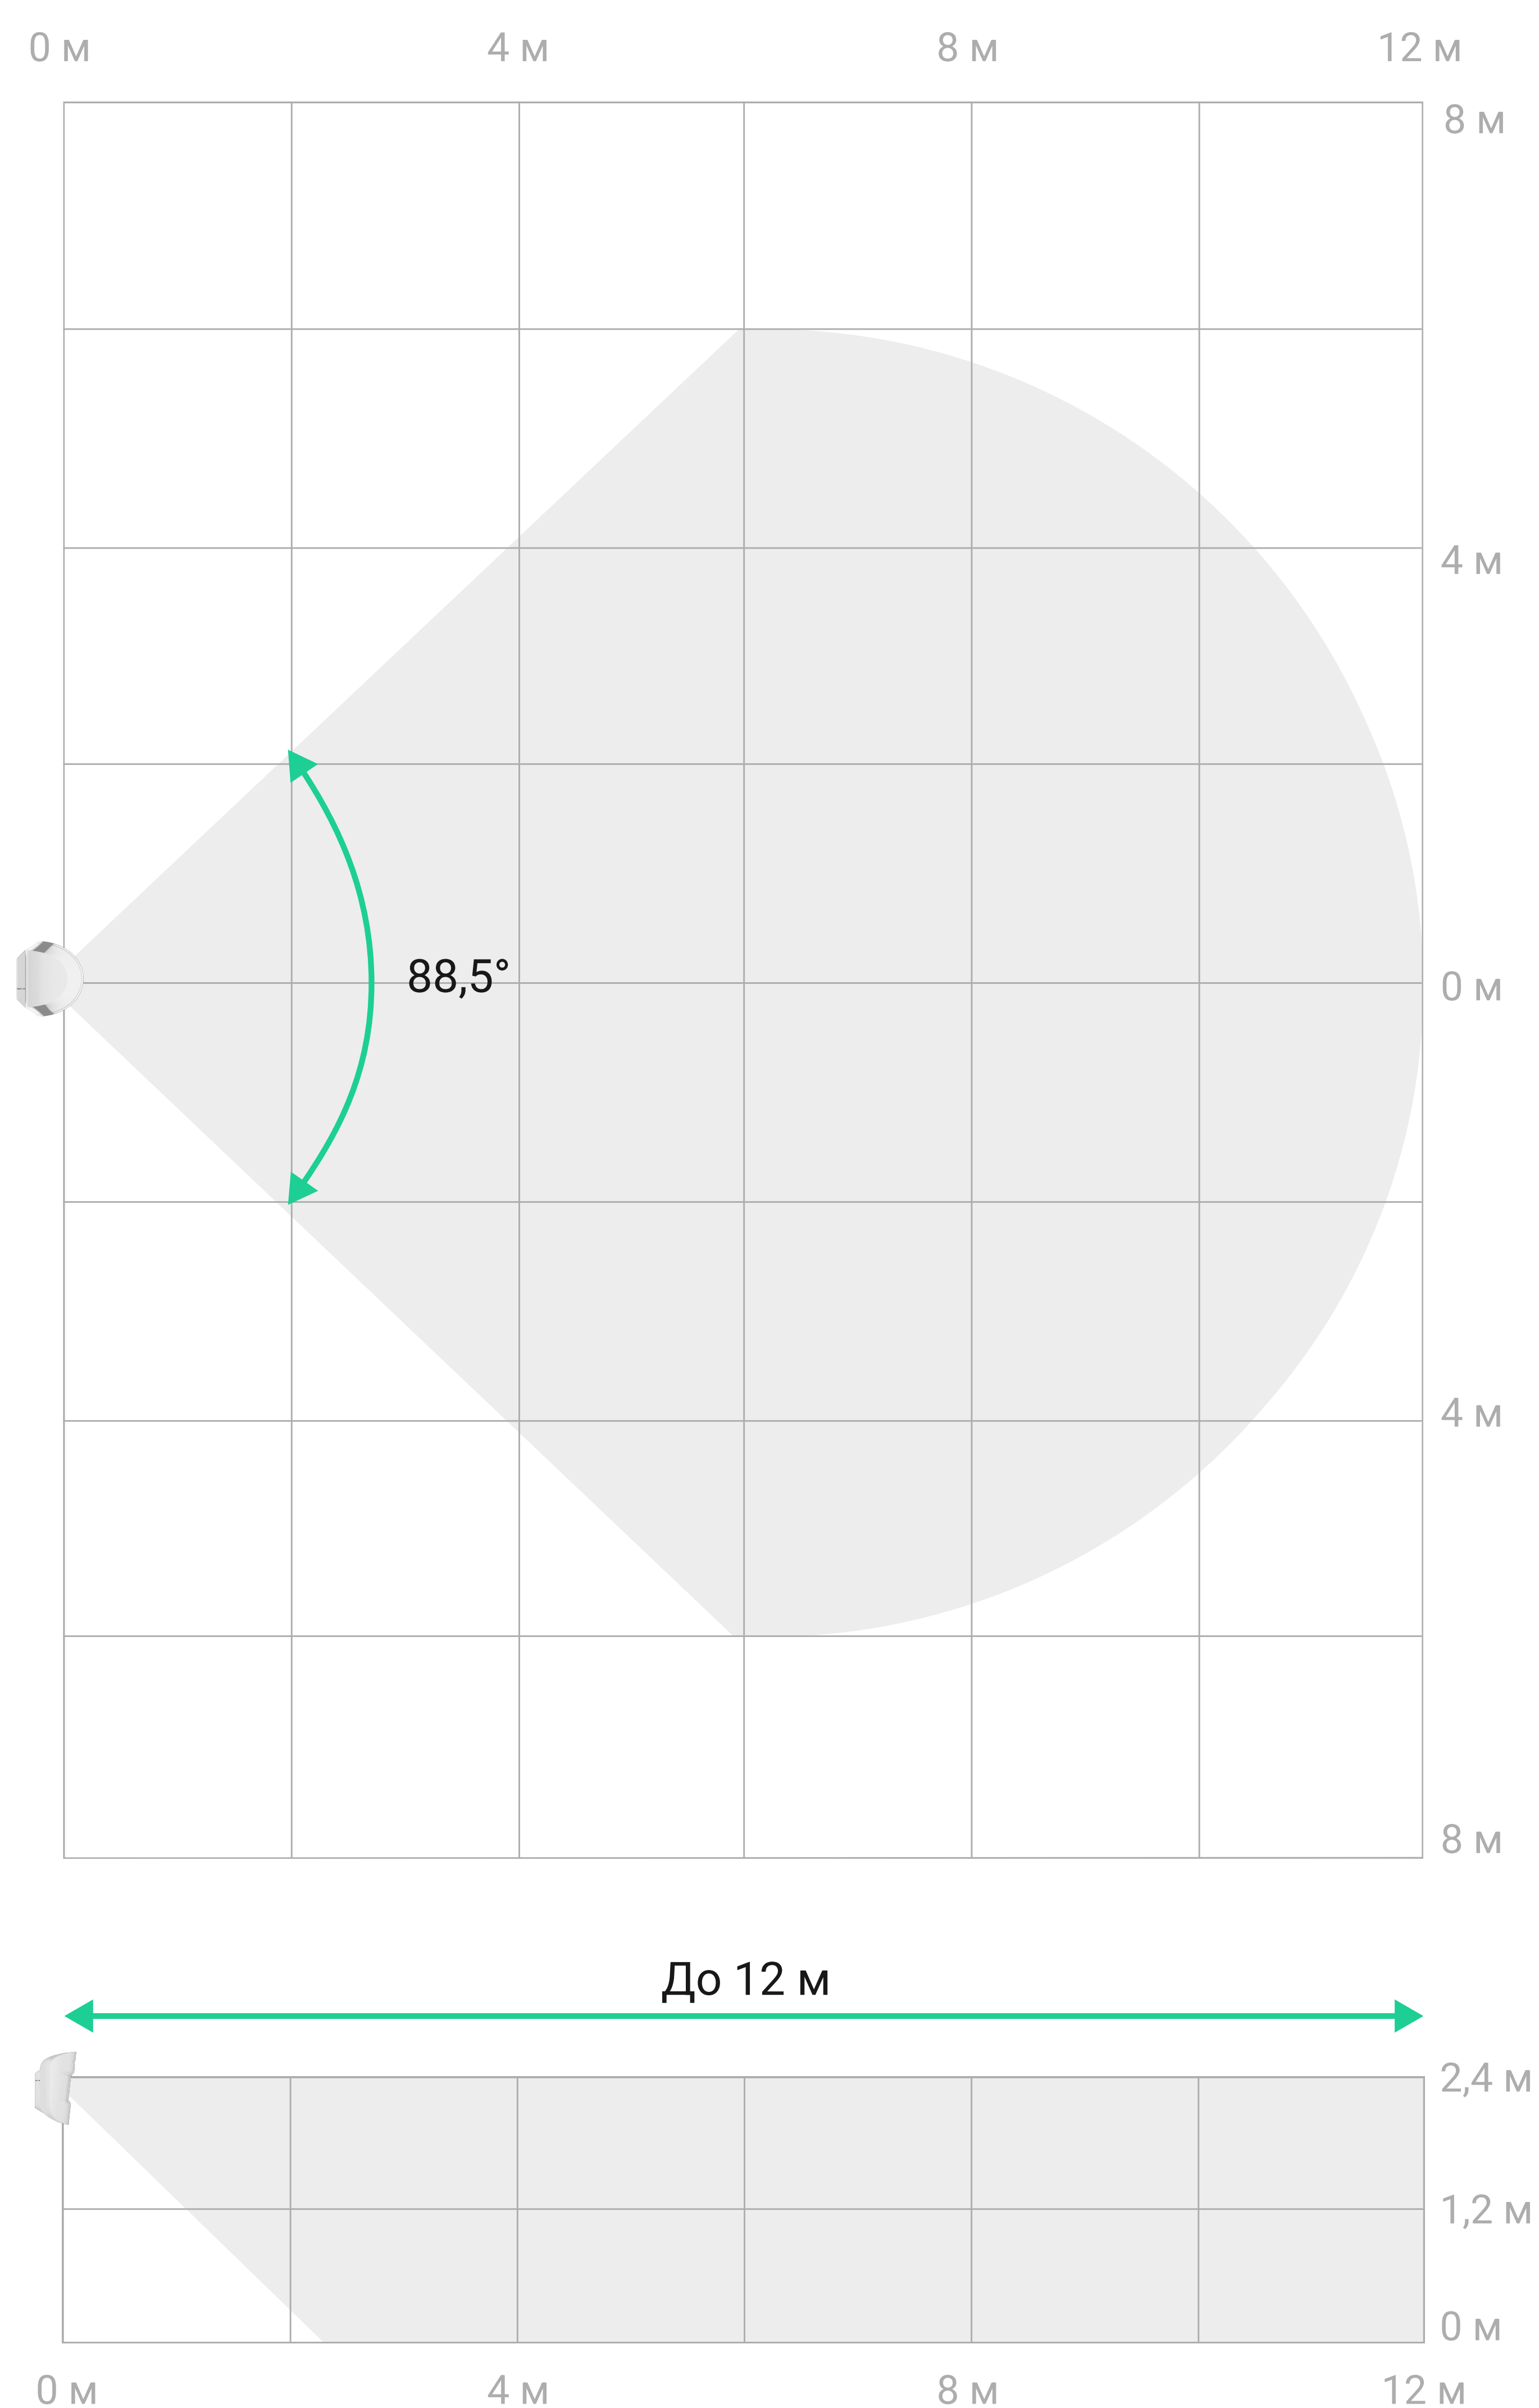


Виявлення розбиття скла

- Алгоритм DualTone для двофакторної верифікації розбиття скла: за низьких та високих частот
- Фільтр хибних тривог, спричинених гавкотом собак або звуком вантажівок, що проїжджають повз

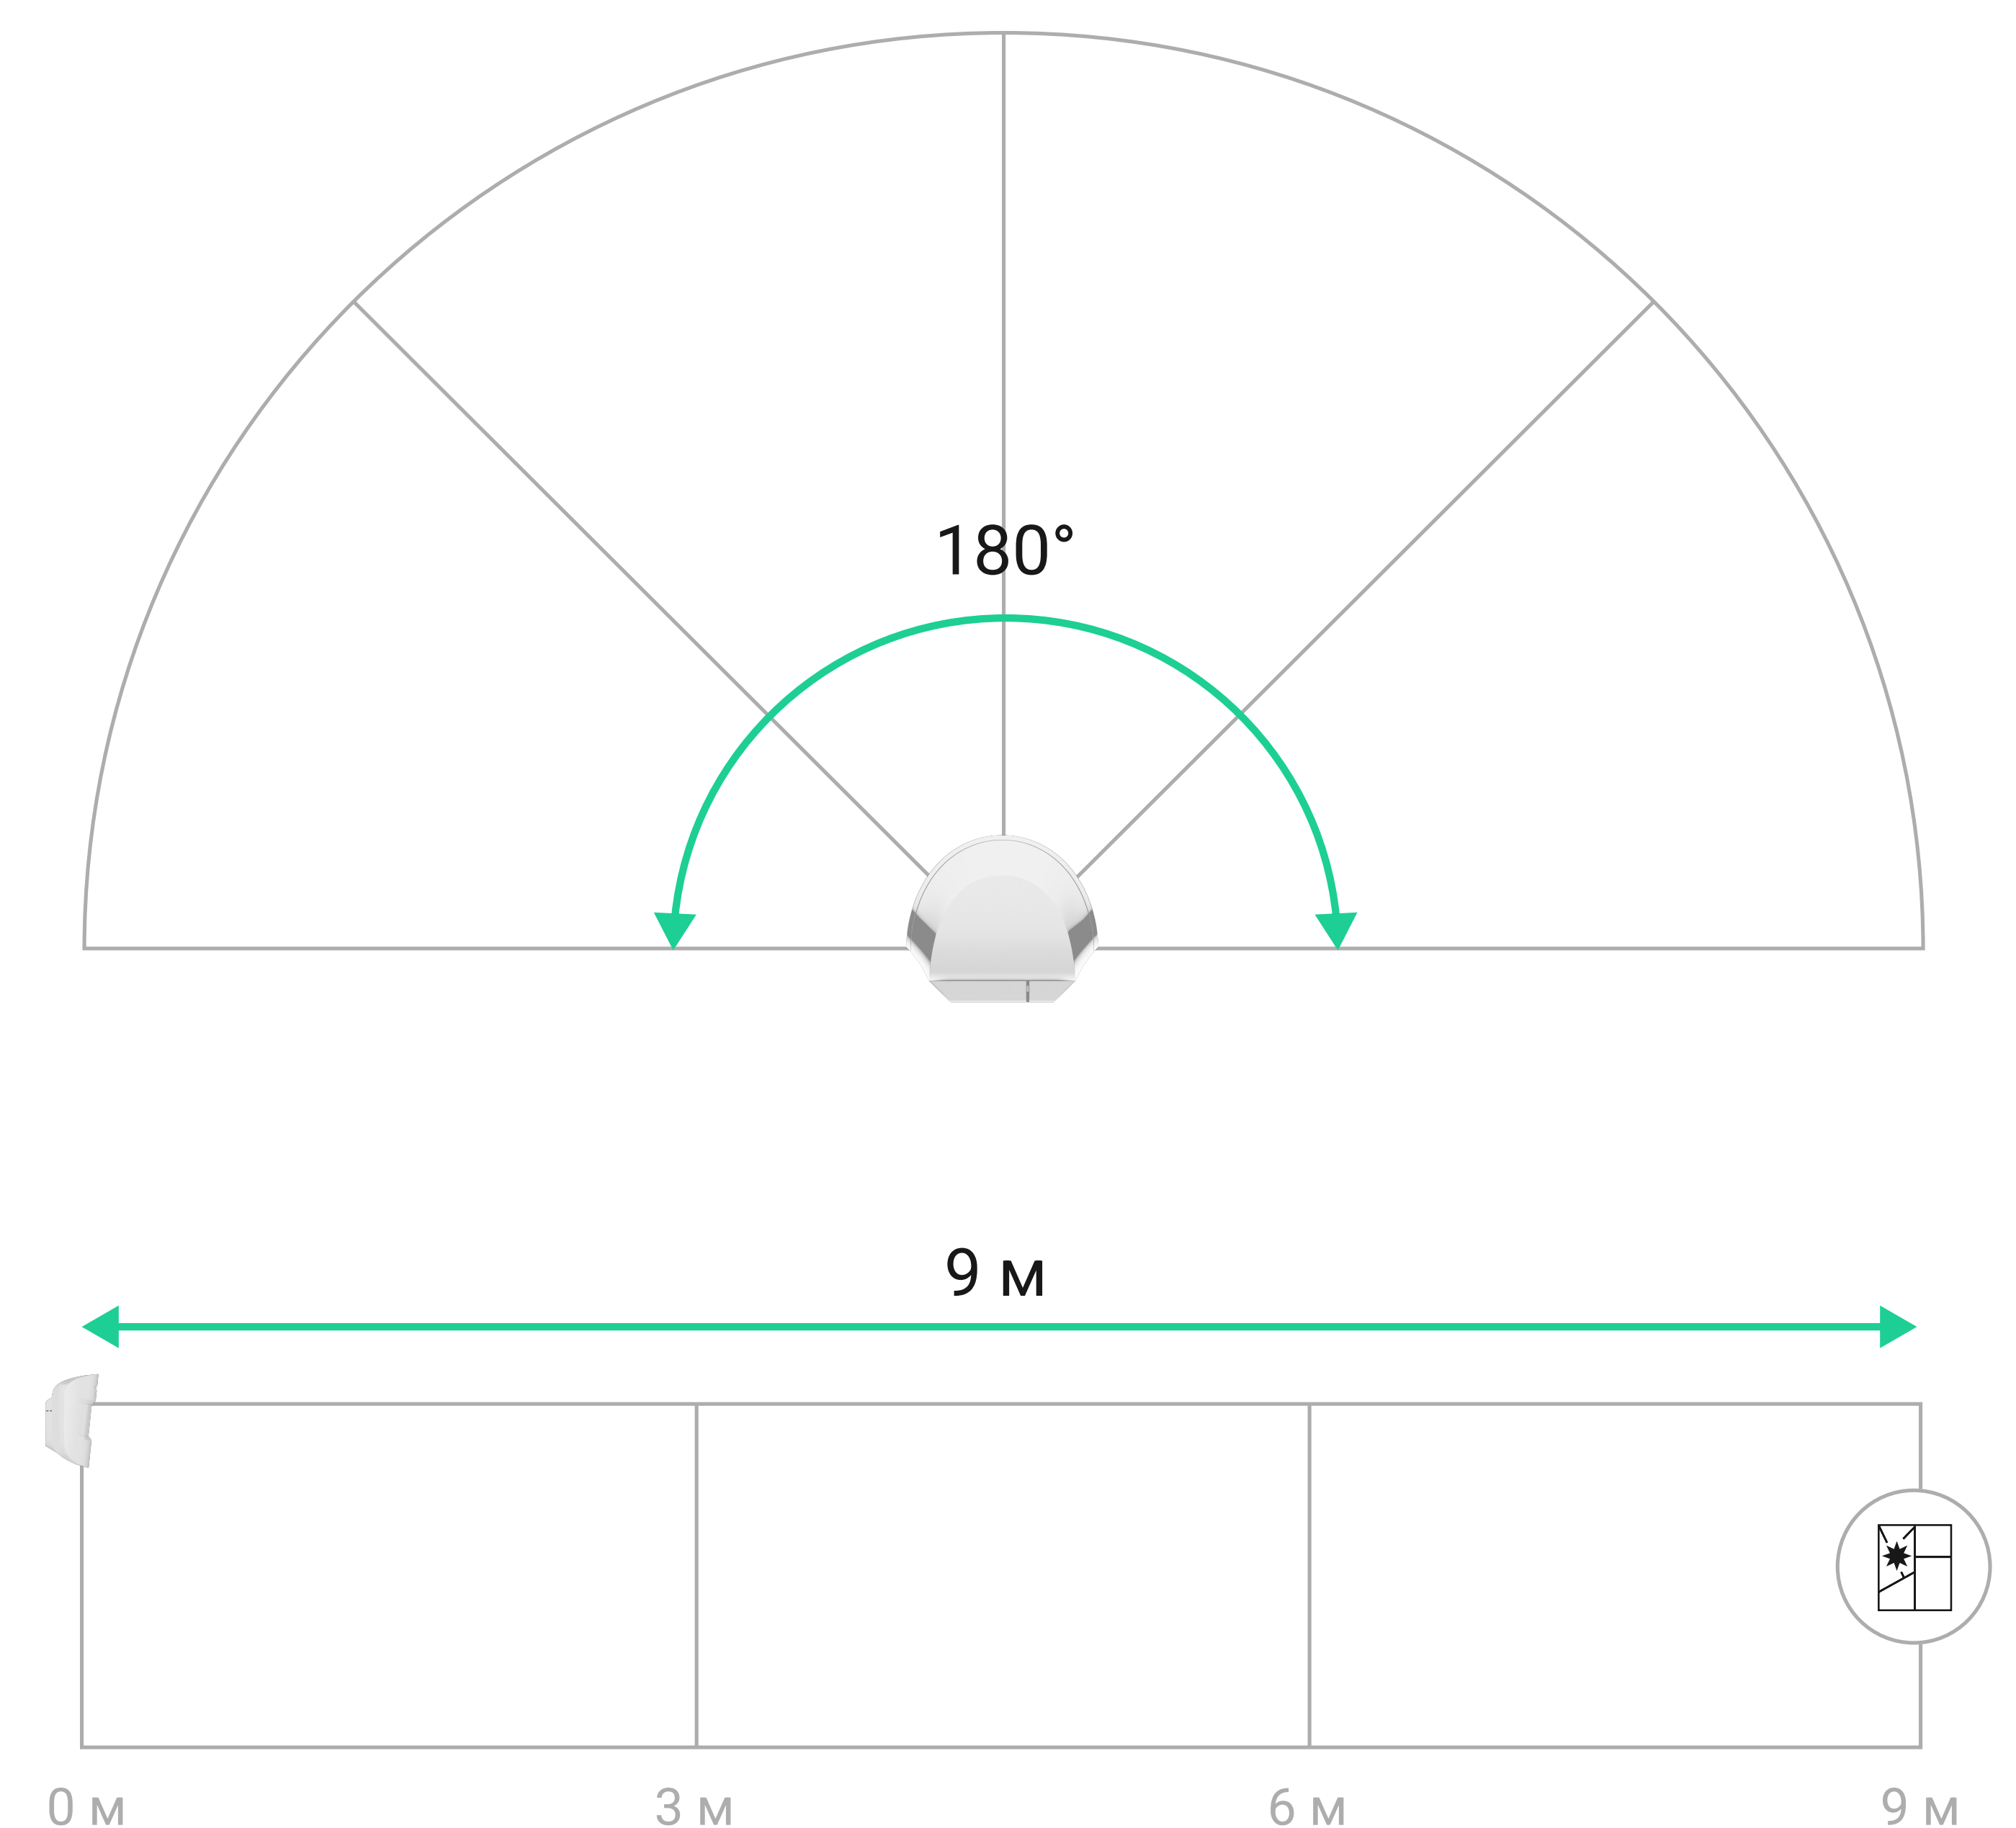


Технологія зв'язку Jeweller

- До 1200 м (3900 футів) радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування та автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою




Висока автономність

- До 5 років роботи
- Попередньо встановлена змінювана батарея
- Попередження про низький заряд



Швидке встановлення і налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування у застосунках
- Зручний монтаж та обслуговування

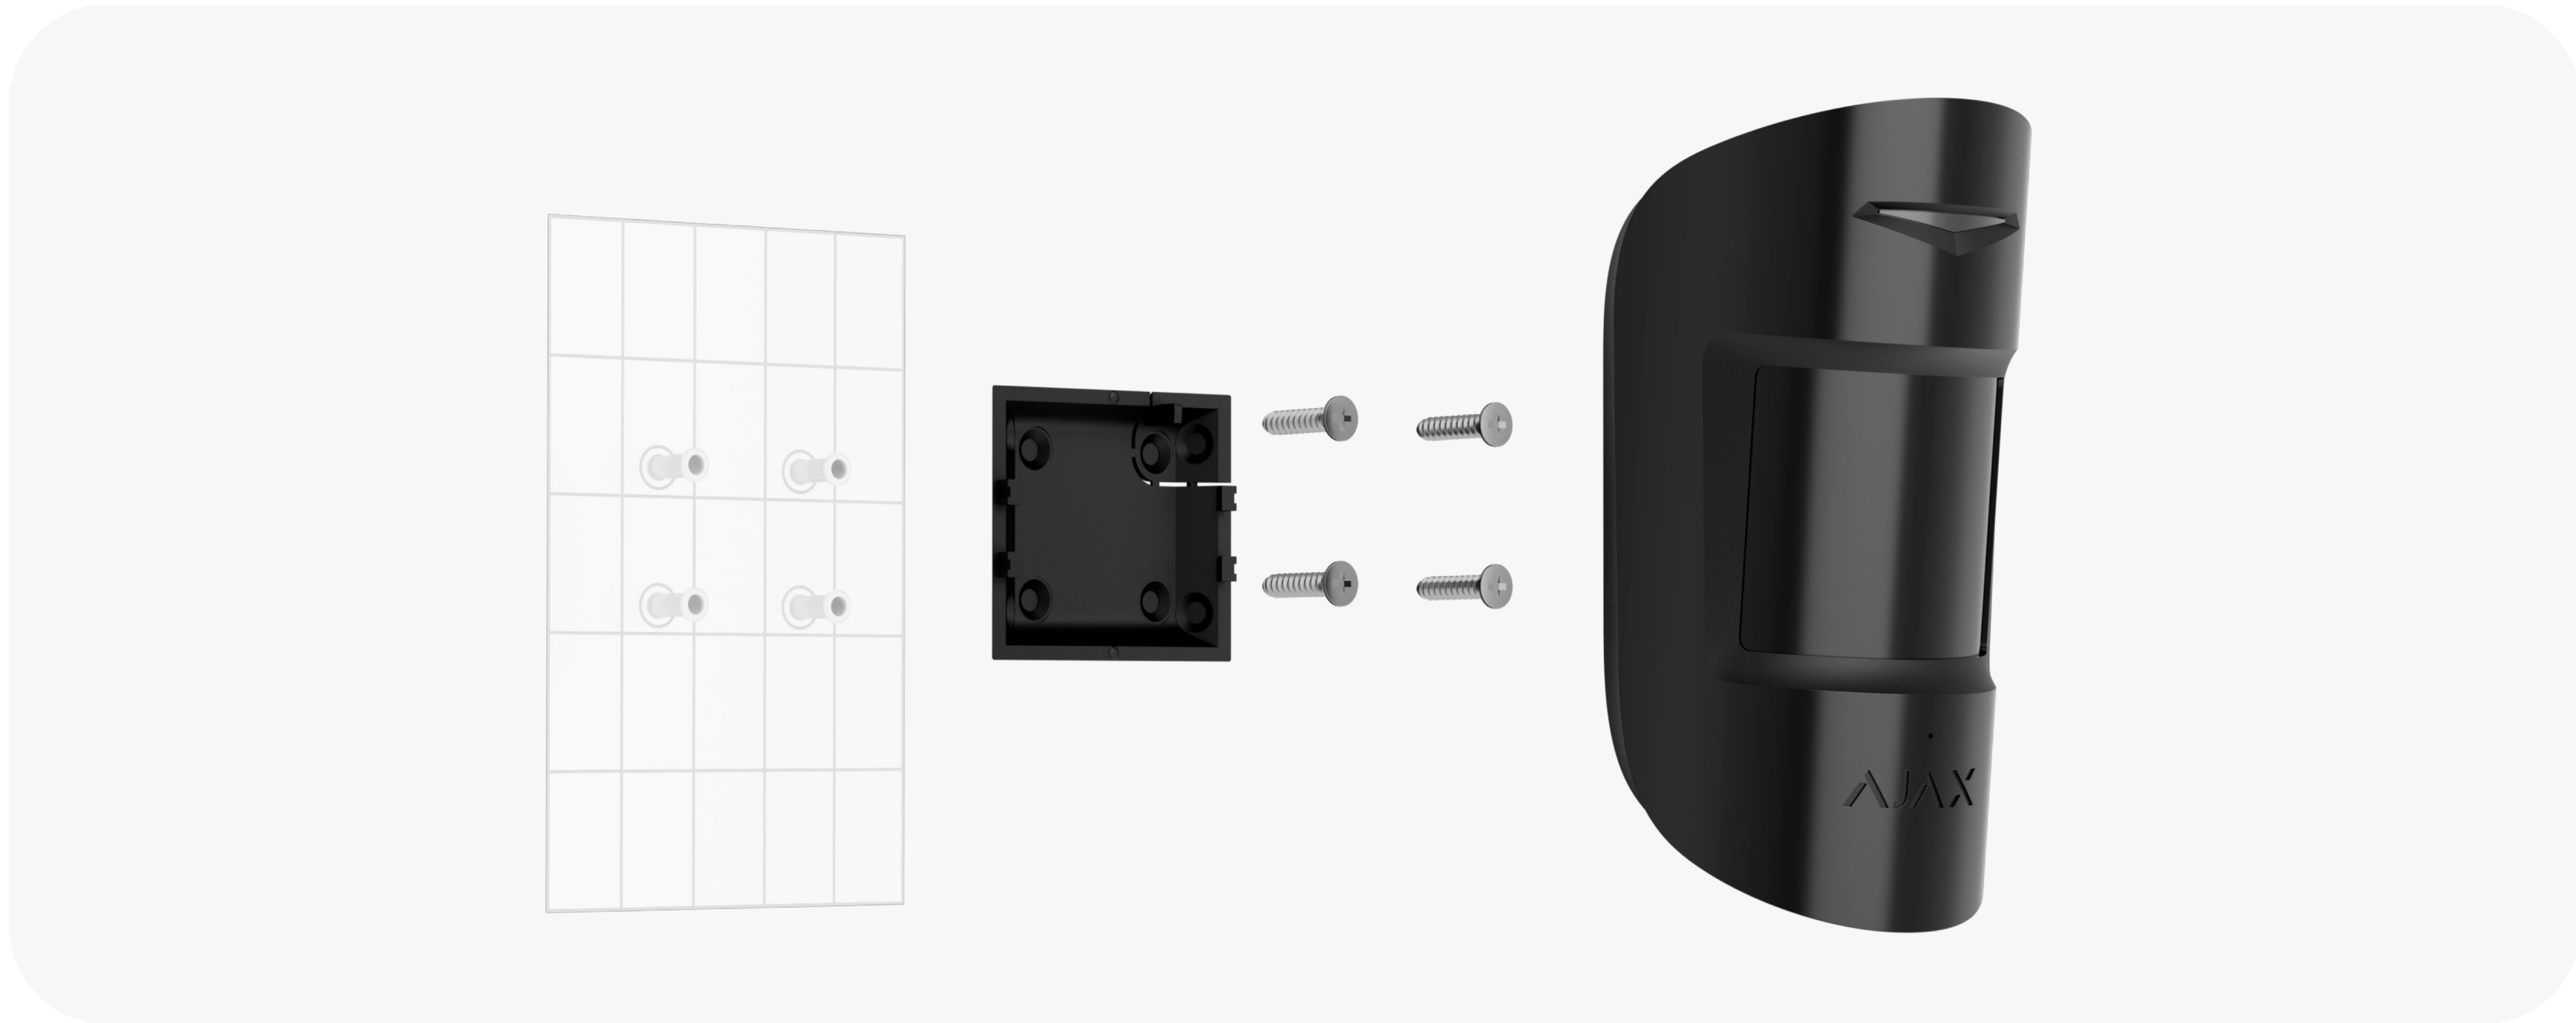

Відповідність стандартам EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SSF UL Сумісність із хабами й ретрансляторами Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:  ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=CP.Y.J	Зв'язок із хабом чи ретранслятором Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажу Дальність зв'язку Jeweller до 1200 м до 3900 футів За відсутності перешкод	Виявлення руху Чутливий елемент 1 ІЧ сенсор Дальність виявлення до 12 м до 39 футів Кут виявлення горизонтальний — 88,5° Імунітет до тварин до 20 кг та 50 см до 44 фунтів та 1,6 футів	Виявлення розбиття скла Чутливий елемент 1 електретний мікрофон Дальність виявлення розбиття скла до 9 м до 30 футів Кут виявлення горизонтальний — 180°
Живлення Елемент живлення 1 батарея CR123A Попередньо встановлена Строк автономної роботи до 5 років	Встановлення Діапазон робочих температур від –10°C до +40°C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Корпус Колір білий чорний Розміри 110 × 65 × 50 мм 4,33" × 2,56" × 1,97" Вага 97 г 3,42 унцій США та Канада 91 г 3,2 унцій Інші регіони	Комплектація CombiProtect Jeweller 1 батарея CR123A (попередньо встановлена) Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems