



Продуктова лінійка Baseline

MotionCam Jeweller



Бездротовий ІЧ датчик руху
з підтримкою функції фото за тривоги




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

UL®
LISTED

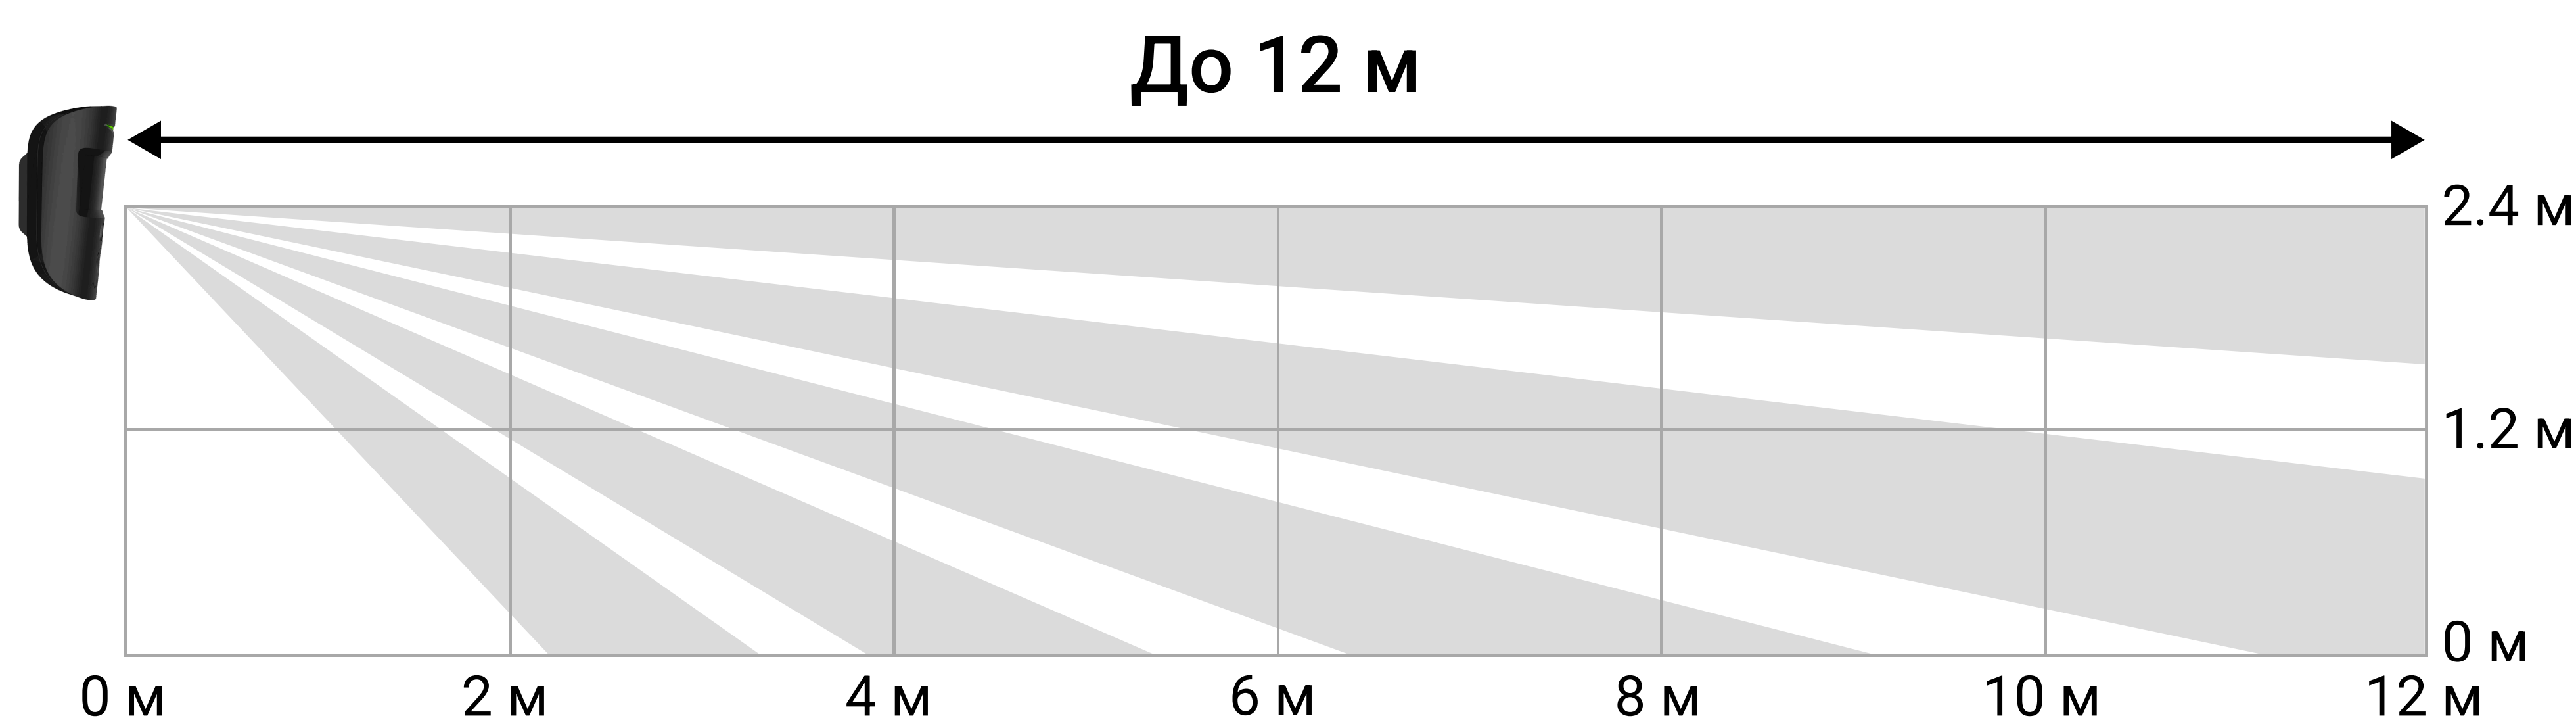
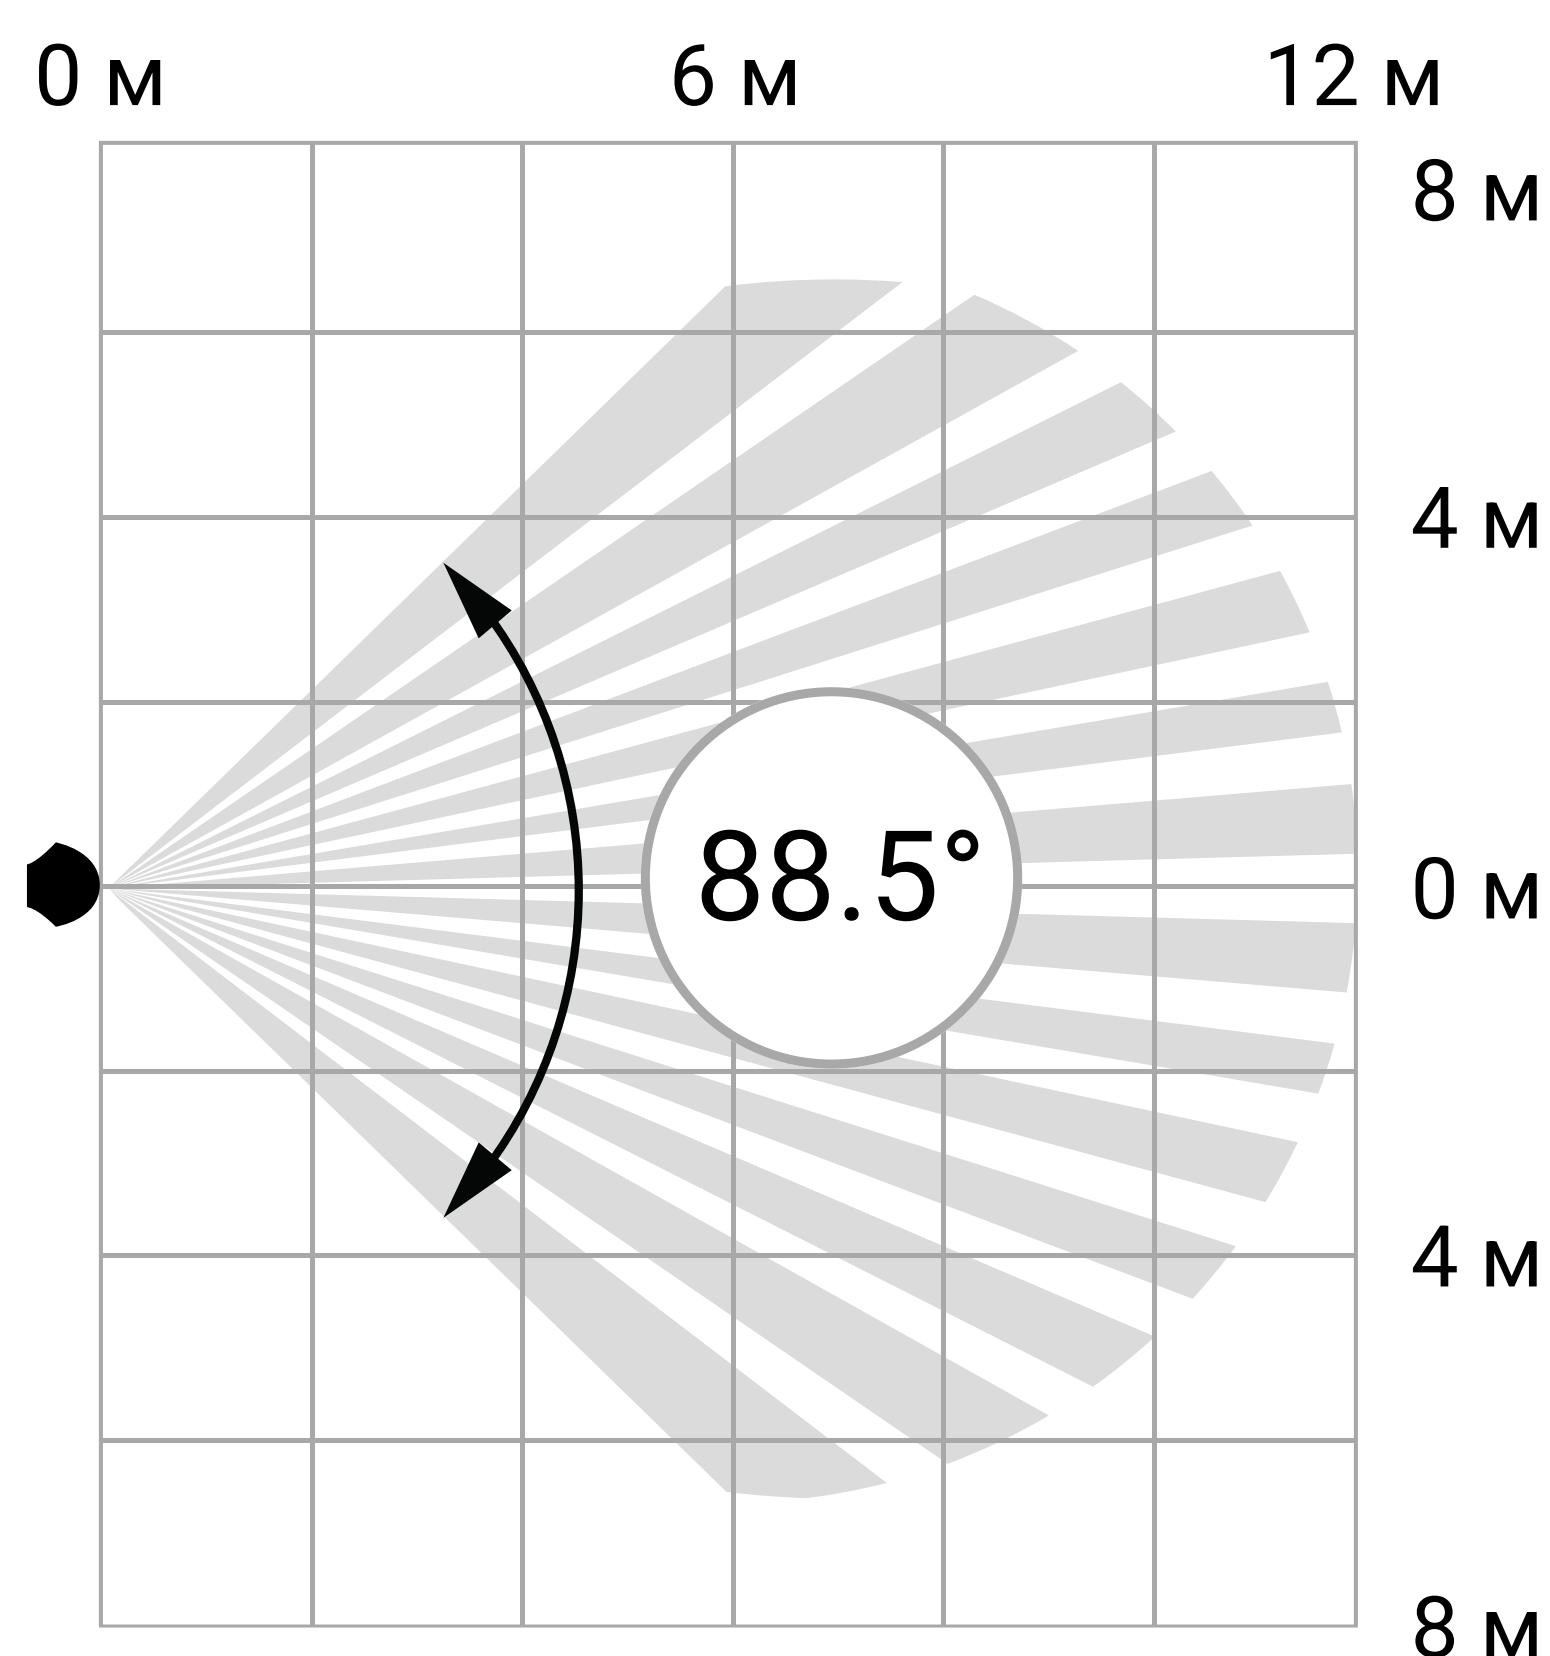


У серії MotionCam є датчики з функціями **Фото за запитом**, **Фото за розкладом** і **Фото за сценарієм**. Такі пристрої мають позначку «PhOD» у назві.



Виявлення руху


- Дальність виявлення руху: до 12 м
- Кут виявлення руху по горизонталі: 88,5°
- Температурна компенсація для виявлення руху за будь-якої робочої температури



Jeweller i Wings


Технології зв'язку

- До 1700 м радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування даних протягом усього циклу передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою
- Радіочастотний гопінг для запобігання радіозавадам і глушінню



Висока автономність

- До 4 років роботи від попередньо встановлених батарей
- Сповіщення про низький заряд



Фотоверифікація

- Роздільна здатність фото: до 640 × 480 пікселів
- Від 1 до 5 фото в серії
- Доставляння першого фото за 9 с
- ІЧ підсвічування для використання за умов недостатнього освітлення
- HDR² для вирівнювання освітлення, щоб покращити якість зображення




Запобігання хибним тривогам

- Три рівні чутливості: можна вибрати в застосунку
- Алгоритм SmartDetect для запобігання хибним тривогам
- Імунітет до тварин: не реагує на домашніх тварин зростом до 50 см і вагою¹ до 20 кг




Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни



Швидке встановлення та налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках для смартфонів і ПК
- Зручне встановлення та заміна без відкриття корпусу пристрою

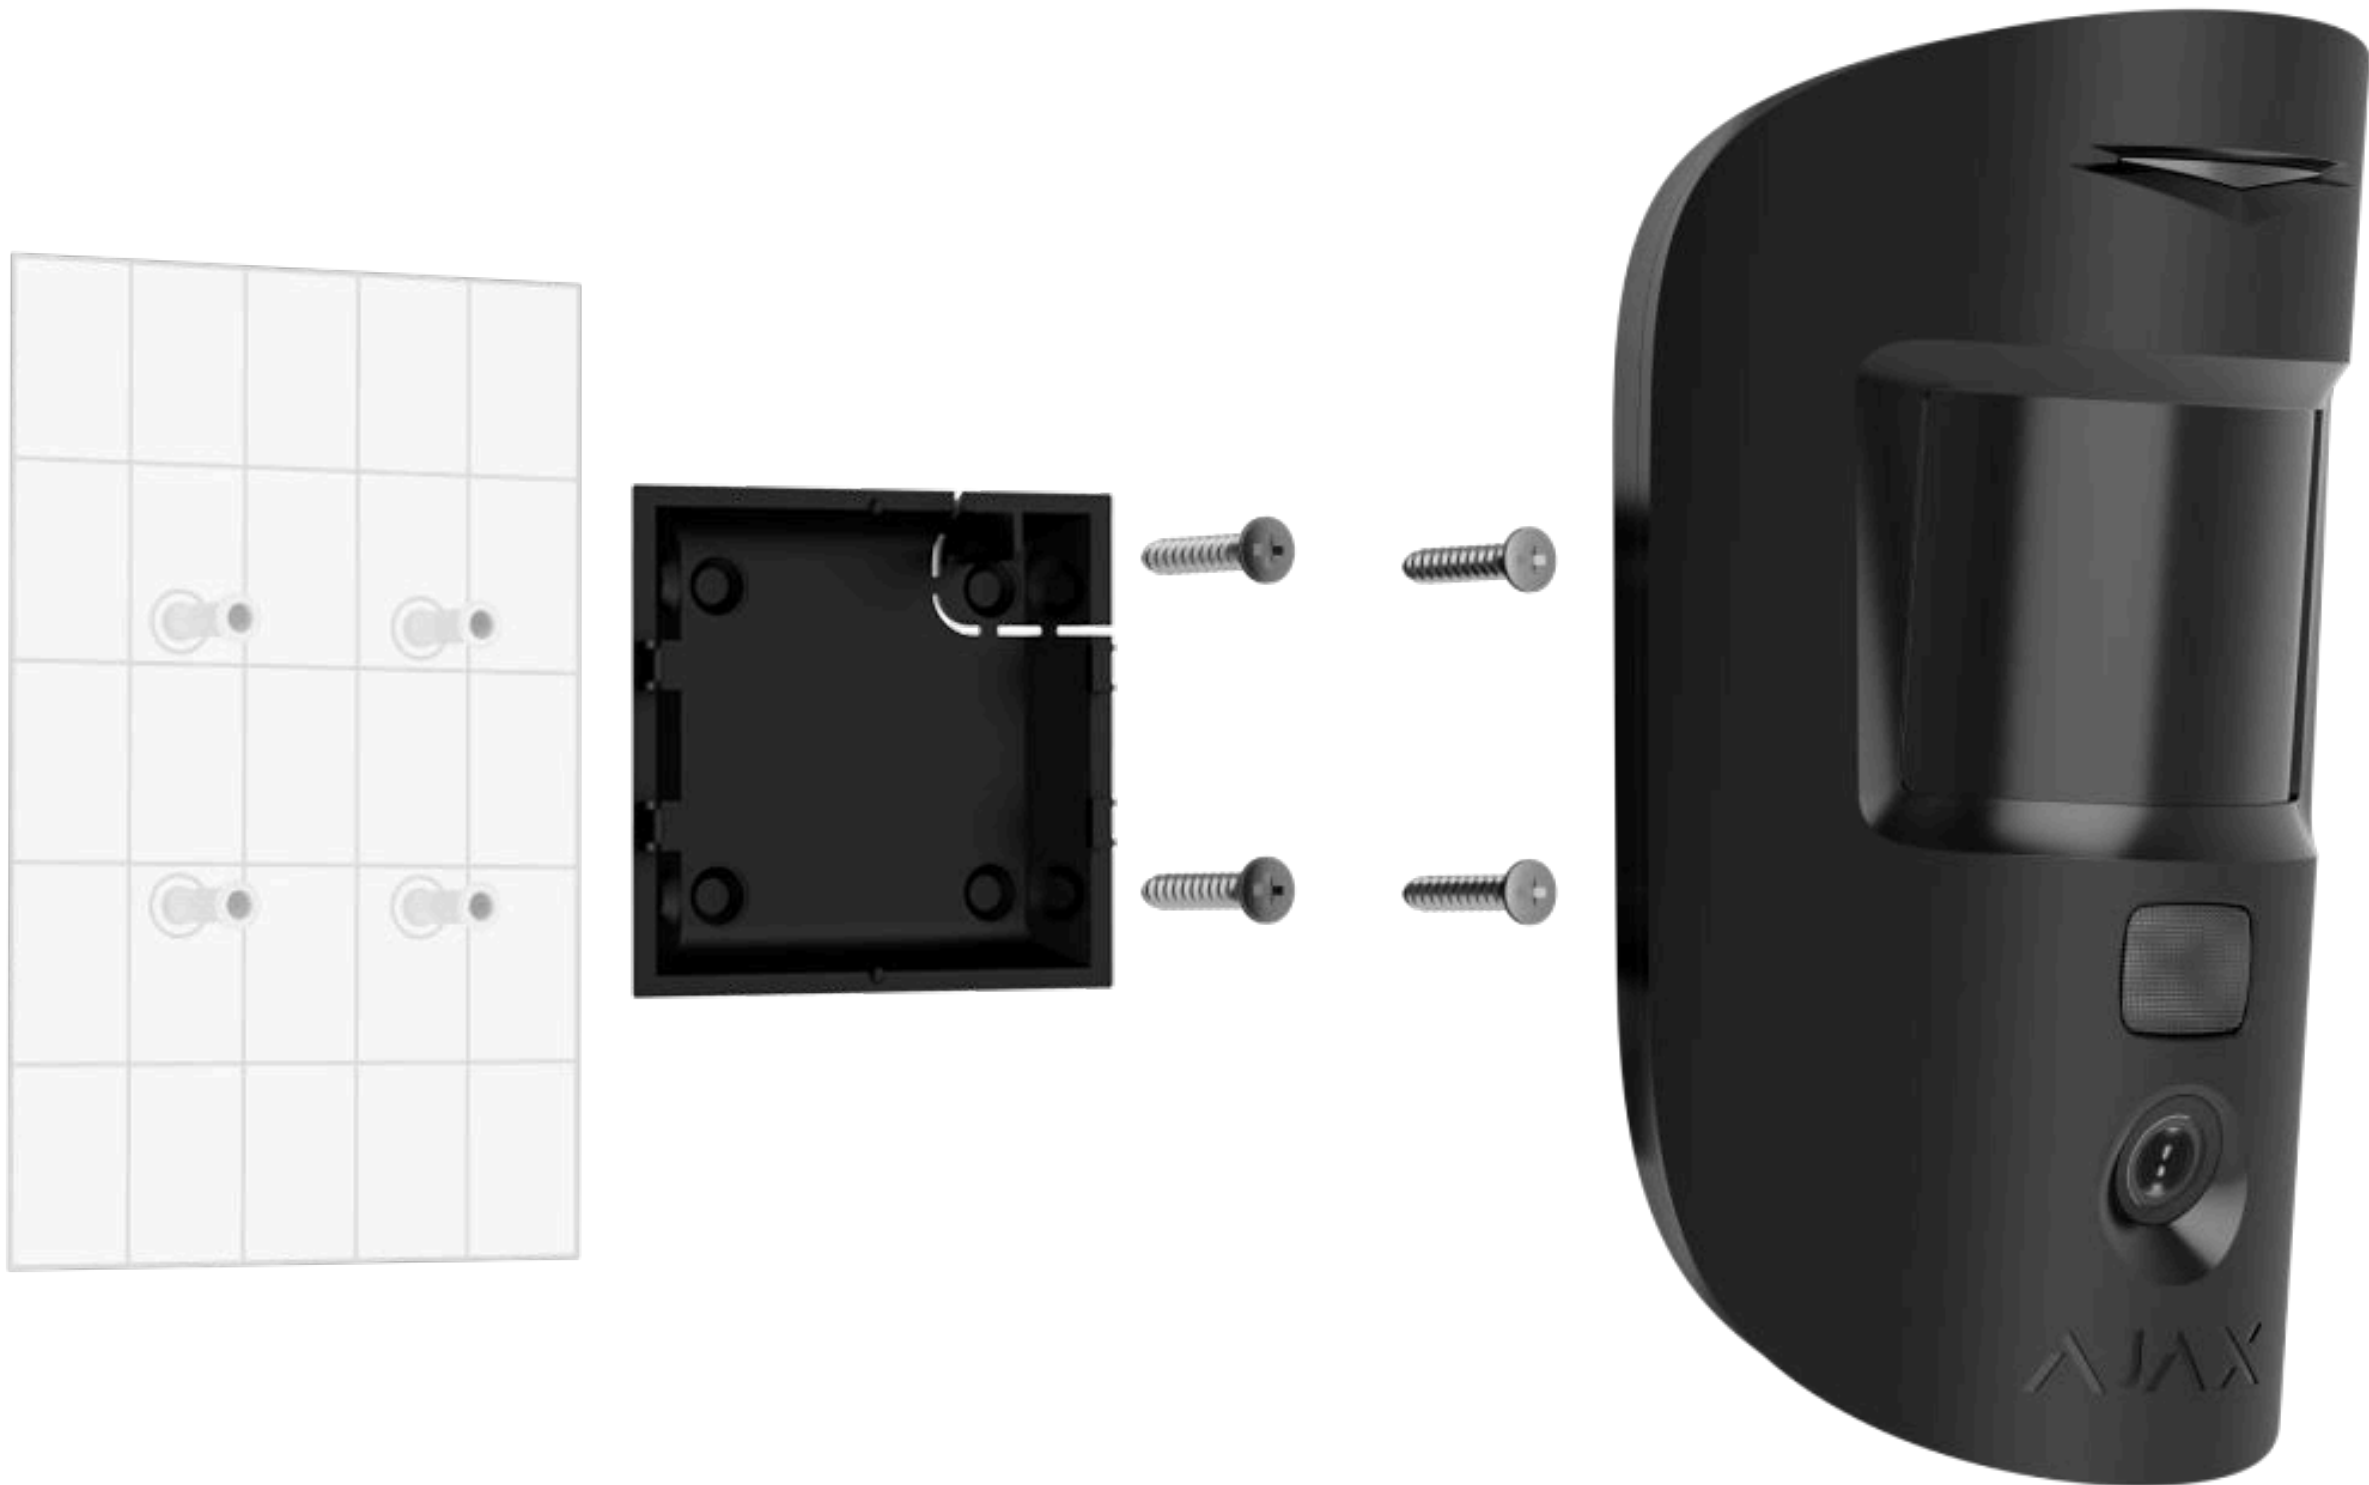

Лінійки продуктів **Superior**, **Fibra** та **Baseline** повністю сумісні. Це дозволяє будувати й реалізовувати системи майже будь-якої конфігурації з найрізноманітнішими вимогами.

Відповідність стандартам EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 UL (UL369, ULC S306) Сумісність Хаби Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Ретранслятори ReX 2 Jeweller	Зв'язок із хабом Технології зв'язку Jeweller та Wings Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежить від регіону продажу Дальність зв'язку до 1700 м За відсутності перешкод Період опитування 12–300 с Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунках Ajax Захист від підміни Автентифікація пристрою	Фотоверифікація Роздільна здатність фото 640 × 480 пікселів 320 × 240 пікселів (за початкових налаштувань) 160 × 120 пікселів Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунках Ajax Кількість фото в серії від 1 до 5 Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунках Ajax Швидкість доставляння фото до 7 с — фото 160 × 120 пікселів до 9 с — фото 320 × 240 пікселів до 20 с — фото 640 × 480 пікселів	Виявлення руху Чутливий елемент ІЧ сенсор Дальність виявлення руху до 12 м ¹ Кут огляду горизонтальний — 88,5° Швидкість виявлення руху від 0,3 до 2,0 м/с Напрямок лінзи датчика має бути перпендикулярним імовірному шляху проникнення до приміщення. Температурна компенсація ІЧ підсвічування Функція HDR² Чутливість 3 рівні Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунках Ajax Імунітет до тварин вага: до 20 кг зріст: до 50 см
Живлення Батареї 2 × CR123A (попередньо встановлені) Строк автономної роботи до 4 років	Встановлення Рекомендована висота встановлення 2.4 м Діапазон робочих температур від –10 °C до +40 °C Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Корпус Колір чорний, білий Розміри 110 × 65 × 50 мм Вага 86 г	Комплектація MotionCam Jeweller 2 × CR123A батареї (попередньо встановлені) Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція

¹ За умови правильного встановлення та налаштування.
² Функція HDR доступна з версією OS Malevich 2.24 та прошивкою пристрою 15.59.35.14.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/motioncam/

- ✉ support@ajax.systems
- 📌 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems