


Продуктова лінійка Baseline

DoorProtect Plus Jeweller


Бездротовий комбінований датчик відчинення, удару та нахилу з герконом й акселерометром

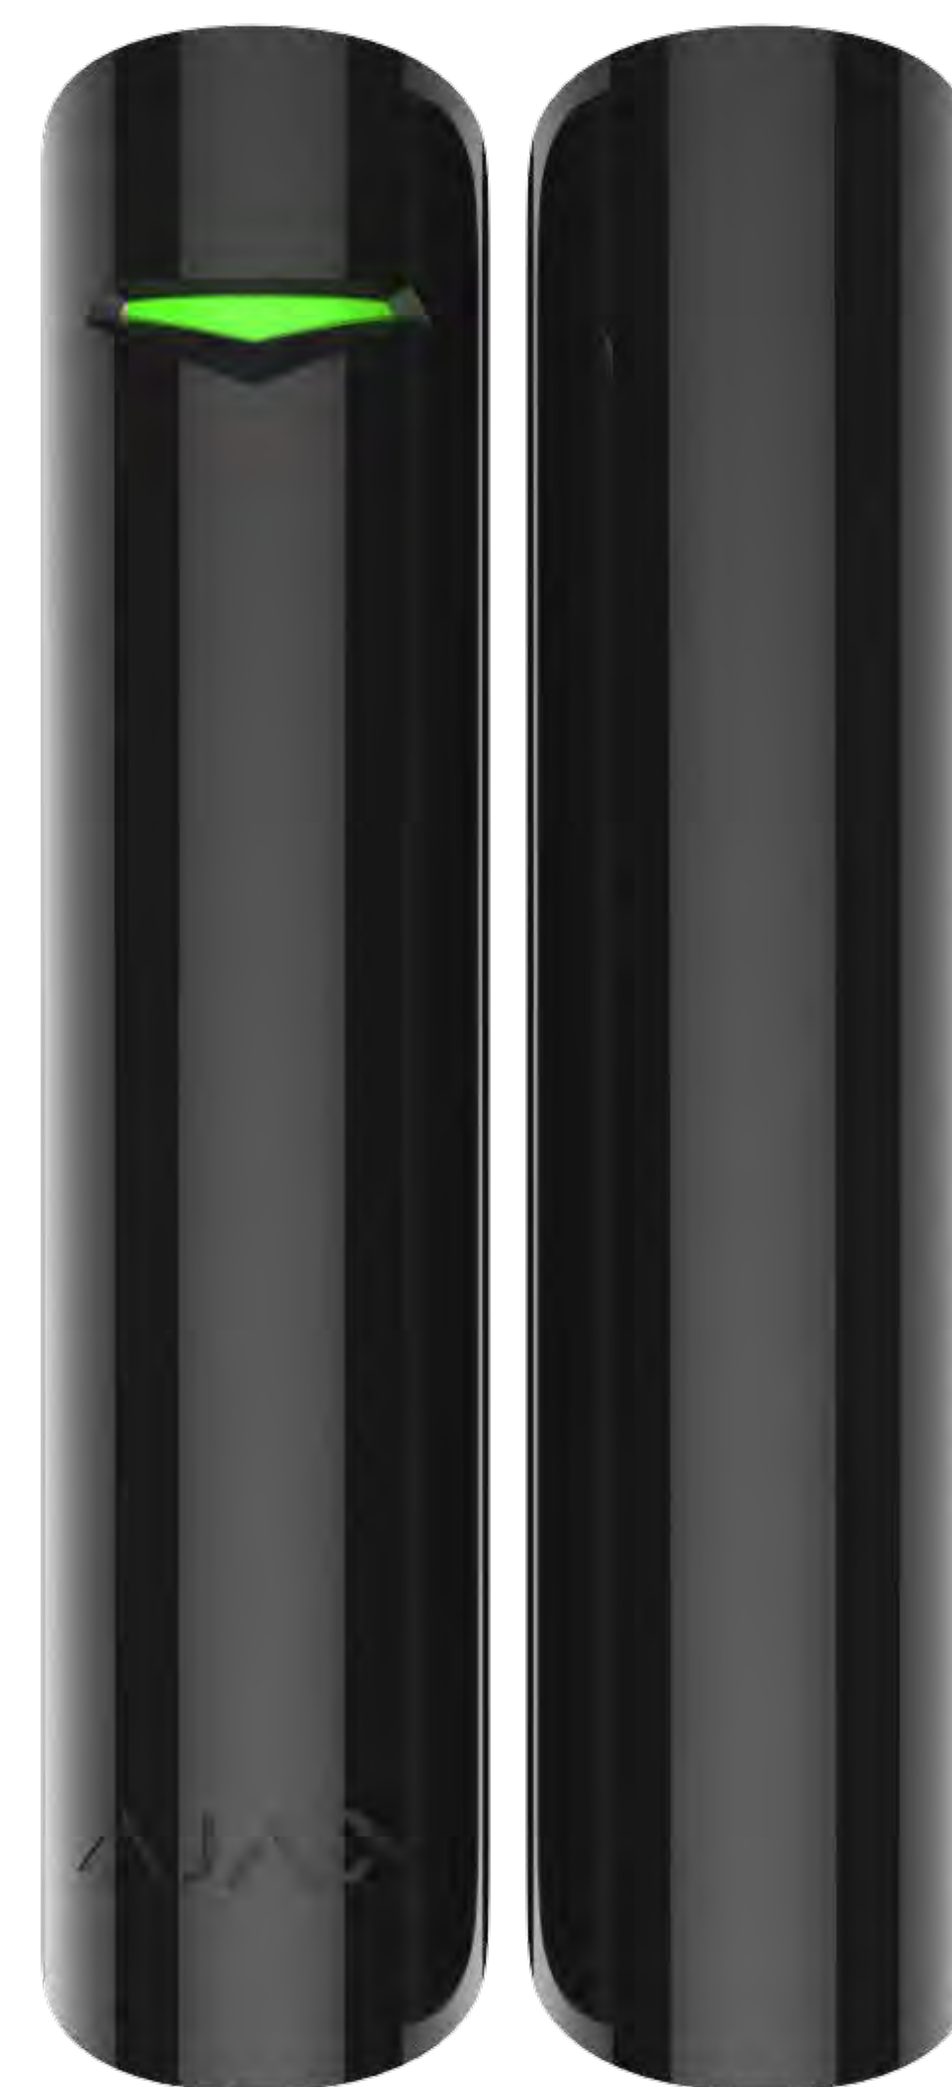

2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

UL®
LISTED




Більше ніж виявлення відчинення

- Геркон виявляє відчинення
- Вбудований акселерометр виявляє удар, вібрацію та нахил
- Датчик захищений від брязкоту геркона та має опцію ігнорування одиночного удару, що запобігає хибним тривогам
- Три рівні чутливості сенсора удару можна налаштувати в застосунках Ajax




Jeweller Технологія зв'язку

- До 1200 м радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування даних під час передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою
- Радіочастотний гоппінг запобігає радіозавадам і глушінню



Легко встановити, налаштувати й обслуговувати

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- До 5 років роботи від попередньо встановлених батарей
- Монтаж та заміна без потреби відкривати корпус пристрою



Додаткові можливості

- Клеми для під'єднання стороннього датчика NC
- Сповіщення про відчинення: сирени Ajax спеціальним звуком сповіщають про відчинення дверей
- Два магніти¹ в комплекті дають більше опцій для встановлення



Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни



Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість будувати системи майже будь-якої конфігурації та реалізовувати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

Відповідність EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL 634, ULC/ORD-C634	Сумісність Хаби Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Ретранслятори ReX Jeweller ReX 2 Jeweller	Зв'язок із хабом Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежить від регіону продажу Дальність зв'язку до 1200 м За відсутності перешкод Період опитування 12–300 с Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax Захист від підміни Автентифікація пристрою	Виявлення Чутливі елементи 1 × геркон 1 × акселерометр Чутливість сенсора удару 3 рівні Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax Опція ігнорування одиночного удару Вмикає PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax Поріг спрацювання сенсора нахилу від 5° до 25° Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax Під'єднання стороннього датчика дротовий датчик з нормально закритим (NC) типом контакту
Живлення Батарея 1 × CR123A Попередньо встановлена Строк автономної роботи до 5 років	Встановлення Діапазон робочих температур від −10 °C до +40 °C Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Корпус Колір чорний, білий Розміри 20 × 90 мм Розміри корпусу датчика Вага 29 г	Комплектація DoorProtect Plus Jeweller 2 магніти (малий та великий) 1 × CR123A батарея (попередньо встановлена) Кріпильна панель SmartBracket Клеми для під'єднання датчика NC Монтажний комплект Коротка інструкція

¹ Великий магніт діє на відстані до 2 см, а малий — на відстані до 1 см.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/doorprotectplus/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems