



MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller

Бездротовий ІЧ датчик руху з розширеними можливостями фотоверифікації тривоги. Для використання на вулиці та в приміщенні.




Вдосконалена система виявлення руху

- Два ІЧ сенсори
- Дальність виявлення руху від 3 до 15 м (9,8–49 футів), що регулюється за допомогою повзунка на корпусі
- Горизонтальний кут огляду: 90°

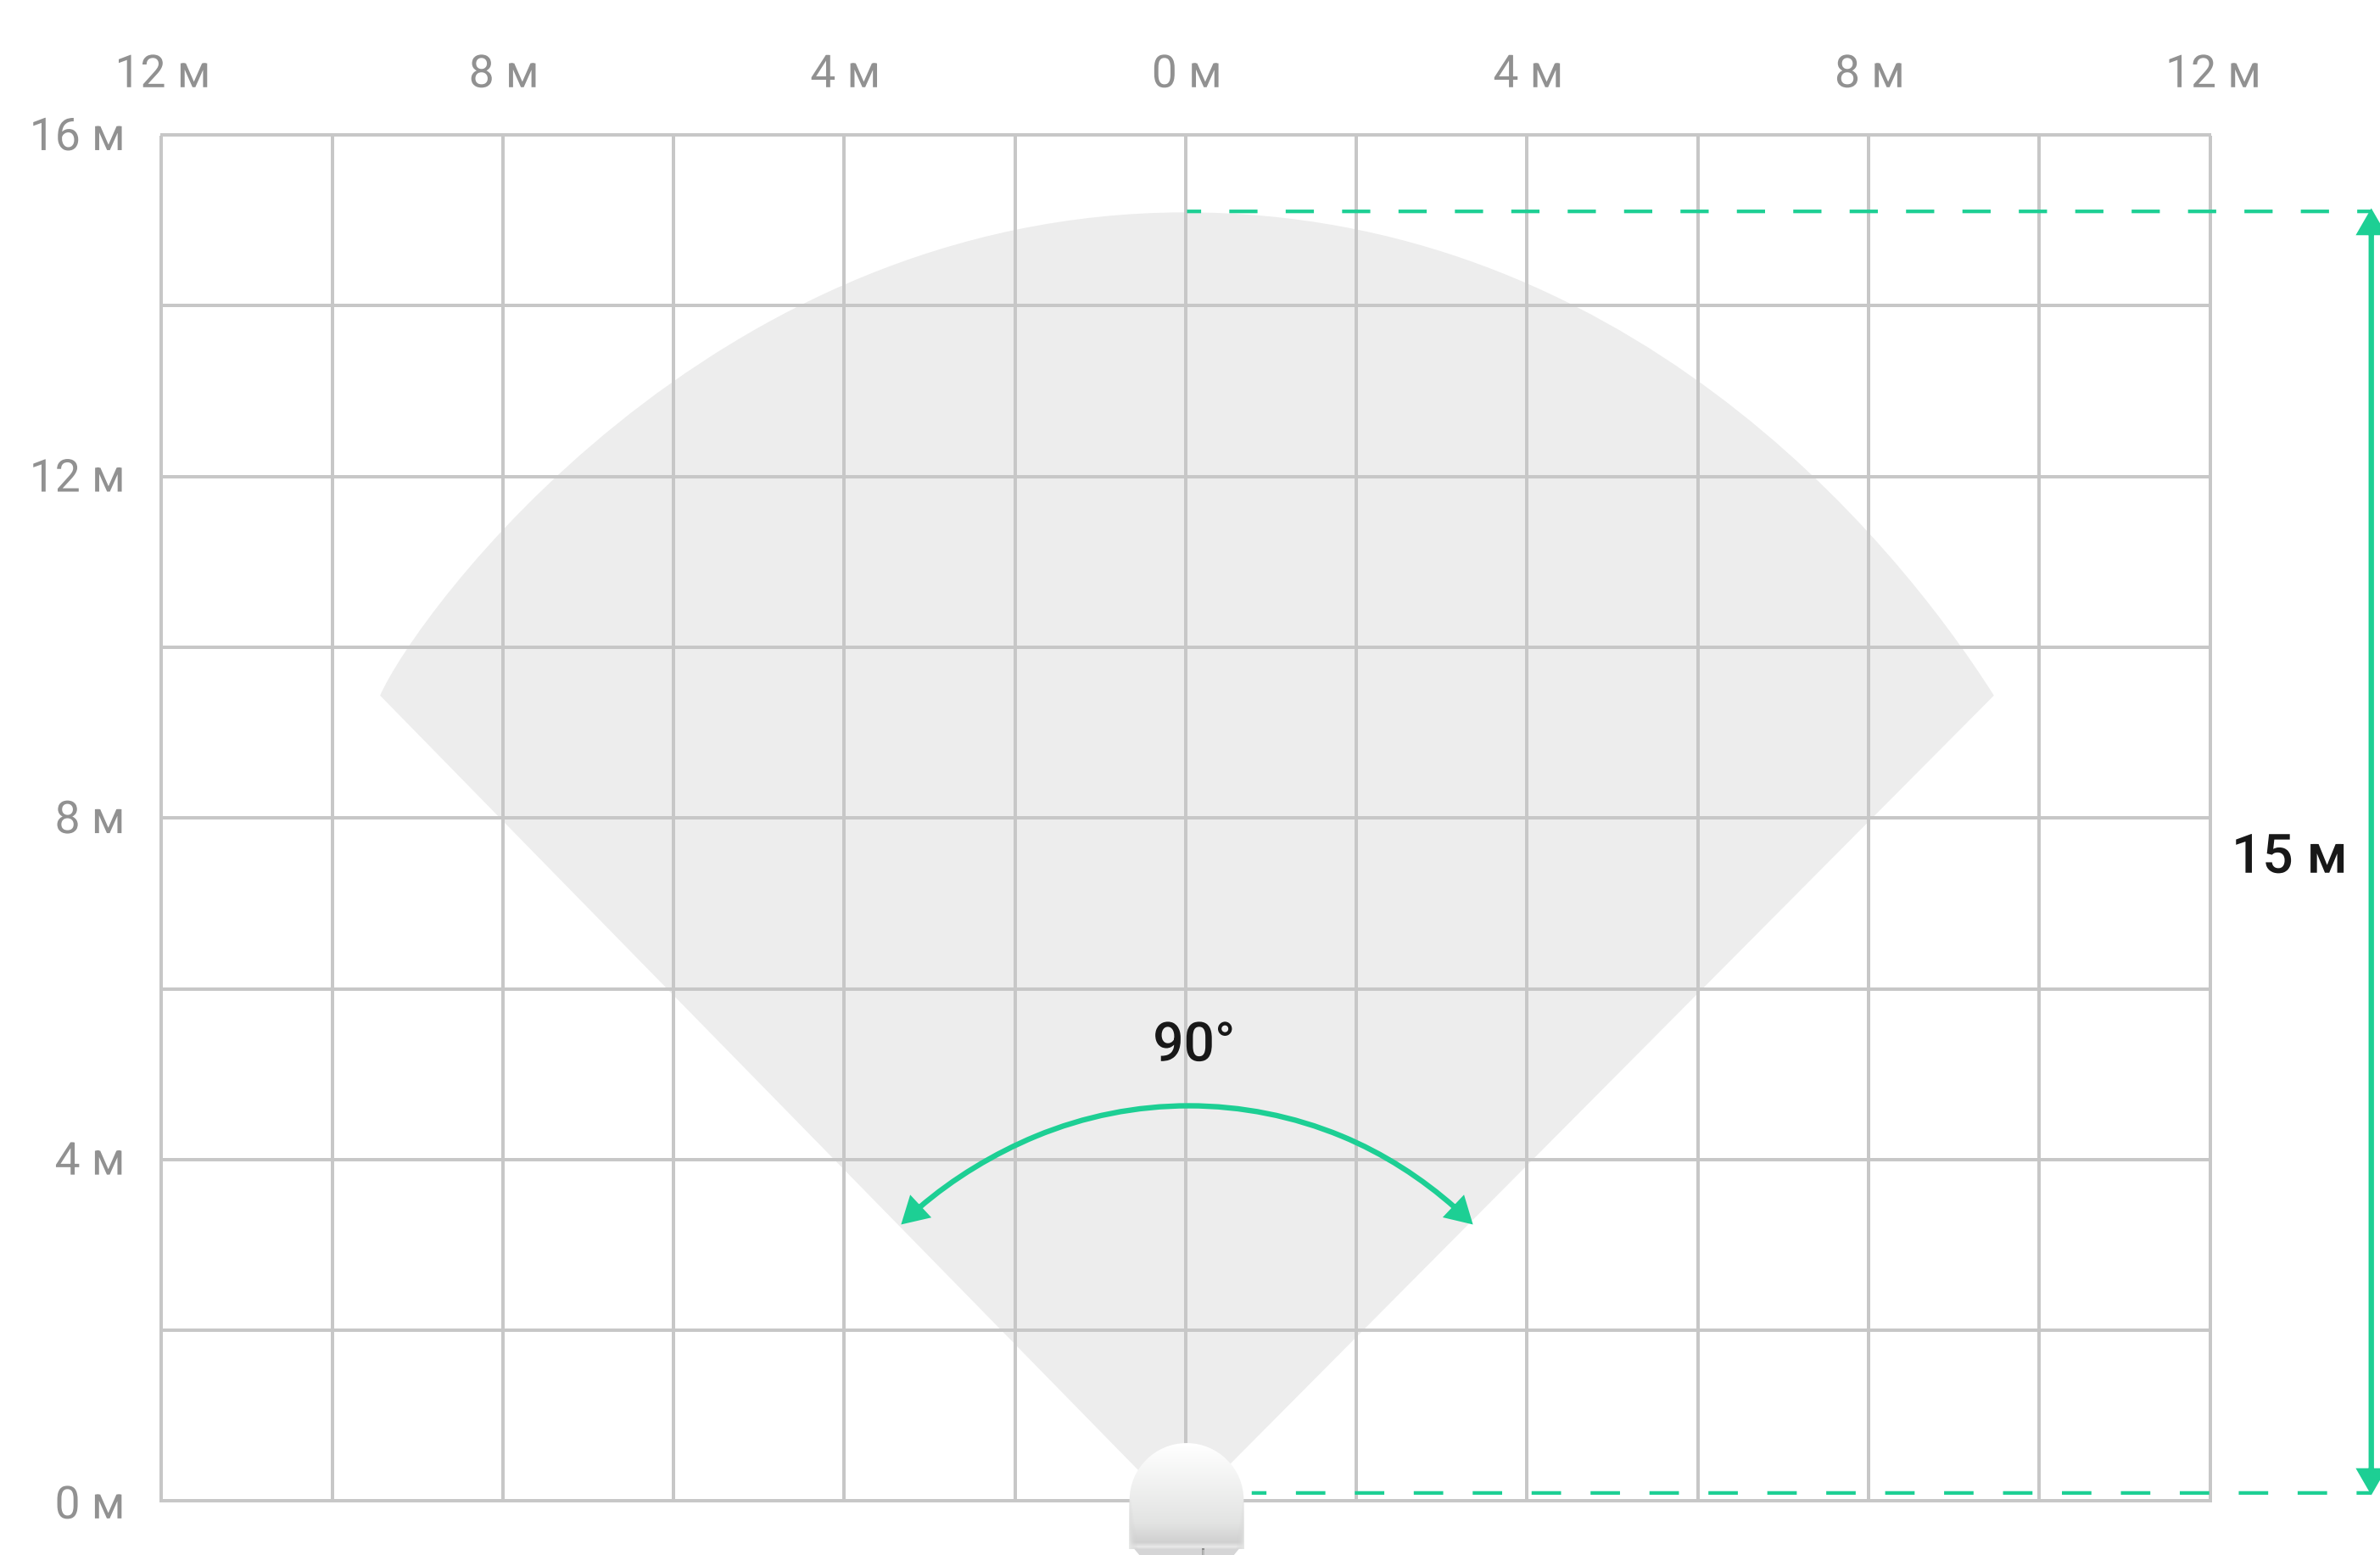

Захист від саботажу

- Система антимаскування
- Тривога тампера для сповіщення про спроби демонтувати пристрій
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Виявлення втрати зв'язку



Запобігання хибним тривогам


- Можливість налаштування рівня чутливості сенсорів
- Програмний алгоритм SmartDetect для запобігання хибним тривогам, спричиненим ІЧ випромінюванням
- Програмний алгоритм LISA для кореляційного та спектрального аналізу сигналів
- Температурна компенсація
- Імунітет до тварин зростом до 80 см (2,6 фути)



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

IP55




Фотоверифікація


Датчик має вбудовану камеру. Вона дає змогу швидко оцінити ситуацію на об'єкті, що охороняється. Передбачено декілька типів фотоверифікації: за тривогою, сценарієм, розкладом, зміною режиму охорони та запитом.



HDR-камера для чітких фото




ІЧ підсвічування в умовах недостатнього освітлення



Роздільна здатність фото до 640 × 352 пікселів




До 5 фото в серії



Контроль приватності


- Строгий розподіл прав доступу до візуальних даних у застосунку Ajax
- Шифрування графічних даних і їх зберігання відповідно до вимог GDPR
- Відображення всіх дій, що відбуваються в системі, у журналі подій



Jeweller i Wings


Технології зв'язку

- До 1700 м (5550 футів) радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування даних протягом усього циклу передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою в застосунках
- Радіочастотний гопінг для запобігання радіозавадам і глушінню



Просте встановлення та обслуговування

- Додавання на хаб за допомогою QR-коду
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- До 3 років роботи від попередньо встановлених батарей
- Зручне встановлення й обслуговування без необхідності відкривати корпус пристрою

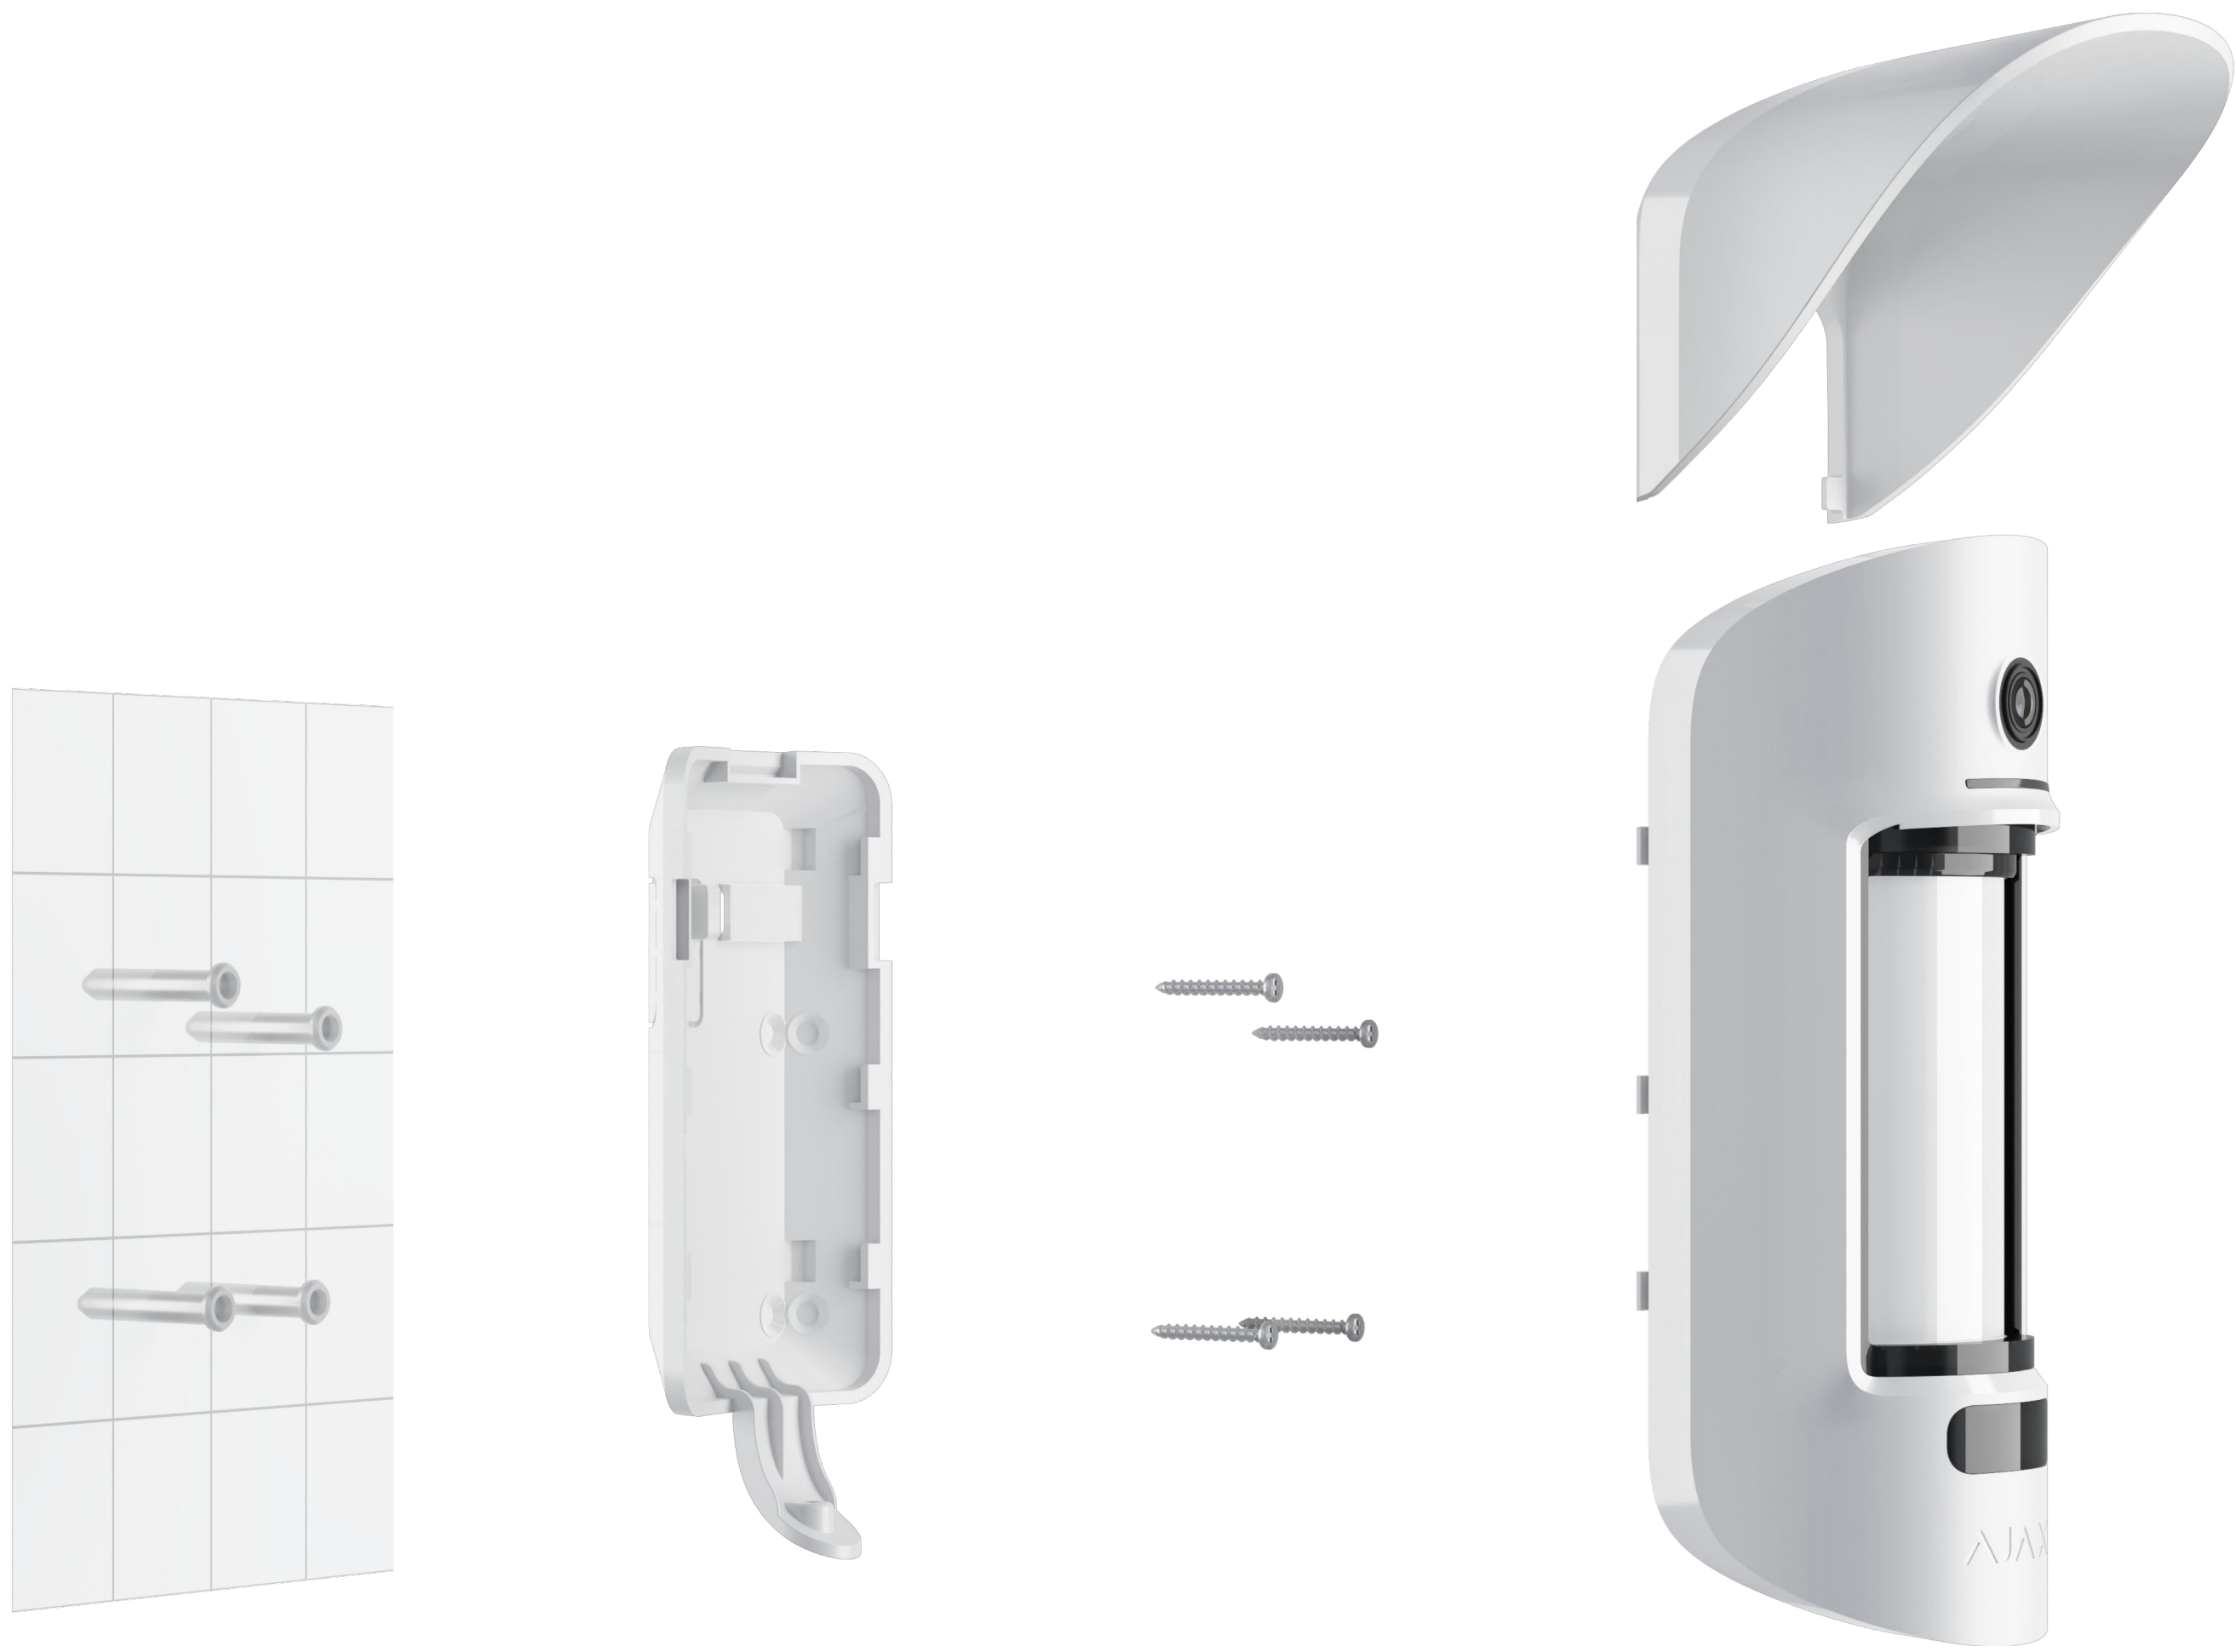

Відповідність стандартам

EN 50131 (Grade 2)
PD 6662:2017
UL listed

Сумісність

Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:



ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=MC.OP.J

Зв'язок із хабом чи ретранслятором

Технології зв'язку Jeweller і Wings

Дальність зв'язку до 1700 м до 5550 футів
За відсутності перешкод

Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц
Залежить від регіону продажу

Інтервал опитування 12–300 с
Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax

Виявлення руху

Чутливий елемент 2 × ІЧ сенсор
Дальність виявлення руху 3–15 м 9,8–49 футів
Регулюється повзунком на задній панелі датчика

Кути виявлення руху вертикальний: 90° горизонтальний: N/A

Імунітет до тварин зріст: до 80 см (2,6 фута)

Система антимаскування

Фотоверифікація

Роздільна здатність (у пікселях) 640 × 352 320 × 176 (початкові налаштування)
Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax

Кількість фото в серії від 1 до 5 фото для 320 × 176 від 1 до 3 фото для 640 × 352
Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax

Час доставлення першого фото до 9 с для 320 × 176 до 20 с для 640 × 352

Кути огляду камери горизонтальний: 105° вертикальний: 50°

ІЧ підсвічування

Технологія HDR

Живлення

Батарея 4 × CR123A (попередньо встановлені)

Строк служби батарей до 3 років

Комплектація

MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller 4 × батарея CR123A (попередньо встановлені) Навіс Монтажний комплект Коротка інструкція

Встановлення

Діапазон робочої температури від −25 °C до +60 °C від −13 °F до 140 °F

Допустима вологість до 95%

Клас захисту IP55

Висота встановлення 0,8–1,3 м 2,6–4,3 фута

Корпус

Колір білий

Розміри 206 × 108 × 93 мм 8,11" × 4,25" × 3,66"

Вага 470 г 16,58 унції

Тривога тампера



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/motioncam-outdoor-phod/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems