


CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

Бездротовий датчик руху «штора» з технологією подвійного виявлення і розширеними можливостями фотоверифікації тривоги. Для встановлення на вулиці на висоті від 2 до 4 метрів.




Вдосконалене виявлення руху

- Два інфрачервоні (ІЧ) сенсори й один мікрохвильовий сенсор К-діапазону
- Дальність виявлення руху: до 15 м (48 футів)
- Попереднє виявлення загрози для забезпечення точної фотоверифікації
- Вертикальний кут огляду: 78°
- Горизонтальний вузький кут огляду: 7°


● Попереднє виявлення загрози

● Зона здійснення тривоги

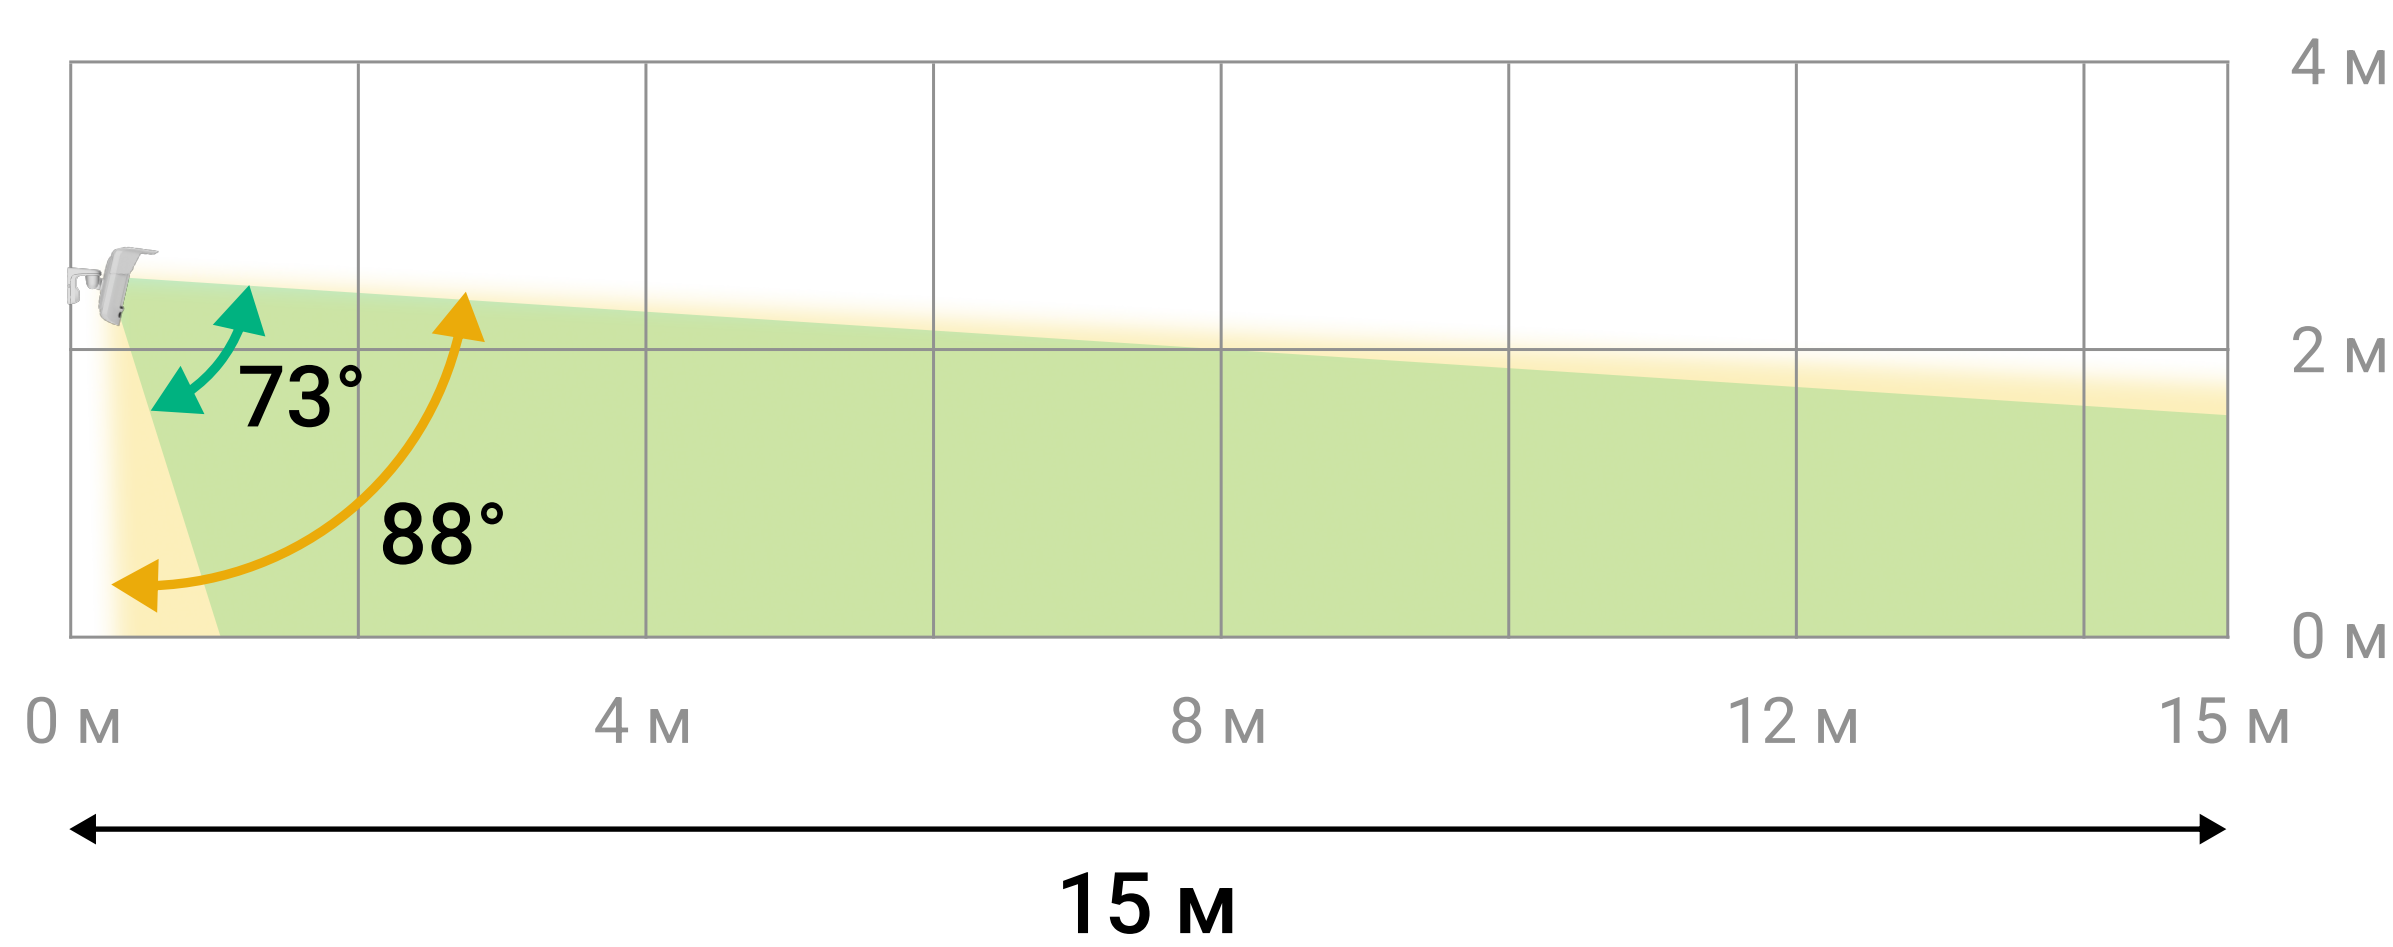

● Попереднє виявлення загрози

● Зона здійснення тривоги

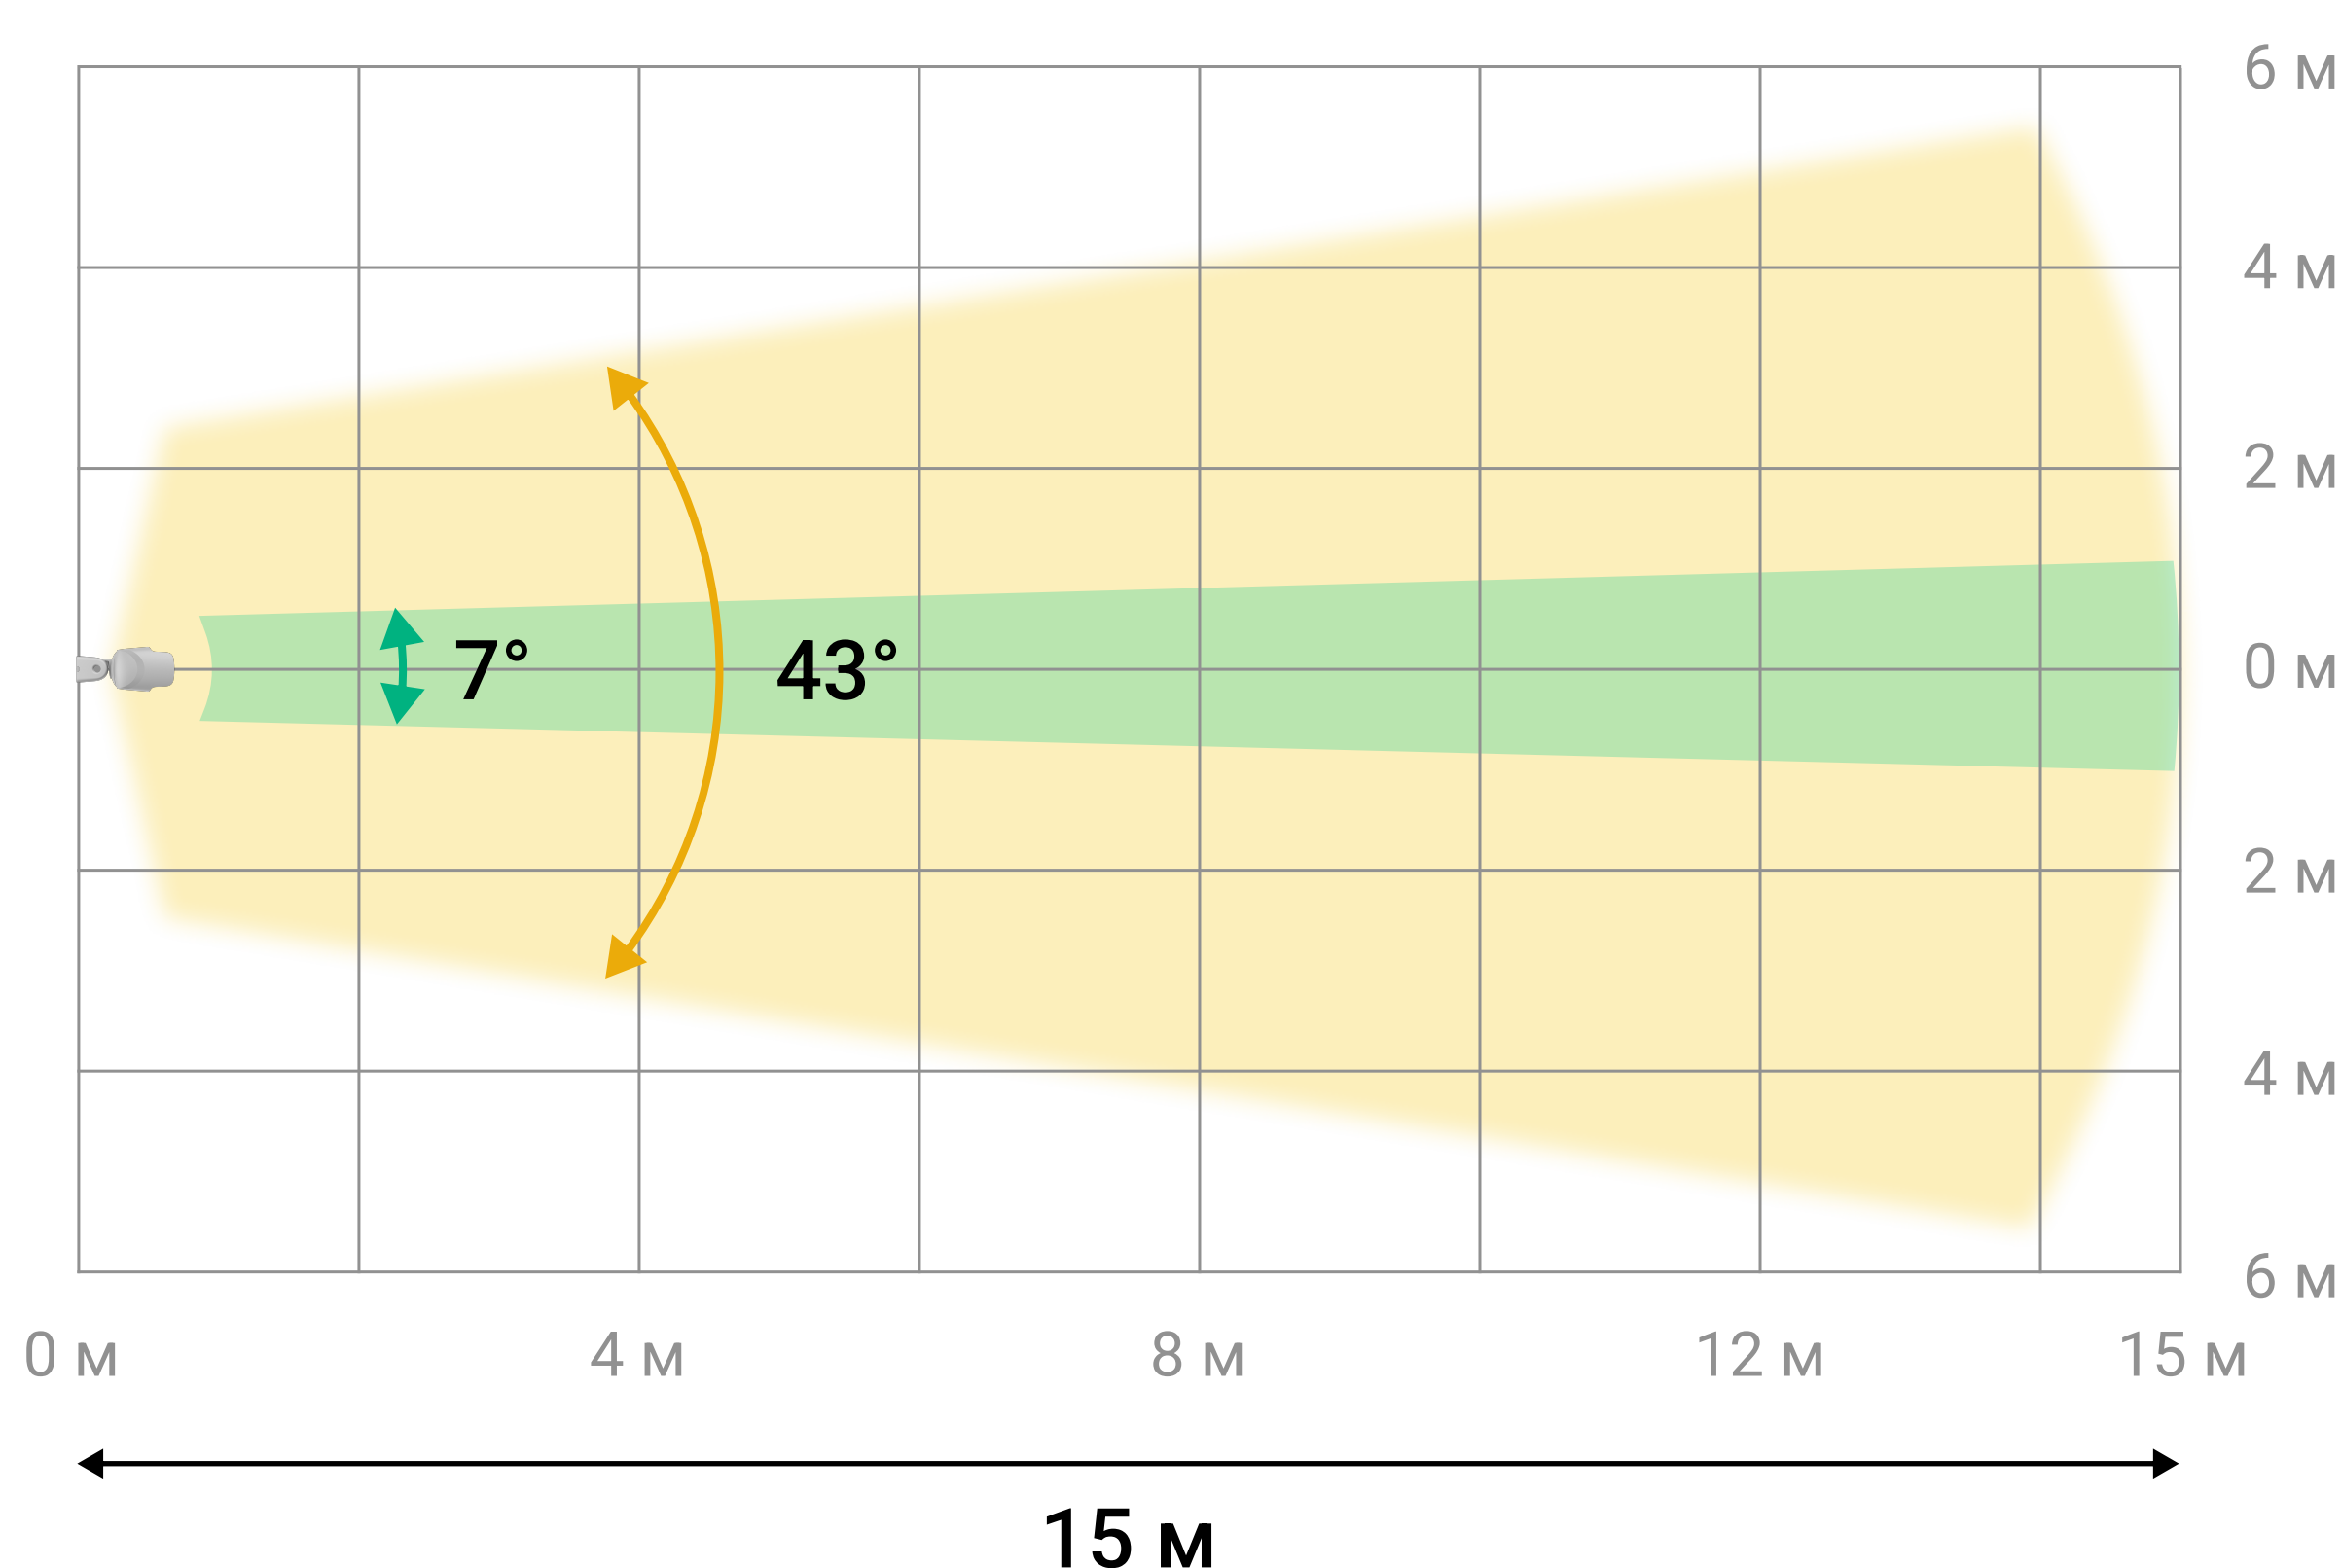


Запобігання хибним тривогам

- Технологія подвійного виявлення руху: датчик активує тривогу, лише коли два ІЧ сенсори й мікрохвильовий сенсори одночасно виявляють рух
- Три рівні чутливості, які можна налаштувати в застосунку
- Фільтрування хибних тривог за допомогою програмного алгоритму SmartDetect
- Температурна компенсація



Контроль приватності

- Точне налаштування прав доступу в застосунку Ajax
- Шифрування й опрацювання графічних даних відповідно до вимог GDPR
- Зберігання всіх інцидентів, що відбулися в системі, у журналі подій



Бездротовий зв'язок Jeweller і Wings

- Дальність бездротового зв'язку — до 1700 м (5550 футів) за відсутності перешкод
- Шифрування даних під час передавання
- Регулярні опитування для перевірки поточного стану пристрою в застосунках Ajax
- Радіочастотний гопінг для запобігання радіозавадам і глушінню

Фотоверифікація

CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller має вбудовану камеру для швидкої оцінки ситуації на об’єкті, що охороняється. Датчик робить серію знімків, щойно виявляє рух. Доступно вісім типів фотоверифікації: за тривогою, сценарієм, запитом, розкладом, зміною режиму охорони, маскуванням, а також за тривогою тампера та магнітометра.



Технологія HDR для високої чіткості фото



Роздільна здатність знімків: до 640 × 480 пікселів



ІЧ підсвічування для використання за умов складного освітлення



Отримання першого фото менше ніж за 9 секунд




До 5 фото в серії



Захист від саботажу

- Система антимаскування
- Тривога тампера для сповіщення про спроби демонтувати пристрій
- Магнітометр для виявлення несанкціонованої зміни положення датчика
- Автентифікація датчика для захисту від підміни
- Виявлення втрати зв’язку



Просте встановлення та обслуговування

- Додавання в систему Ajax за допомогою QR-коду
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- До 3 років роботи від попередньо встановлених батарей
- Встановлення без розбирання корпусу
- Встановлення на поворотному кронштейні з горизонтальним нахилом до 87° для зручного монтажу на стіні
- Перевірка поля зору камери та максимальної дальності виявлення руху в застосунках Ajax

Відповідність стандартам EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 Сумісність із хабами й ретрансляторами Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:  ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=CC.OHMP.J Живлення Елемент живлення 6 батарей CR123A (попередньо встановлені) Строк роботи від батарей до 3 років Можливість під’єднання зовнішнього живлення 12–24 В	Зв’язок із хабом або ретранслятором Технологія зв’язку Jeweller Технологія зв’язку Wings Дальність зв’язку до 1700 м до 5550 футів За відсутності перешкод Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежить від регіону продажу	Виявлення руху Чутливі елементи 2 × ІЧ сенсор 1 × мікрохвильовий сенсор К-діапазону Технологія подвійного виявлення руху Дальність виявлення руху до 15 м до 48 футів Кути виявлення руху інфрачервоних сенсорів вертикальний: 78° горизонтальний: 7° Кути виявлення руху мікрохвильового сенсора К-діапазону вертикальний: 88° горизонтальний: 43° Система антимаскування Попереднє виявлення загрози	Фотоверифікація Роздільна здатність фото 640 × 480 пікселів 320 × 240 пікселів (за початкових налаштувань) Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунках Ajax Кількість фото в серії від 1 до 5 із роздільною здатністю 320 × 240 пікселів від 1 до 3 із роздільною здатністю 640 × 480 пікселів Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунках Ajax Час доставлення першого фото до 9 с для 320 × 240 пікселів до 20 с для 640 × 480 пікселів Кути огляду камери горизонтальний: 120° вертикальний: 92° ІЧ підсвічування Технологія HDR Регулярні перевірки стану камери
--	---	---	---

Корпус		Встановлення	Комплектація
Колір	Клас захисту	Діапазон робочої температури від −25 °C до +60 °C від −13 °F до 140 °F Допустима вологість до 95% Висота встановлення 2–4 м 6,6–13 футів	CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller 6 батарей CR123A (попередньо встановлені) Навіс Поворотний монтажний кронштейн Монтажний комплект Коротка інструкція
білий	IP55		
Розміри з поворотним кронштейном	Розміри без поворотного кронштейна		
275 × 137 × 98 мм 10,82" × 5,39" × 3,56"	234 × 137 × 98 мм 9,21" × 5,39" × 3,56"		
Вага з поворотним кронштейном	Вага без поворотного кронштейна		
1063 г 37,5 унції	620 г 21,9 унції		
Тривога тампера	Магнітометр		



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/curtaincam-outdoor-highmount-phod-jeweller

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems