



Вентиляторы PUNTO FOUR

Осевые вентиляторы для настенного монтажа

Подходят для периодической или непрерывной вентиляции, ванных комнат, санузлов, кухню и подсобных помещений.


- Различные модели с таймером и без, диаметр от 90 до 120 мм.
- Корпус выполнен из ABS пластика, стойкого к УФ-излучению.
- Встроенный обратный клапан.
- Все модели оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.
- Базовые модели могут иметь регулятор скорости.
- Легок в эксплуатации.
- Для потолочного и настенного монтажа.
- Уровень защиты: IPX4.
- Класс изоляции: II.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код		V~50Гц	Мощность, Вт	Ток, А	Скорость, об./мин.	Макс. расход		Макс. давление		Lp дБ(А) 3м	Макс. t °С
	базовая	с таймером					м³/ч	л/с	мм вод.ст.	Па		
MFO 90/3.5"	11143	11144	230 - 240	14	0.08	2540	65	18	2.5	25	29.6	50
MFO 100/4"	11145	11146		15	0.09	2400	85	24	3	29	33.1	
MFO 120/5"	11147	11148		20	0.12	2240	175	49	5	49	39.1	

РАЗМЕРЫ

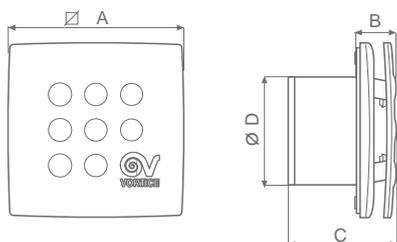

Модель	∅A	B	C	∅D	Вес, кг
MFO 90/3.5"	158	37	97	92.4	0.50
MFO 100/4"				98.4	0.52
MFO 120/5"	178	42.3	114	118.9	0.70




Все размеры указаны в мм



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Модель	Код	Модель вентилятора					
		MFO 90/3.5" код 11143	MFO 90/3.5" T код 11144	MFO 100/4" код 11145	MFO 100/4" T код 11146	MFO 120/5" код 11147	MFO 9120/5" T код 11148
 C 1.5 Регулятор скорости 1.5 А	12966	●		●		●	
 SCB KIT Корпус для регулятора C 1.5	22481	12966					
 SF 90-100 Комплект для потолочного монтажа Ø 90-100	22162	●	●	●	●		
SF 120 Комплект для потолочного монтажа Ø 120	22163					●	●

КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

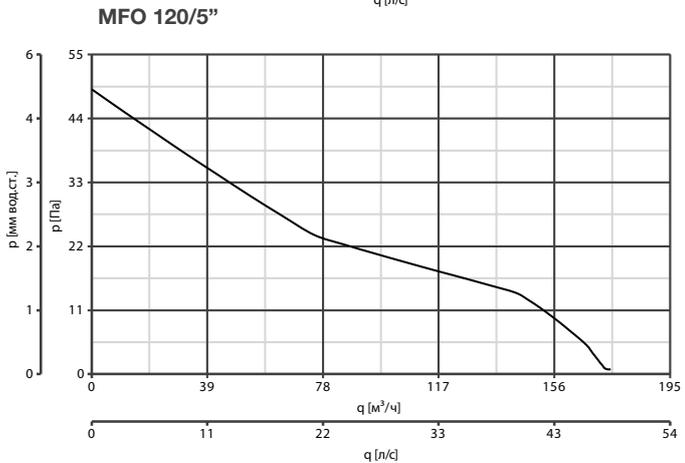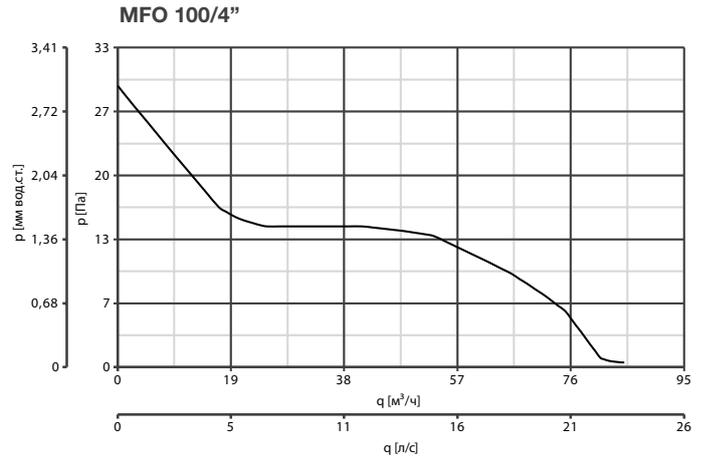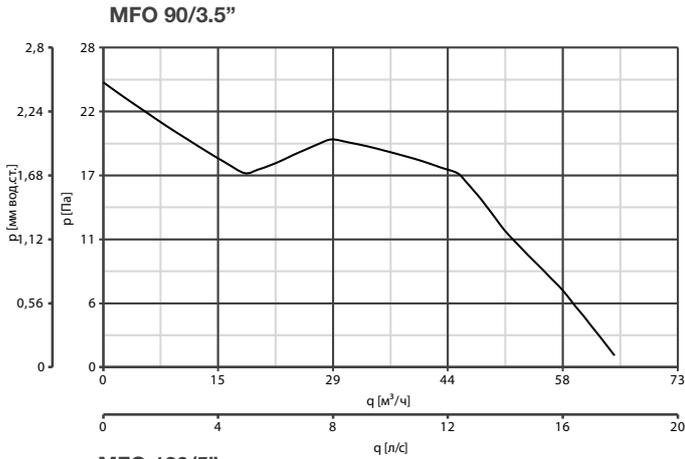

— статистическое давление