



НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия EC-N



Настенные электрические тепловентиляторы серии EC-N предназначены для обогрева торговых, административных и производственных помещений.

Описание

Класс защиты IP24.

Корпус изготовлен из окрашенной листовой стали.

Осевой вентилятор отличается низким уровнем шума.

Тепловентиляторы предназначены для работы с настенными пультами управления и термостатами (дополнительные принадлежности).

Пульт управления позволяет выбирать режим вентиляции и два режима по мощности обогрева.

Поддержание желаемой температуры в помещении осуществляется при помощи настенного термостата.

Термостат может регулировать температуру в помещении отключением нагревательных элементов и вентилятора или только нагревательных элементов (вентилятор при этом работает в постоянном режиме).

Тепловентиляторы оборудованы защитой от перегрева с ручным перезапуском.



Поставляются с кронштейнами для настенного монтажа



Для обеспечения более эффективного обогрева тепловентилятор можно вращать в вертикальной и горизонтальной плоскостях.




Технические характеристики

Модель	Напряжение 50 Гц (В)	Общая мощность (Вт)	Тепловая мощность (Вт)	Ток (А)	Частота вращения (об/мин)	Макс. расх. возд. (м³/ч)	Уровень звук. давл.* дБ(А)	Увеличение температуры ΔТ (°С)	Класс защиты	Скор. возд. на выходе (м/с)	Вес (кг)
EC-3N	230В	3033	1500/3000	13	1300	350	43	26	IP 24	2	9,7
EC-5N	400В 3N~	5033	2500/5000	7.2	1300	450	43	33	IP 24	2,3	9,7
EC-9N	400В 3N~	9050	4500/9000	13	1300	800	49	33	IP 24	2,4	15
EC-12N	400В 3N~	12040	6000/12000	17.3	1370	1100	50	32	IP 24	3,3	17
EC-15N	400В 3N~	15040	7500/15000	21.7	1370	1100	50	40	IP 24	3,3	17


* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5м от тепловентилятора, в свободном пространстве

■ Размеры (мм)

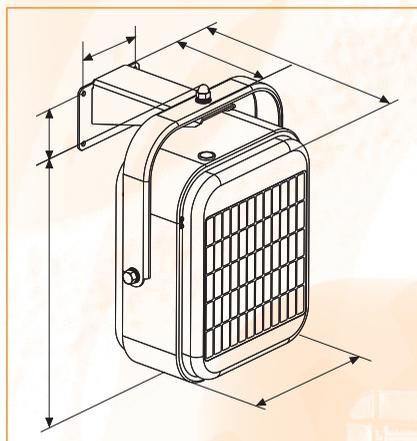

Модель	A	B	C	D	E	F
EC-3N	370	300	450	85	120	220
EC-5N	370	300	450	85	120	220
EC-9N	450	375	565	112	152	294
EC-12N	450	460	565	112	152	294
EC-15N	450	460	565	112	152	294

■ Установка

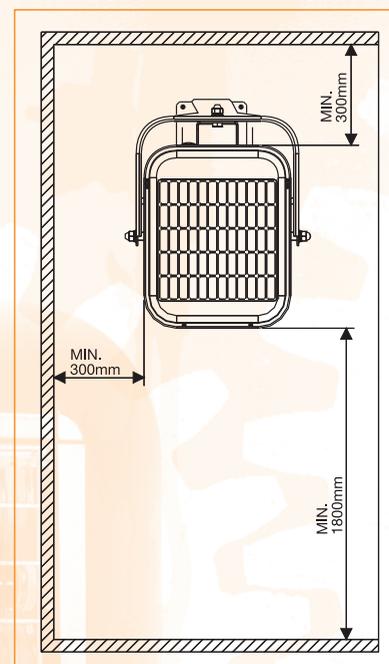

(Мин. расстояния при настенной установке)

■ Элементы управления



CR-25

Размеры ДхШхВ (мм):
80x57x120



TR-1N

Размеры ДхШхВ (мм):
113x75x154



TR-2

Размеры ДхШхВ (мм):
113x75x154

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CR-25: пульт управления для настенных тепловентиляторов позволяет выбирать режим вентиляции и два режима по мощности обогрева.

TR-1N: Термостат для моделей EC-3N, EC-5N и EC-9N.

TR-2: Двухступенчатый термостат для моделей EC-12N и EC-15N. В зависимости от окружающей температуры воздуха данный термостат позволяет включать половину мощности нагревателя, полную мощность нагревателя или выключать его.

Один пульт управления может управлять группой до 5 тепловентиляторов.